



 activecam

 activecam

**Фиксируй
происходящее**

Видеокамеры и оптика
для аналоговых и цифровых
систем видеонаблюдения

Подберите решение
для своей задачи

продукция
 DSSL
первоисточник видеонаблюдения



Сегодня ACTIVECAM – это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для систем видеонаблюдения. ACTIVECAM совместил в себе достойное качество и основные потребности сегодняшнего рынка: лучший ассортимент, наличие на складе, логистику и техническую поддержку оборудования.

В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах.

Комплектующие для камер производятся на ведущих мировых промышленных предприятиях и проходят трёхуровневую систему контроля качества.



IP Видеокамеры

ActiveCam AC-D2053ZIR3

Универсальная уличная 5 Мп IP-камера с расширенным функционалом, моторизированным объективом и ИК-подсветкой



- ◆ Сенсор нового поколения 1/2.5" CMOS 5Мп
- ◆ Разрешение: 5MP (2592x1944) / 3MP (2048x1536) / FullHD (1920x1080)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 30 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 3,3-10,5мм с АРД, автофокусом и моторизированным зумом
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Тревожные входы / выходы; двусторонний аудиоканал
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,45А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



Миниатюрная 5Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Сенсор нового поколения 1/2.5" CMOS 5Мп
- ◆ Разрешение 5Мп, FullHD в режиме реального времени;
- ◆ Режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром (ICR)
- ◆ Широкий динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: 2.8 или 3.6мм, трехосевое крепление
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Вандалостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,38А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D4151R1



Всепогодная скоростная поворотная 3Мп IP-камера с повышенной степенью защиты

- ◆ WDR-матрица нового поколения 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 3Мп (2048x1536) / Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Широкий динамический диапазон (WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x20 (4.7-94.0мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 58.2°~2.9°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 400°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (7/2), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -45°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC, потребление 15Вт (с нагревателем 35Вт)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D6034



Всепогодная скоростная поворотная 3Мп IP-камера с мощной ИК-подсветкой

- ◆ WDR-матрица нового поколения 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 3Мп (2048x1536) / Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Широкий динамический диапазон (WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x20 (4.7-94.0мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 58.2°~2.9°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 250°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ ИК-подсветка: до 100 метров
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (7/2), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -45°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC, потребление 15Вт (с нагревателем и ИК до 40Вт)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D6034IR10



Больше полезной информации на activecam.ru



ActiveCam AC-D5024



Миниатюрная 2Мп скоростная поворотная IP-камера

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x12 (5.1~61.2мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 51.3° ~ 4.64°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (2/1), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -30°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC или PoE(802.3at), потребление 12Вт,
- ◆ Блок питания в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D6024



Компактная 2Мп всепогодная поворотная IP-камера

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x12 (5.1~61.2мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 51.3° ~ 4.64°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (2/1), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -45°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC или PoE(802.3at), потребление 12Вт (с нагревателем 22Вт)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D1050



Профессиональная 5Мп IP-камера с расширенным функционалом в стандартном корпусе

- ◆ Сенсор нового поколения 1/2.5" CMOS 5Мп
- ◆ Разрешение: 5Мп (2592x1944) / 3Мп (2048x1536) / Full HD (1920x1080)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Тип крепления объектива: C/CS
- ◆ Поддержка АРД (управление DC/VD)
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт SD до 32Гб
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Тревожные вх/вых, двусторонний аудиоканал
- ◆ Рабочие температуры: -10°C... +50°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,35А (5Вт)

ПО TRASSIR в подарок!



Бюджетная уличная миниатюрная 3Мп IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS 3Мп
- ◆ Разрешение: 3Мп (2048x1536) / FullHD в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 30 метров
- ◆ Объектив: фиксированный 3,6мм
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,5А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D2031IR3



Компактная уличная 2 Мп IP-камера с вариофокальным объективом и мощной ИК-подсветкой

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 50 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12мм с авторегулируемой диафрагмой
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,6А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D2023IR5



Купольная 2 Мп IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12мм с авторегулируемой диафрагмой
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,4А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D3023IR2





ActiveCam AC-D3023VIR2



Купольная 2Мп вандалозащищенная IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Стандарт сжатия: H.264
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 20 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12мм с авторегулируемой диафрагмой
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Двусторонний аудиоканал; тревожные входы/выходы
- ◆ Рабочие температуры: -40°C... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,4А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D8031IR2



Компактная вандалозащищенная 3Мп IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS 3Мп
- ◆ Разрешение: 3Мр (2048x1536) / FullHD в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 20 метров
- ◆ Объектив: фиксированный 3,6 мм
- ◆ Рабочие температуры: -40°C... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,4А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D4101IR1



Бюджетная миниатюрная 1Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1280x720 в реальном времени
- ◆ Стандарт сжатия: H.264
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Шумоподавление 2D-NR
- ◆ Объектив: 2.8мм, трехосевое крепление
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Вандалостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,38А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



Миниатюрная 1,3Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение HD(1280*960) в реальном времени
- ◆ Режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром (ICR)
- ◆ Объектив: 2.8 или 3.6мм, трехосевое крепление
- ◆ Широкий динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Вандалостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,38А

(ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D4111IR1



Профессиональная 2 Мп IP-камера с расширенным функционалом в стандартном корпусе

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Тип крепления объектива: C/CS
- ◆ Поддержка функции АРД (управление DC/VD)
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ Тревожные входы / выходы
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,25А

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D1020



Компактная 1.3Мп IP-камера стандартного дизайна с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: HD (1280x960) в реальном времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: фиксированный 2.8 или 3.6мм
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ ИК-подсветка: до 10 метров
- ◆ PIR-сенсор (ИК-датчик движения)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C... +50°C
- ◆ Питание: 12В DC, потребление до 0,38А (ИК-подсветка вкл.)
- ◆ Кронштейн и блок питания в комплекте

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D7111IR1



Больше полезной информации на activecam.ru



Аналоговые видеокамеры

ActiveCam AC-A253IR3



Уличная всепогодная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Высококочувствительный сенсор 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- ◆ Новейший процессор Effio-A
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Два режима компенсации встречной засветки (BLC/HLC)
- ◆ «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 30 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12 мм (максимальный угол обзора 81,2°)
- ◆ Встроенный обогреватель, рабочие температуры: -45°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 850 мА (ИК и обогреватель вкл.)
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер



ActiveCam AC-A253WDIR3



Уличная всепогодная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом, ИК-подсветкой и аппаратным WDR

- ◆ WDR-матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- ◆ Процессор Effio-V - самый производительный на рынке
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Широкий динамический диапазон (WDR)
- ◆ Два режима компенсации встречной засветки (BLC/HLC)
- ◆ «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 30 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12 мм (максимальный угол обзора 81,2°)
- ◆ Встроенный обогреватель, рабочие температуры: -45°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление не более 850 мА (ИК и обогреватель вкл.)
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер




ActiveCam AC-A254IR5



Универсальная уличная всепогодная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом с АРД, мощной ИК-подсветкой и аппаратным WDR

- ◆ WDR-матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- ◆ Высокопроизводительный процессор Effio-P
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Широкий динамический диапазон (WDR)
- ◆ Два режима компенсации встречной засветки (BLC/HLC)
- ◆ «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 50 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 5-50 мм с авторегулируемой диафрагмой
- ◆ Встроенный обогреватель, рабочие температуры: -45°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 900 мА (ИК и обогреватель вкл.)
- ◆ Настройка параметров: задняя панель управления или UTC-контроллер





Вандалозащищенная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

ActiveCam AC-A453IR3

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- ◆ Улучшенный процессор Enhanced Effio-E
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 30 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12 мм с АРД (макс. угол обзора 81.2°)
- ◆ Рабочие температуры: -30°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 450 мА (ИК-подсветка вкл.)
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер



Миниатюрная вандалозащищенная камера 700 ТВЛ с ИК-подсветкой

ActiveCam AC-A451IR1

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- ◆ Новейший процессор Effio-A
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 10 метров
- ◆ Широкоугольный объектив 2,8 мм (гориз. угол обзора 81,2°)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 320 мА (ИК-подсветка вкл.)
- ◆ Настройка OSD: UTC-контроллер
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер



Купольная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом

ActiveCam AC-A353IR2

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- ◆ Новейший процессор Effio-A
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 20 метров
- ◆ Два режима компенсации встречной засветки (BLC/HLC)
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12 мм (макс. угол обзора 81.2°)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 350 мА
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер



Больше полезной информации на activecam.ru



ActiveCam AC-A150



Профессиональная камера 700 ТВЛ в стандартном корпусе

- ◆ Высококонтрастный сенсор 1/3" SONY Exview HAD CCD II 960H
- ◆ Улучшенный процессор Enhanced Effio-E
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Тип крепления объектива: C/CS (объектив в комплект поставки не входит)
- ◆ Поддержка функции АРД (управление DC/VD)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 200 мА
- ◆ Настройка параметров: задняя панель управления или UTC-контроллер



ActiveCam AC-A150WD



Профессиональная камера 700 ТВЛ в стандартном корпусе с расширенными возможностями и аппаратным WDR

- ◆ WDR-матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- ◆ Высокопроизводительный процессор Effio-P
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Широкий динамический диапазон (WDR)
- ◆ Тип крепления объектива: C/CS (объектив в комплект поставки не входит)
- ◆ Поддержка функции АРД (управление DC/VD)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 200 мА
- ◆ Настройка параметров: задняя панель управления или UTC-контроллер



ActiveCam AC-A654IR10



Скоростная поворотная камера 700 ТВЛ с мощным оптическим зумом и ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" SONY Exview HAD CCD II 960H
- ◆ Новейший процессор Effio-A
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Объектив: трансфокатор x36 (3.4 - 122.4 мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 57.8° ~ 1.7°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 240°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ ИК-подсветка: до 100 метров
- ◆ Удаленное управление: RS-485
- ◆ Встроенный обогреватель, рабочие температуры: -45°C... +60°
- ◆ Питание 24В AC, потребление 15Вт (с нагревателем и ИК до 28Вт)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО Trassir ActiveDome в подарок!



Компактная уличная всепогодная поворотная камера 700 ТВЛ

ActiveCam AC-A654

- ◆ Матрица 1/4" SONY Exview HAD CCD II 960H
- ◆ Улучшенный процессор Effio-S
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Объектив: трансфокактор x23 (3,9-89,7мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора 61.68°~3.06°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ Удаленное управление: RS-485, тревожные вх/вых (2/1)
- ◆ Встроенный обогреватель, рабочие температуры: -45°C ... +60°C
- ◆ Питание 24В AC, потребление до 27Вт (обогреватель вкл.)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте



Профессиональное **ПО Trassir ActiveDome** в подарок!



Миниатюрная скоростная поворотная купольная видекамера 700 ТВЛ

ActiveCam AC-A554

- ◆ Матрица 1/4" SONY Exview HAD CCD II 960H
- ◆ Улучшенный процессор Effio-S
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Объектив: трансфокактор x23 (3,9-89,7мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора 61.68°~3.06°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ Удаленное управление: RS-485; тревожные вх/вых (2/1)
- ◆ Рабочие температуры: -30°C ... +60°C
- ◆ Питание 24В AC, потребление 12Вт (блок питания в комплекте)



Профессиональное **ПО Trassir ActiveDome** в подарок!



Миниатюрная камера 700 ТВЛ в цилиндрическом корпусе

ActiveCam AC-A751

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Exview HAD CCD II 960H
- ◆ Новейший процессор Effio-A
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Два режима компенсации встречной засветки (BLC/HLC)
- ◆ Объектив: фиксированный 3.6 мм (горизонтальный угол обзора 67,4°)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 200 мА
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик



Больше полезной информации на activecam.ru



ActiveCam AC-A251DIR2



Бюджетная уличная камера 700 ТВЛ с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS нового поколения
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка: до 25 метров (36 светодиодов)
- ◆ Объектив: фиксированный 3.6 мм (горизонтальный угол обзора 67,4°)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 400 мА (ИК-подсветка вкл.)
- ◆ Настройка параметров: UTC-контроллер



ActiveCam AC-A253DIR3



Уличная камера 700 ТВЛ с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS нового поколения
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка: до 35 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2.8-12 мм (максимальный угол обзора 81,2°)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 500 мА (ИК вкл.)
- ◆ Настройка параметров: UTC-контроллер



ActiveCam AC-A351D



Бюджетная компактная вандалозащищенная камера 700 ТВЛ

- ◆ Матрица 1/3" CMOS нового поколения
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Объектив: фиксированный 3.6 мм (угол обзора 67,4°) или 2,8 мм (угол обзора 81,2°)
- ◆ 3-х осевое крепление объектива
- ◆ Компактный миниатюрный корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 80 мА



ActiveCam AC-A353DIR2




Купольная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS нового поколения
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка: до 20 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2.8-12 мм (максимальный угол обзора 81,2°)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C... +50°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 350 мА (ИК вкл.)
- ◆ Настройка параметров: UTC-контроллер



Дополнительные устройства



UTC-контроллер для аналоговых камер

- ◆ UTC-контроллер для дистанционной настройки параметров OSD-меню аналоговых камер ActiveCam
- ◆ Типы подключаемого кабеля: коаксиальный, CAT5
- ◆ Размеры 112 x 48 x 10 мм
- ◆ Вес 100 г
- ◆ Гарантируется работа только с камерами ActiveCam, поддерживающими технологию UTC

ActiveCam AC-UTC



3 ГОДА ГАРАНТИИ!

Активируйте максимальную гарантию на приобретенную продукцию ActiveCam, пройдя он-лайн регистрацию по ссылке: activecam.ru/promo



Таблица характеристик IP-видеокамер

| ФОРМФАКТОР | Использование | Номенклатура | Разрешение | Частота кадров при макс. разрешении | Матрица | Объектив, мм |
|----------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ | Уличная | AC-D2031IR3 | 3 МП | 12 | 1/3" CMOS | 3.6 |
| | Уличная | AC-D2023IR5 | 2 МП | 25 | 1/2.8" Sony CMOS IMX222 | 2.8 - 12 |
| | Уличная | AC-D2053ZIR3 | 5 МП | 15 | 1/2.5" CMOS | 3.3 - 10.5 ³ |
| КУПОЛЬНАЯ | Для помещений | AC-D3023IR2 | 2 МП | 25 | 1/2.8" Sony CMOS IMX222 | 2.8 - 12 |
| | Уличная | AC-D4101IR1 | 1 МП | 25 | 1/4" CMOS | 2.8 |
| | Уличная | AC-D4111IR1 | 1.3 МП | 25 | 1/3" CMOS | 3.6(2.8) |
| | Уличная | AC-D4151IR1 | 5 МП | 10 | 1/2.5" CMOS | 3.6(2.8) |
| СФЕРА | Уличная | AC-D3023VIR2 | 2 МП | 25 | 1/2.8" Sony IMX222 | 8 - 12 |
| | Уличная | AC-D8031IR2 | 3 МП | 12 | 1/3" CMOS | 3.6 |
| СТАНДАРТНАЯ | Для помещений | AC-D1020 | 2 МП | 25 | 1/2.8" Sony IMX222 | - |
| | Для помещений | AC-D1050 | 5 МП | 15 | 1/2.5" CMOS | - |
| ПОВОРОТНАЯ | Уличная | AC-D5024 ¹ | 2 МП | 25 | 1/2.8" Sony IMX222 | 5.1 - 61.2 ³ |
| | Уличная | AC-D6024 ¹ | 2 МП | 25 | 1/2.8" Sony IMX222 | 5.1-61.2 ³ |
| | Уличная | AC-D6034 ¹ | 3 МП | 15 | 1/3" CMOS | 4.7-94 ³ |
| | | AC-D6034IR10 ¹ | 3 МП | 15 | 1/3" CMOS | 4.7-94 ³ |
| МИНИАТЮРНАЯ | Для помещений | AC-D7111IR1 | 1.3 МП | 25 | 1/3" CMOS | 3.6(2.8) |

Все камеры с механическим ИК-фильтром (кроме AC-D7111IR1)

AC-D2031IR3



AC-D2023IR5



AC-D2053ZIR3



AC-D3023IR2



AC-D1020




AC-D1050



AC-D5024



Уникальное программное обеспечение TRASSIR в подарок!



| М | АРД | WDR | Тревожный вход/выход | Аудио | ИК подсветка | Edge storage встроенный архив | PoE | Ванадало защищённость | IP | Минимальная температура, °C |
|---|-----|----------|----------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------|-----------------------|------|-----------------------------|
| | + | DWDR | | | 30 м | | 802.3af | | IP66 | -40 |
| | + | DWDR | | | 50 м | | 802.3af | | IP66 | -40 |
| 3 | + | DWDR | 1/1 | + | 30 м | microSD 32Гб | 802.3af | | IP66 | -40 |
| | + | DWDR | | | 15 м | | 802.3af | | | -10 |
| | | DWDR | | | 15 м | | 802.3af | + | IP66 | -40 |
| | | DWDR | | | 15 м | microSD 32Гб | 802.3af | + | IP66 | -40 |
| | | DWDR | | + | 15 м | microSD 32Гб | 802.3af | + | IP66 | -40 |
| | + | DWDR | 2/1 | | | | 802.3af | + | IP66 | -40 |
| | | DWDR | | + | 20 м | | 802.3af | + | IP66 | -40 |
| | + | DWDR | 1/1 | + | | | 802.3af | | | -10 |
| | + | DWDR | 2/2 | + | | microSD 32Гб | 802.3af | | | -10 |
| 3 | + | DWDR | 2/1 | + | | | 802.3af | | IP66 | -30 |
| 3 | + | DWDR | 2/1 | + | | | 802.3at | | IP66 | -45 ² |
| | + | Real WDR | 7/2 | + | | | | | IP67 | -45 ² |
| | + | Real WDR | 7/2 | + | 100 м | | | | IP66 | -45 ² |
| | | DWDR | | + | 10 м | microSD 32Гб | | | | -10 |

1 - TRASSIR ActiveDome в подарок! 2 - встроенный обогреватель, 3- моторизированный объектив

AC-D8031R2



AC-D4151IR1, AC-D4111R1
AC-D4101R1



AC-D3023VIR2



AC-D6024



AC-D6034



AC-D6034IR10



AC-D7111R1



Таблица характеристик аналоговых видеокамер

| ФОРМФАКТОР | Использование | Номенклатура | Тип матрицы | Объектив, мм |
|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ | Уличная | AC-A251DIR2 | 1/3" CMOS нового поколения | 3.6 |
| | Уличная | AC-A253DIR3 | 1/3" CMOS нового поколения | 2.8 - 12 |
| | Уличная | AC-A253IR3 | 1/3" Sony Super HSD CCD II 960H | 2.8 - 12 |
| | Уличная | AC-A253WDIR3 | 1/3" Sony Super HSD CCD II 960H | 2.8 - 12 |
| | Уличная | AC-A254IR5 | 1/3" Sony Super HSD CCD II 960H | 5.5 - 50 |
| КУПОЛЬНАЯ | Уличная | AC-A351D | 1/3" CMOS нового поколения | 2.8/3.6 |
| | Для помещений | AC-A353DIR2 | 1/3" CMOS нового поколения | 2.8 - 12 |
| | Для помещений | AC-A353IR2 | 1/3" Sony Super HSD CCD II 960H | 2.8 - 12 |
| СФЕРА | Уличная | AC-A451IR1 | 1/3" Sony Super HSD CCD II 960H | 2.8 |
| | Уличная | AC-A453IR3 | 1/3" Sony Super HSD CCD II 960H | 2.8 - 12 |
| СТАНДАРТНАЯ | Для помещений | AC-A150 | 1/3" Sony Exview HAD CCD II 960H | |
| | Для помещений | AC-A150WD | 1/3" Sony Super HSD CCD II 960H | |
| ПОВОРОТНАЯ | Уличная | AC-A554 ¹ | 1/4" Sony Exview HAD CCD II 960H | 3.9 - 89.7 |
| | Уличная | AC-A654 ¹ | 1/4" Sony Exview HAD CCD II 960H | 3.9 - 89.7 |
| | Уличная | AC-A654IR10 ¹ | 1/4" Sony Exview HAD CCD II 960H | 3.4 - 122.4 |
| МИНИАТЮРНАЯ | Уличная | AC-A751 | 1/3" Sony Exview HAD CCD II 960H | 3.6 |

Все камеры 700 ТВЛ

AC-A251DIR2



AC-A253DIR3



AC-A253IR3



AC-A253WDIR3



AC-A353DIR2



AC-A353




AC-A150



AC-A150WD





| АРД | ИК подсветка | ICR | WDR | IP | Вандало-защищенная | Минимальная температура, °C | Питание |
|-----|--------------|-----|----------|------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| | 25 м | + | | IP66 | | -40 | 12В DC/0.4А |
| | 30 м | + | | IP66 | | -40 | 12В DC/0.5А |
| | 30 м | | WDR | IP66 | | -45 ² | 12В DC/0.7А |
| + | 30 м | | Real WDR | IP66 | | -45 ² | 12В DC/0.7А |
| + | 50 м | + | Real WDR | IP67 | | -45 ² | 12В DC/0.85А |
| | | + | | IP66 | + | -40 | 12В DC/0.08А |
| | 20 м | + | | | | -10 | 12В DC/0.35А |
| + | 20 м | | WDR | | | -10 | 12В DC/0.2А |
| | 10 м | | WDR | IP66 | + | -40 | 12В DC/0.35А |
| + | 30 м | | WDR | | + | -30 | 12В DC/0.45А |
| + | | | WDR | | | -10 | 12В DC/0.2А |
| + | | | Real WDR | | | -10 | 12В DC/0.2А |
| + | | + | WDR | IP66 | | -30 | 24В AC/0.5А |
| + | | + | WDR | IP66 | | -45 ² | 24В AC/1.13А |
| + | 100 м | + | WDR | IP66 | | -45 ² | 24В AC/1.17А |
| | | | WDR | IP66 | | -40 | 12В DC/0.45А |

1 - TRASSIR ActiveDome в подарок! 2 - встроенный обогреватель

AC-A254IR5



AC-A351D



AC-A451IR1



AC-A453IR3



AC-A554



AC-A654



AC-A654IR10



AC-A751



Вариофокальные объективы



МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ

AC-MP33105D.IR

5-ти мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", CS, с поддержкой APD, управление APD-DC, F1.4, фокусное расстояние 3,3~10,5 мм, угол обзора по горизонтали 105.6°~30.4°)

AC-MP0722D.IR

3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7", CS, с поддержкой APD, управление APD-DC, F1.4, фокусное расстояние 7~22 мм, угол обзора по горизонтали 14.1~41°)

AC-MP03105D.IR

3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7", CS, с поддержкой APD, управление APD-DC, F1.4, фокусное расстояние 3~10,5 мм, угол обзора по горизонтали 91.2°~25.5°, вертикали 68.4°~19.1°)

AC-MP0550D.IR

2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой APD, управление APD-DC, F1.4, фокусное расстояние 5~50 мм, угол обзора по горизонтали 50°~5.7°)

AC-MP02812D.IR

2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7", CS, с поддержкой APD, управление APD-DC, F1.4, фокусное расстояние 2.8~12 мм, угол обзора по горизонтали 92°~27,2°)

AC-MP0409D.IR

1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой APD, управление APD-DC, F1.4, фокусное расстояние 4~9 мм, угол обзора по горизонтали 60°~30°)


СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

AC-SD0550D.IR

Вариофокальный объектив стандартного разрешения с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой APD, управление APD-DC, F1.4, фокусное расстояние 5~50 мм, угол обзора по горизонтали 49°~5.4°)

AC-SD02812D.IR

Вариофокальный объектив стандартного разрешения с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой APD, управление APD-DC, F1.4, фокусное расстояние 2.8~12 мм, угол обзора по горизонтали 92°~27,2°)



Фиксированные объективы M12



МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ

AC-MP6.IR

3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 6 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 54°)

AC-MP8.IR

3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 8 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 41°)

AC-MP16.IR

3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 16 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 22°)

СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

AC-SD2.9.IR

Объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", M12, фокусное расстояние 2.9 мм, F2.0, угол обзора по горизонтали 96°)

AC-SD6.IR

Объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", M12, фокусное расстояние 6 мм, F2.0, угол обзора по горизонтали 48°)

AC-SD16.IR

Объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", M12, фокусное расстояние 16 мм, F2.0, угол обзора по горизонтали 17°)



Адреса сервисных центров:

Сервисный центр в ЦФО:

Москва, ул. Хромова, д.36
+7(495) 783-72-87
E-mail: info@dssl.ru

Сервисный центр в ПФО:

г. Н.Новгород, ул. Премудрова,
д.31а, оф.21
+7(831) 228-64-51
E-mail: pfo@dssl.ru

Сервисный центр в Украине:

г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96
E-mail: ukraine@dssl.ru

Сервисный центр в СЗФО:

г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 5
+7 (812) 339-89-29
E-mail: spb@dssl.ru

Сервисный центр в ЮФО:


г. Краснодар, ул. Молодежная, д. 25
+7 (861) 203-38-68, 218-68-18
E-mail: krd@dssl.ru

Эксклюзивные новости,

информация
и поддержка из первых рук:
youtube.com/dsslvideo

Полный список сервисных центров
смотрите на dssl.ru/service

Кто спал на моей кровати? Кто ел из моей миски?

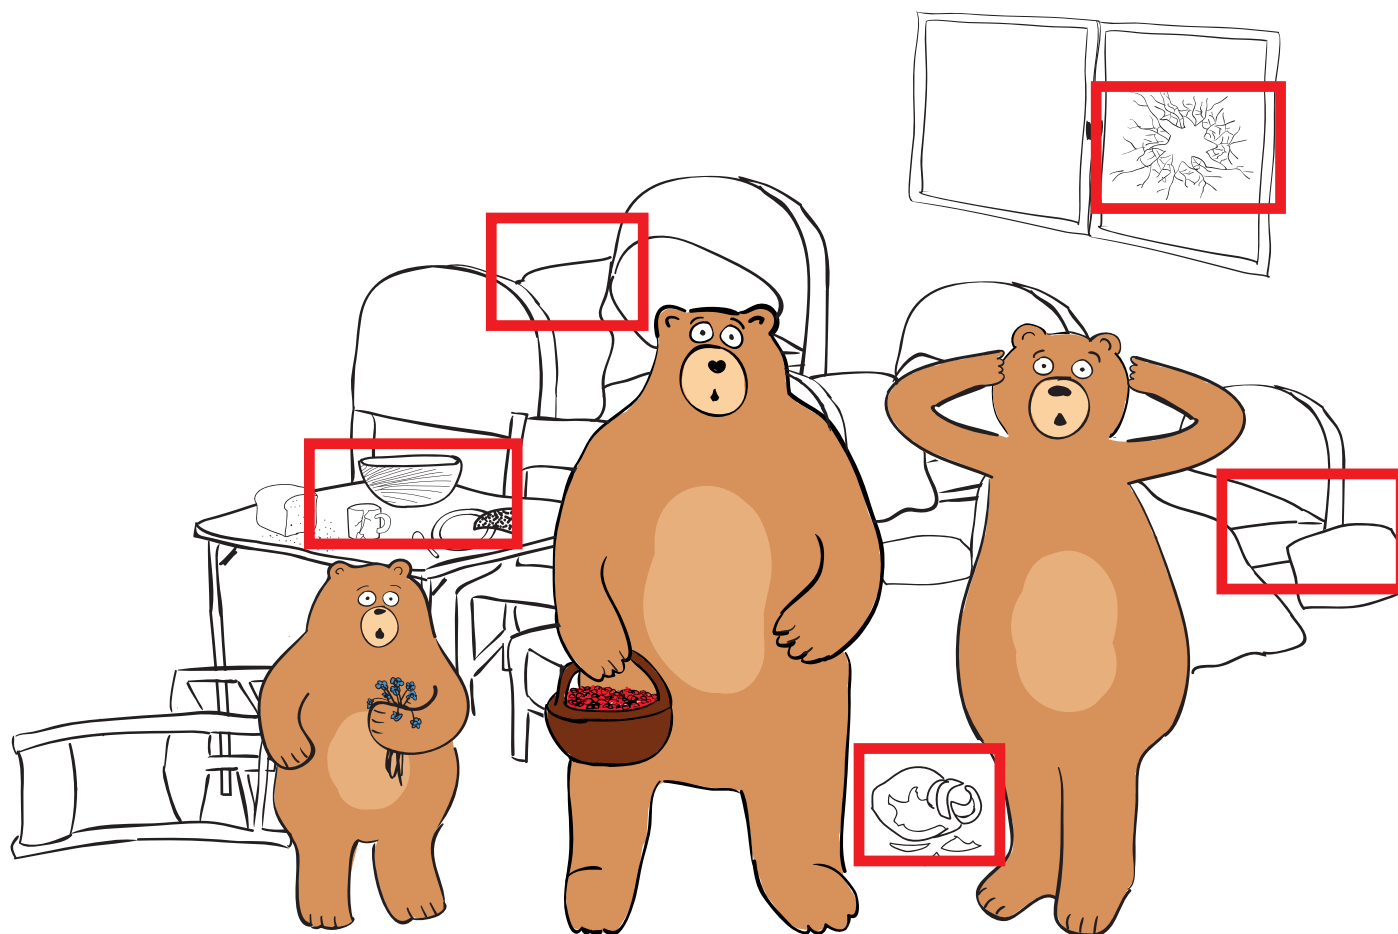

На эти и другие **вопросы** даст мгновенный **ответ**

TRASSIR®

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

с модулями **Activesearch** и **Multisearch**

Если серьезно -
узнайте больше об уникальной
системе видеонаблюдения
на trassir.ru



AM010014

продукция
DSSL
первоисточник видеонаблюдения