



activecam

Фиксируй
происходящее

Видеокамеры и оптика
для аналоговых и цифровых
систем видеонаблюдения

Подберите решение
для своей задачи



продукция
DSSL
первый источник видеонаблюдения



Сегодня ACTIVECAM – это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для систем видеонаблюдения.

ACTIVECAM совместил в себе достойное качество и основные потребности сегодняшнего рынка: лучший ассортимент, наличие на складе, логистику и техническую поддержку оборудования.

В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах.

Комплектующие для камер производятся на ведущих мировых промышленных предприятиях и проходят трёхуровневую систему контроля качества.



IP Видеокамеры

ActiveCam AC-D2053ZIR3

Универсальная уличная 5 Мп IP-камера с расширенным функционалом, моторизованным объективом и ИК-подсветкой



- ◆ Сенсор нового поколения 1/2.5" CMOS 5Мп
- ◆ Разрешение: 5MP (2592x1944) / 3MP (2048x1536) / FullHD (1920x1080)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 30 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 3,3-10,5мм с АРД, автофокусом и моторизированным зумом
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Тревожные входы / выходы; двухсторонний аудиоканал
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 1,1А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!





Миниатюрная 5Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой

ActiveCam **AC-D4151IR1**

- ◆ Сенсор нового поколения 1/2.5" CMOS 5Mn
- ◆ Разрешение 5Mn, FullHD в режиме реального времени;
- ◆ Режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром (ICR)
- ◆ Широкий динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: 2.8 или 3.6мм, трехосевое крепление
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал: встроенный микрофон/линейный вход
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Вандалостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,38А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



Всепогодная скоростная поворотная 3Мп IP-камера с повышенной степенью защиты

ActiveCam **AC-D6034**

- ◆ WDR-матрица нового поколения 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 3Mn (2048x1536) / Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Широкий динамический диапазон (WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x20 (4.7-94.0мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 58.2°~2.9°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 400°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автоповорот 180°
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (7/2), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -45°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC, потребление 15Вт (с нагревателем 35Вт)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



Всепогодная скоростная поворотная 3Мп IP-камера с мощной ИК-подсветкой

ActiveCam **AC-D6034IR10**

- ◆ WDR-матрица нового поколения 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 3Mn (2048x1536) / Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Широкий динамический диапазон (WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x20 (4.7-94.0мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 58.2°~2.9°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 250°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автоповорот 180°
- ◆ ИК-подсветка: до 100 метров
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (7/2), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -45°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC, потребление 15Вт (с нагревателем и ИК до 40Вт)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!





ActiveCam AC-D5024



Миниатюрная 2Мп скоростная поворотная IP-камера

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x12 (5.1~61.2мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 51.3° ~ 4.64°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автоповорот 180°
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (2/1), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -30°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC или PoE(802.3at), потребление 12Bm,
- ◆ Блок питания в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D6024



Компактная 2Мп всепогодная поворотная IP-камера

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x12 (5.1~61.2мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 51.3° ~ 4.64°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автоповорот 180°
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (2/1), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -45°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC или PoE(802.3at), потребление 12Bm (с нагревателем 22Bm)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D1050



Профессиональная 5Мп IP-камера с расширенным функционалом в стандартном корпусе

- ◆ Сенсор нового поколения 1/2.5" CMOS 5Mn
- ◆ Разрешение: 5Mn (2592x1944) / 3Mn (2048x1536) / Full HD (1920x1080)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Тип крепления объектива: C/CS
- ◆ Поддержка АРД (управление DC/VD)
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт SD до 32Гб
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Тревожные вх/вых, двусторонний аудиоканал
- ◆ Рабочие температуры: -10°C... +50°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,35A (5Bm)

ПО TRASSIR в подарок!





Бюджетная уличная миниатюрная 3Мп IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS 3Mp
- ◆ Разрешение: 3Mp (2048x1536) / FullHD в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 30 метров
- ◆ Объектив: фиксированный 3,6мм
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,5А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D2031IR3



Компактная уличная 2 Мп IP-камера с вариофокальным объективом и мощной ИК-подсветкой

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 50 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12мм с авторегулируемой диафрагмой
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,6А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D2023IR5



Купольная 2 Мп IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12мм с авторегулируемой диафрагмой
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,4А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D3023IR2





ActiveCam AC-D3023VIR2



Купольная 2Мп вандалозащищенная IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Стандарт сжатия: H.264
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 20 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12мм с авторегулируемой диафрагмой
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Двусторонний аудиоканал; тревожные входы/выходы
- ◆ Рабочие температуры: -40°C... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,4А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D8031IR2



Компактная вандалозащищенная 3Мп IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS 3Мп
- ◆ Разрешение: 3Мп (2048x1536) / FullHD в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 20 метров
- ◆ Объектив: фиксированный 3,6 мм
- ◆ Рабочие температуры: -40°C... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,4А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D4101IR1



Бюджетная миниатюрная 1Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1280x720 в реальном времени
- ◆ Стандарт сжатия: H.264
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Шумоподавление 2D-NR
- ◆ Объектив: 2.8мм, трехосевое крепление
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Вандалостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,38А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



Миниатюрная 1,3Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение HD(1280*960) в реальном времени
- ◆ Режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром (ICR)
- ◆ Объектив: 2.8 или 3.6мм, трехосевое крепление
- ◆ Широкий динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал: встроенный микрофон/линейный вход
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Вандалостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,38А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D4111IR1



Профессиональная 2 Мп IP-камера с расширенным функционалом в стандартном корпусе

- ◆ Новейший высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Тип крепления объектива: C/CS
- ◆ Поддержка функции АРД (управление DC/VD)
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ Тревожные входы / выходы
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,25А

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D1020



Компактная 1.3Мп IP-камера стандартного дизайна с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: HD (1280x960) в реальном времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: фиксированный 2.8 или 3.6мм
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ ИК-подсветка: до 10 метров
- ◆ PIR-сенсор (ИК-датчик движения)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C... +50°C
- ◆ Питание: 12В DC, потребление до 0,38А (ИК-подсветка вкл.)
- ◆ Кронштейн и блок питания в комплекте

ПО TRASSIR в подарок!




ActiveCam AC-D7111IR1





Аксессуары для ip-камер

AC-BR4100

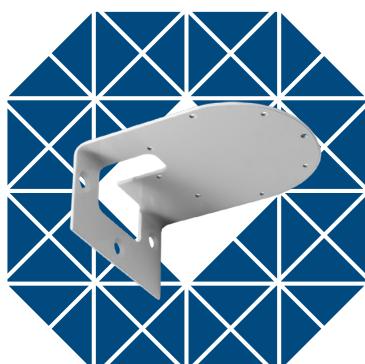

Настенный кронштейн для купольных мини-камер ActiveCam

- ◆ Совместимость: для минидомов ActiveCam серии AC-D41xx
- ◆ Монтаж: крепление на стену
- ◆ Размеры: 75x30x135 мм
- ◆ Вес: 280 г
- ◆ Материал: металл
- ◆ Цвет: белый

AC-HPoE



H-PoE midspan POE-инжектор

- ◆ Предназначен для питания устройств по протоколам IEEE 802.3at/af mode B и H-PoE 70W
- ◆ Вход: ~100-240В 50/60Гц 1,1A.
- ◆ Выход: ~ 48В 1,5A H-PoE 70W
- ◆ Вход/выход Ethernet: 10/100 Base-TX, 8c.
- ◆ Длина шнура питания - 1м
- ◆ Размеры корпуса 121x57x32мм



TRASSIR в подарок!

Уникальное ПО для видеонаблюдения
ко всем ip-камерам ActiveCam
Подробнее trassir.ru



Аналоговые видеокамеры



ActiveCam AC-A253IR3

Уличная всепогодная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- Новейший процессор Effio-A
- Электронное переключение режима «день/ночь»
- Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- Два режима компенсации встречной засветки (BLC/HLC)
- «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 30 метров
- Объектив: вариофокальный 2,8-12 мм (максимальный угол обзора 81,2°)
- Встроенный обогреватель, рабочие температуры: -45°C ... +60°C
- Питание 12В DC, потребляемый ток не более 850 мА (ИК и обогреватель вкл.)
- Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер

Снимается с производства. Ожидается замена на TVI



Вандалозащищенная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

ActiveCam AC-A453IR3

- Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- Улучшенный процессор Enhanced Effio-E
- Электронное переключение режима «день/ночь»
- Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 30 метров
- Объектив: вариофокальный 2,8-12 мм с АРД (макс. угол обзора 81.2°)
- Рабочие температуры: -30°C ... +60°C
- Питание 12В DC, потребляемый ток не более 450 мА (ИК-подсветка вкл.)
- Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер

Снимается с производства. Ожидается замена на TVI



Миниатюрная вандалозащищенная камера 700 ТВЛ с ИК-подсветкой

ActiveCam AC-A451IR1

- Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- Новейший процессор Effio-A
- Электронное переключение режима «день/ночь»
- Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 10 метров
- Широкоугольный объектив 2,8 мм (гориз. угол обзора 81,2°)
- Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- Питание 12В DC, потребляемый ток не более 320 мА (ИК-подсветка вкл.)
- Настройка OSD: UTC-контроллер
- Настройка параметров: UTC-контроллер





ActiveCam AC-A353IR2



Купольная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Super HAD CCD II 960H
- ◆ Новейший процессор Effio-A
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ «Умная» ИК-подсветка Smart-IR до 20 метров
- ◆ Два режима компенсации встречной засветки (BLC/HLC)
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12 мм (макс. угол обзора 81.2°)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 350 мА
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер

Снимается с производства. Ожидается замена на TVI



ActiveCam AC-A654



Компактная уличная всепогодная поворотная камера 700 ТВЛ

- ◆ Матрица 1/4" SONY Exview HAD CCD II 960H
- ◆ Улучшенный процессор Effio-S
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Объектив: трансфокатор x23 (3,9-89,7мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора 61.68°~3.06°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автоповорот 180°
- ◆ Удаленное управление: RS-485, тревожные вх/вых (2/1)
- ◆ Встроенный обогреватель, рабочие температуры: -45°C ... +60°C
- ◆ Питание 24В AC, потребление до 27Вт (обогреватель вкл.)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО Trassir ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-A554



Миниатюрная скоростная поворотная купольная видеокамера 700 ТВЛ

- ◆ Матрица 1/4" SONY Exview HAD CCD II 960H
- ◆ Улучшенный процессор Effio-S
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Объектив: трансфокатор x23 (3,9-89,7мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора 61.68°~3.06°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автоповорот 180°
- ◆ Удаленное управление: RS-485; тревожные вх/вых (2/1)
- ◆ Рабочие температуры: -30°C ... +60°C
- ◆ Питание 24В AC, потребление 12Вт (блок питания в комплекте)

Профессиональное ПО Trassir ActiveDome в подарок!





Миниатюрная камера 700 ТВЛ в цилиндрическом корпусе

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/3" SONY Exview HAD CCD II 960H
- ◆ Новейший процессор Effio-A
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ Два режима компенсации встречной засветки (BLC/HLC)
- ◆ Объектив: фиксированный 3.6 мм (горизонтальный угол обзора 67,4°)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 200 мА
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или UTC-контроллер



ActiveCam AC-A751



Бюджетная уличная камера 700 ТВЛ с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS нового поколения
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка: до 25 метров (36 светодиодов)
- ◆ Объектив: фиксированный 3.6 мм (горизонтальный угол обзора 67,4°)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 400 мА (ИК-подсветка вкл.)
- ◆ Настройка параметров: UTC-контроллер



ActiveCam AC-A251DIR2



Уличная камера 700 ТВЛ с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS нового поколения
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка: до 35 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2.8-12 мм
(максимальный угол обзора 81,2°)
- ◆ Рабочие температуры: -40°C... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 500 мА (ИК вкл.)
- ◆ Настройка параметров: UTC-контроллер



ActiveCam AC-A253DIR3





ActiveCam AC-A351D



Бюджетная компактная вандалозащищенная камера 700 ТВЛ

- ◆ Матрица 1/3" CMOS нового поколения
- ◆ Электронное переключение режима «день/ночь»
- ◆ Объектив: фиксированный 3,6 мм (угол обзора 67,4°) или 2,8 мм (угол обзора 81,2°)
- ◆ 3-х осевое крепление объектива
- ◆ Компактный миниатюрный корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 80 мА



ActiveCam AC-A353DIR2



Купольная камера 700 ТВЛ с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/3" CMOS нового поколения
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка: до 20 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2.8-12 мм (максимальный угол обзора 81,2°)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C... +50°C
- ◆ Питание 12В DC, потребляемый ток не более 350 мА (ИК вкл.)
- ◆ Настройка параметров: UTC-контроллер



Дополнительные устройства

ActiveCam AC-UTC



UTC-контроллер для аналоговых камер


- ◆ UTC-контроллер для дистанционной настройки параметров OSD-меню аналоговых камер ActiveCam
- ◆ Типы подключаемого кабеля: коаксиальный, CAT5
- ◆ Размеры 112 x 48 x 10 мм
- ◆ Вес 100 г
- ◆ Гарантируется работа только с камерами ActiveCam, поддерживающими технологию UTC





Уникальный TRASSIR ActiveDome: охрана периметра и больших территорий

В подарок ко всем скоростным поворотным камерам ActiveCam!

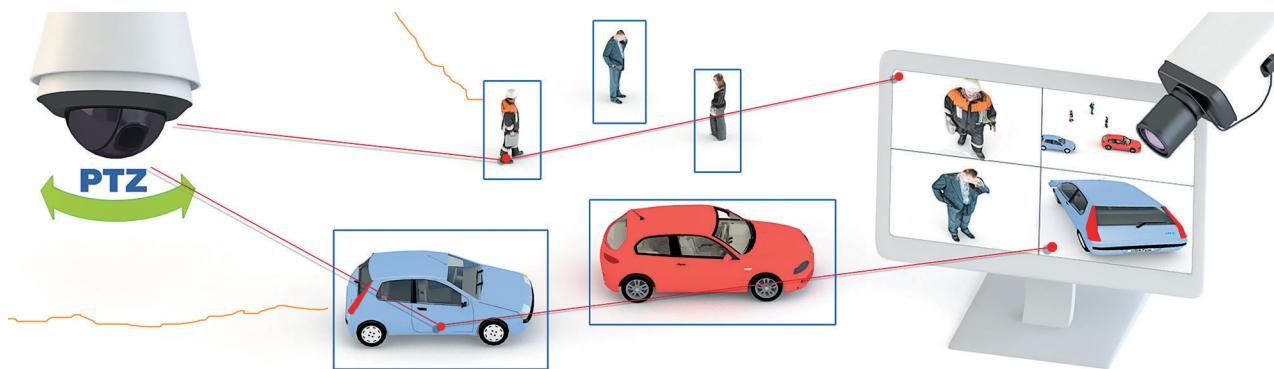

Оптическое увеличение движущихся объектов скоростными поворотными камерами в сочетании с обзорными дает эквивалент записи по детектору с камеры до трехсот Мегапикселей. Комбинируйте несколько обзорных камер для создания панорам, используйте несколько скоростных поворотных SpeedDome камер для одновременного сопровождения нескольких объектов.

ActiveDome+ не требует участия оператора! Система автоматически сопровождает множественные цели, что делает Вашу систему видеонаблюдения по-настоящему интеллектуальным инструментом!

- ◆ Видеодетектор SIMT выделяет и трассирует объекты, управляя поворотными видеокамерами SpeedDome.
- ◆ Видеокамера оптически увеличивает и отслеживает объекты-нарушители, записывая их изображение с максимальным разрешением.
- ◆ Запись только движущихся объектов экономит дисковое пространство вашей системы.

ActiveDome: ручной режим ускоряет работу оператора в 20 раз!

Просто «кликайте» на нужное место изображения или выделяйте рамкой объект – в любом случае вы получите результат за доли секунды! С помощью функции ActiveDome вы можете моментально приблизить любой удаленный объект одним кликом мыши.

Сфера применения:

- ◆ Обширные малолюдные территории, где появление человека тревожное событие.
- ◆ Охрана периметра как сухопутного, так и водного.
- ◆ Объекты архитектуры, музеи.
- ◆ Склады и окружающие их территории.
- ◆ Нефтебазы и перегонные пункты, водоочистные сооружения, военные объекты.
- ◆ Охрана малонагруженных портов, станций, автостоянок и стройплощадок в ночное время.
- ◆ Охрана территорий, прилегающих к ВПП, аэропортов, зон отчуждения железных дорог, мостов.



3 ГОДА ГАРАНТИИ!

Активируйте максимальную гарантию на приобретенную продукцию ActiveCam, пройдя он-лайн регистрацию по ссылке: activecam.ru/promo



Таблица характеристик IP-видеокамер

ФОРМФАКТОР	Использование	Номенклатура	Разрешение	Частота кадров при макс. разрешении	Матрица	Объектив, мм
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ	Уличная	AC-D2031IR3	3 МП	12	1/3" CMOS	3.6
	Уличная	AC-D2023IR5	2 МП	25	1/2.8" Sony CMOS IMX22	2.8 - 12
	Уличная	AC-D2053ZIR3	5 МП	15	1/2.5" CMOS	3.3 - 10.5 ³
КУПОЛЬНАЯ	Для помещений	AC-D3023IR2	2 МП	25	1/2.8" Sony CMOS IMX22	2.8 - 12
	Уличная	AC-D4101IR1	1 МП	25	1/4" CMOS	2.8
	Уличная	AC-D4111IR1	1.3 МП	25	1/3" CMOS	3.6(2.8)
	Уличная	AC-D4151IR1	5 МП	10	1/2.5" CMOS	3.6(2.8)
	Уличная	AC-D3023VIR2	2 МП	25	1/2.8" Sony IMX222	2.8 - 12
СФЕРА	Уличная	AC-D8031IR2	3 МП	12	1/3" CMOS	3.6
СТАНДАРТНАЯ	Для помещений	AC-D1020	2 МП	25	1/2.8" Sony IMX222	-
	Для помещений	AC-D1050	5 МП	15	1/2.5" CMOS	-
ПОВОРОТНАЯ	Уличная	AC-D5024 ¹	2 МП	25	1/2.8" Sony IMX222	5.1 - 61.2 ³
	Уличная	AC-D6024 ¹	2 МП	25	1/2.8" Sony IMX222	5.1-61.2 ³
	Уличная	AC-D6034 ¹	3 МП	15	1/3" CMOS	4.7-94 ³
		AC-D6034IR10 ¹	3 МП	15	1/3" CMOS	4.7-94 ³
МИНИАТЮРНАЯ	Для помещений	AC-D7111IR1	1.3 МП	25	1/3" CMOS	3.6(2.8)

Все камеры с механическим ИК-фильтром

AC-D2031IR3



AC-D2023IR5



AC-D2053ZIR3



AC-D3023IR2



AC-D1020



AC-D1050



AC-D5024



Уникальное
программное обеспечение
TRASSIR в подарок!



ИМ	АРД	WDR	Тревожный вход/выход	Аудио	ИК подсветка	Edge storage встроенный архив	PoE	Ванадало защищённость	IP	Минимальная температура, °C
	+	DWDR			30 м		802.3af		IP66	-40
	+	DWDR			50 м		802.3af		IP66	-40
5 ³	+	DWDR	1/1	+	30 м	microSD 32Г6	802.3af		IP66	-40
	+	DWDR			15 м		802.3af			-10
		DWDR			15 м		802.3af	+	IP66	-40
		DWDR			15 м	microSD 32Г6	802.3af	+	IP66	-40
		DWDR		+	15 м	microSD 32Г6	802.3af	+	IP66	-40
	+	DWDR	2/1				802.3af	+	IP66	-40
		DWDR		+	20 м		802.3af	+	IP66	-40
	+	DWDR	1/1	+			802.3af			-10
	+	DWDR	2/2	+		microSD 32Г6	802.3af			-10
3 ³	+	DWDR	2/1	+			802.3af		IP66	-30
3 ³	+	DWDR	2/1	+			802.3at		IP66	-45 ²
	+	Real WDR	7/2	+					IP67	-45 ²
	+	Real WDR	7/2	+	100 м				IP66	-45 ²
		DWDR		+	10 м	microSD 32Г6				-10

1 - TRASSIR ActiveDome в подарок! 2 - встроенный обогреватель, 3- моторизированный объектив

AC-D8031IR2



AC-D4151IR1, AC-D4111IR1
AC-D4101IR1



AC-D3023VIR2



AC-D6024



AC-D6034



AC-D6034IR10



AC-D7111IR1





Вариофокальные объективы



ВАРИОФОКАЛЬНЫЕ



AC-MP33105D.IR

5-ти мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 3,3~10,5 мм, угол обзора по горизонтали 105.6°~30.4°)

AC-MP0722D.IR

3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 7~22 мм, угол обзора по горизонтали 14.1~41°)

AC-MP03105D.IR

3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 3~10,5 мм, угол обзора по горизонтали 91.2°~25.5°, вертикали 68.4°~19.1°)

AC-MP0550D.IR

2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 5~50 мм, угол обзора по горизонтали 50°~5.7°)

AC-MP02812D.IR

2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 2.8~12 мм, угол обзора по горизонтали 92°~27,2°)

AC-MP0409D.IR

1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 4~9 мм, угол обзора по горизонтали 60°~30°)

AC-1MP0550D.IR

1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 5~50 мм, угол обзора по горизонтали 49°~5.4°)

AC-1MP02812D.IR

1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 2.8~12 мм, угол обзора по горизонтали 92°~27,2°)

ФИКСИРОВАННЫЕ M12

AC-MP6.IR

3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 6 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 54°)

AC-MP8.IR

3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 8 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 41°)

AC-MP16.IR

3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 16 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 22°)



Несколько отзывов



Идеальное соотношение цена-качество.

Александр Кузьмин, Ижевск

Достаточно широкий модельный ряд + приемлемая цена. Хорошо показывает.

Ярославцев Александр, Липецк

Качество, Легкость монтажа, Цена

Болдинов Анатолий, Орск

Надежно и недорого

Носов Дмитрий, Санкт-Петербург

Всё просто: цена + качество + большая гарантия = СУПЕР!

Михайлович Александр, Чебоксары



Адреса сервисных центров:

Сервисный центр в ЦФО:

г. Москва, ул. Хромова, д.36
+7(495) 783-72-87

Сервисный центр в СЗФО:

г.Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 5
+7 (812) 339-89-29

Сервисные центры в ЮФО:

г. Краснодар, ул. Молодежная, д. 25
+7 (861) 203-38-68,218-68-18

г. Ростов-на-Дону, ул.Варфоломеева 87-
89, офис 3
+7 (861) 203-38-68,218-68-18

Сервисный центр в СКФО:

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 30 Б
+ 7 (8652) 95-11-66, 95-11-67

Сервисные центры в ПФО:

г. Н.Новгород, ул. Премудрова, д.31а,
оф.21
+7(831) 228-64-51

г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д. 112
+7 (3412) 50-23-02

г. Казань, пр-т Ямашева,
д. 36, офис 9 (1-й этаж)
+7 (843) 205-36-57

г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 78
7 (8352) 74-43-53, 74-47-35

г. Оренбург, ул. Потехина 40, офис 10
+7 (3532) 59-31-00

г. Пенза, пр-т Строителей, 81а
+7 (8412) 59-31-01

г. Пермь, Комсомольский пр-т 34, оф. 18
+7 (342) 212-40-95

г. Самара, ул. Мичурина, д. 112
Тел.: +7 (846) 279-08-88

Сервисные центры в УФО:

г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 35а
+7 (343) 257-26-43, 376-73-66

г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 40
+7 (351) 236-63-99, +7 (912) 472-10-01

Сервисные центры в СФО:

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.
12а
+7 (3952) 34-15-03, 33-58-33


г. Новосибирск, 3-й пер. Крашенинникова
3/1, офис 009
+7 (383) 355-99-39, 310-42-25

Сервисный центр в Украине:

г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96

Полный список сервисных центров
смотрите на dssl.ru/service

Кто спал на моей кровати? Кто ел из моей миски?

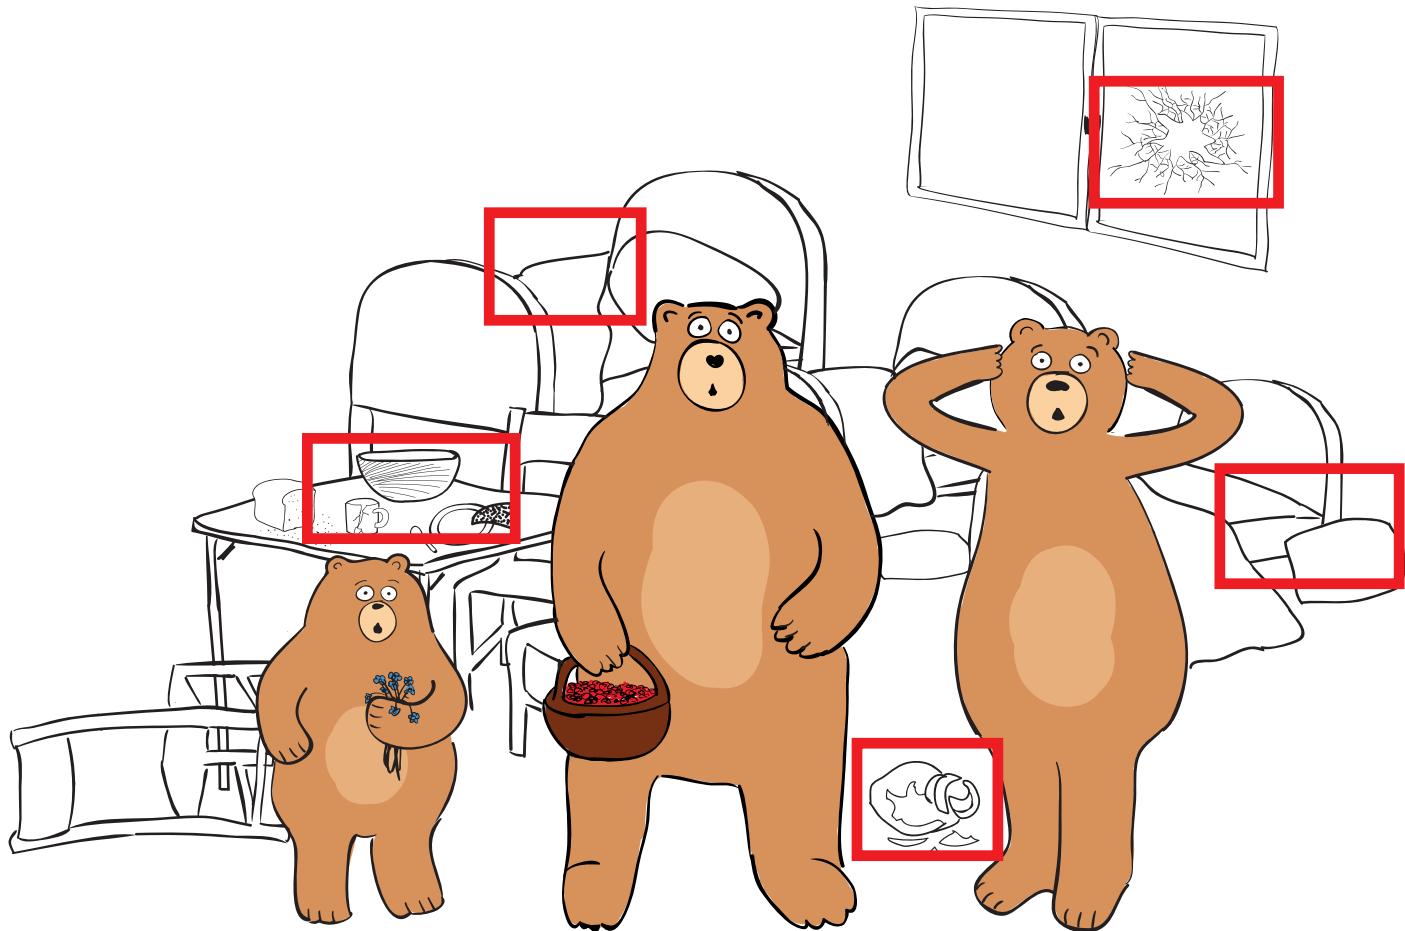

На эти и другие **вопросы** даст мгновенный **ответ**

TRASSIR®

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

С модулями **Activesearch** и **Multisearch**

Если серьезно -
узнайте больше об уникальной
системе видеонаблюдения
на trassir.ru



продукция
DSSL
первый источник видеонаблюдения