

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1,5 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

бесконтактные кнопки выхода, накладные

SPRUT Exit Button 90P-NT ; SPRUT Exit Button 91P-NT

Изделие соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов признано годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » _____ 20__ г. М.П.

bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта


БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
тел. +7 (863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Изготовлено в Китае по заказу ЗАО "БАСТИОН"

БАСТИОН

БЕСКОНТАКТНЫЕ КНОПКИ
ВЫХОДА, НАКЛАДНЫЕ

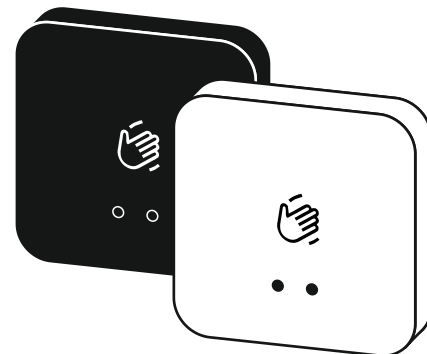

SPRUT Exit Button 90P-NT
SPRUT Exit Button 91P-NT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


*Благодарим вас за выбор наших сенсорных кнопок выхода
SPRUT Exit Button-90P-NT и SPRUT Exit Button-90P-NT.*

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Сенсорные кнопки выхода **SPRUT Exit Button-90P-NT** и **SPRUT Exit Button-91P-NT** предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа. Кнопки выполнены в пластиковом корпусе чёрного и белого цвета и предназначены для накладного монтажа. В состоянии ожидания на корпусе кнопки светится синий светодиодный индикатор, а в момент активации - зелёный.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Красный: +12В, Черный: Земля, Желтый: ОБЩ, Белый: НЗ, Зеленый: НР



ВНИМАНИЕ! Не размещайте инфракрасный датчик под прямыми солнечными лучами, т.к. это может повлиять на работоспособность устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Значение	
Модель	SPRUT Exit Button-90P-NT	SPRUT Exit Button-91P-NT
Цвет:	Белый	Чёрный
Материал	Пластик	
Длительность срабатывания	Следящий режим, максимум 7 с	
Релейный выход:	НЗ/НР/ОБЩ; 3А / AC120V, DC30V	
Питание:	12 В (DC)	
Потребляемый ток:	50 мА	
Класс защиты:	Ip54	
Рабочая температура:	от -10 до +55 С	
Рабочая влажность:	5% - 95%	
Габариты:	85 x 85 x 14 мм	
Количество срабатываний:	не менее 100 000 раз	