


DHI-ASI7214Y-V3

Контроллер доступа с функцией распознавания лиц

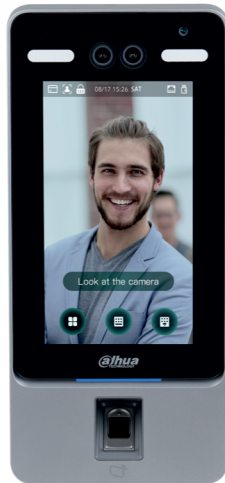

- 7-дюймовый IPS-дисплей, разрешение: 1024×600
- Поддержка разблокировки по лицам, отпечатку пальца, IC-карте и паролю; разблокировка по периодам
- Окно с функцией распознавания лиц; самое крупное лицо среди лиц, которые появляются одновременно, распознается первым; максимальный размер лица можно настраивать с помощью веб-интерфейса
- Объектив 2 Мп с широкий углом обзора и WDR lens; автоматическое/ручное заполнение светом
- Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м; рост человека: 0,9 м – 2,4 м
- Используя алгоритм распознавания лиц, контроллер доступа может распознавать до 360 положений на лице человека
- Точность верификации лиц > 99,5 %; скорость сравнения лиц 0,35 с для одного человека; низкий уровень ложного распознавания
- Поддержка распознавания лиц в профиль; угол лица в профиль 0°–90°
- 50 000 пользователей, 50 000 лиц, 10 000 отпечатков пальцев, 50 000 карт, 50 000 паролей и 50 администраторов
- Поддержка детекции витальности
- Поддержка принудительной тревоги, тампера кражи, сигнала тревоги при вторжении, превышения времени ожидания для контакта двери, превышения времени ожидания для несанкционированной карты и т. д.
- Поддержка общих пользователей, службы охраны, VIP-пользователей, гостей и отключенных пользователей
- 4 режима отображения состояния разблокирования

Технические характеристики

Система

Главный процессор	Встроенный процессор
Интернет-протоколы	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Протокол OSDP	Да
Совместимость	CGI
SDK и API	Поддержка SDK

Общие данные

Дисплей	7-дюймовый IPS
Тип экрана	Емкостный сенсорный экран
Разрешение	600 (Г) × 1024 (В)
Видеокамера	2 Мп CMOS
WDR	True-WDR (120dB)
Компенсация света	Авто: белый свет Авто: ИК-подсветка
Индикатор состояния	1 индикаторная лампа. Красный: ошибка; зеленый: обычный режим; синий: рабочий режим
Голосовые подсказки	Да
Материал корпуса	PC+АБС

Функции

Режим открытия	Отпечаток пальца/Карта/удаленно/пароль/лицо или их комбинация
Тип считывания карты	IC-карта
Список периодов	128
Праздничные периоды	128
Открытие сначала картой	Да
Удаленная верификация	Да
Периферический считыватель карт	1 RS-485, 1 Wiegand
Аутентификация по нескольким картам	Да
Видеонаблюдение в реальном времени	Да
Веб-конфигурация	Да

Функциональность

Расстояние считывания карты	1–5 см
Диапазон распознавания лиц	Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м Рост человека: 0,9 м – 2,4 м
Точность верификации лиц	> 99,5 %
Время распознавания лиц	0,35 с
Тип сенсора отпечатков пальцев	Емкостный
Метод верификации отпечатков пальцев	1:N
Время сравнения отпечатков пальцев	≤ 1,5 с

Объем хранения

Количество пользователей	50 000
--------------------------	--------

Количество изображений лиц	50 000
Количество отпечатков пальцев	10 000
Количество карт	50 000
Количество паролей	50 000
Количество записей	100 000

Порты

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 вход/выход
USB	1 порт USB2.0
Ethernet	1 Ethernet-порт 10M/100M
Тревожные входы	2 (количество переключателей)
Тревожные выходы	2 (релейные)
Тревога	Да
Кнопка выхода	1
Детекция статуса двери	1
Управление блокировкой	1

Сигнализация

Запрет повторного прохода	Да
Тампер кражи	Да
Принудительная тревога	Да
Превышение времени ожидания датчика двери	Да
Вторжение	Да
Превышение времени ожидания для несанкционированной карты	Да
Принудительная тревога для отпечатков пальцев	Да


Общее

Электропитание	Обеспечивается
Режим подачи питания	DC 12 В, 2 А
Потребляемая мощность	12 Вт
Размеры устройства	283,0 мм×130,0 мм×36,9 мм
Размеры упаковки	Упаковка контроллера: 380 мм×235 мм×124 мм Защитный корпус: 494 мм×402 мм×275 мм
Рабочая температура	-10°C- +55°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 0–90 % (без конденсации)
Условия эксплуатации	В помещении
Вес брутто	1,8 кг
Метод установки	Настенный монтаж
Сертификаты	CE/FCC

Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание
Контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; отпечаток пальца, комнатный)	DHI-ASI7214Y-V3	7-дюймовый контроллер доступа с функцией распознавания лиц и отпечатка пальца (IC-карта; комнатный)
Контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; отпечаток пальца, комнатный)	ASI7214Y-V3	7-дюймовый контроллер доступа с функцией распознавания лиц и отпечатка пальца (IC-карта; комнатный)

Размеры (мм)

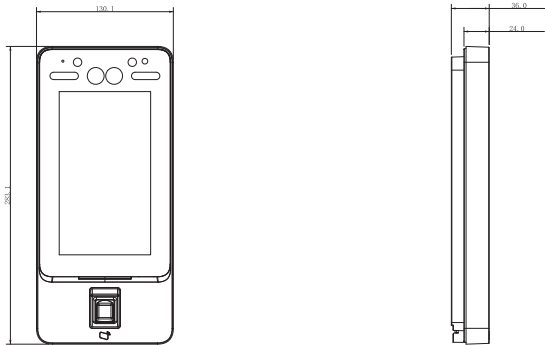

Применение

