

DHI-ASR1200D/DHI-ASR1200D-D

RFID считыватель



- Поддержка RS485, Wiegand34/26
- 13.56МГц(Mifare)
- 125кГц(Em-marine)
- Функция Watch dog
- Накладной способ монтажа/заподлицо
- Класс защиты IP65



Характеристики

RFID считыватель

Модель	DHI-ASR1200D	DHI-ASR1200D-D
--------	--------------	----------------

Система

Процессор	8 Бит
-----------	-------

Считыватель

Формат	13.56МГц	125кГц
--------	----------	--------

Дистанция считывания	6 - 8см
----------------------	---------

Время считывания	Менее 0.1с
------------------	------------

Датчики

Тампер антикражи	Есть
------------------	------

Интерфейсы подключения

К панели	RS485, Wiegand 34/26
----------	----------------------

Электропитание

Питание	DC 5 - 16В
---------	------------

Условия эксплуатации

Температура	-30 ~ +60°C
-------------	-------------

Относительная влажность	менее 95%
-------------------------	-----------


Общие данные

Класс защиты	IP65
--------------	------


Размеры	135мм × 47.5мм × 16мм
---------	-----------------------

Вес	0.18кг
-----	--------

Размеры(мм)

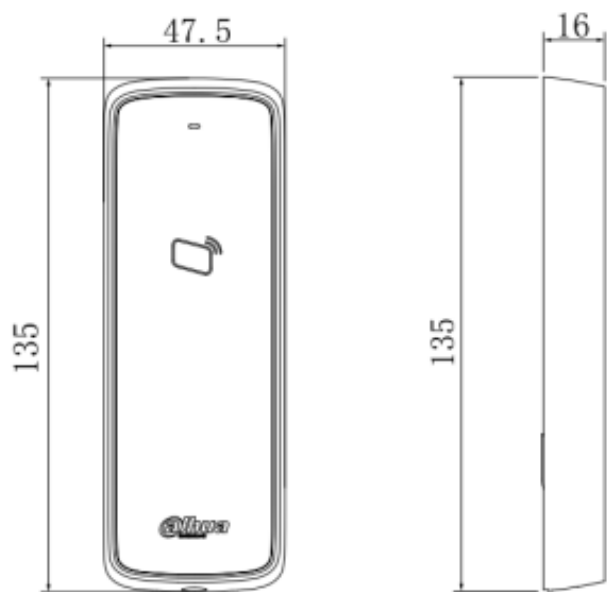

Просматриваемая область(м)

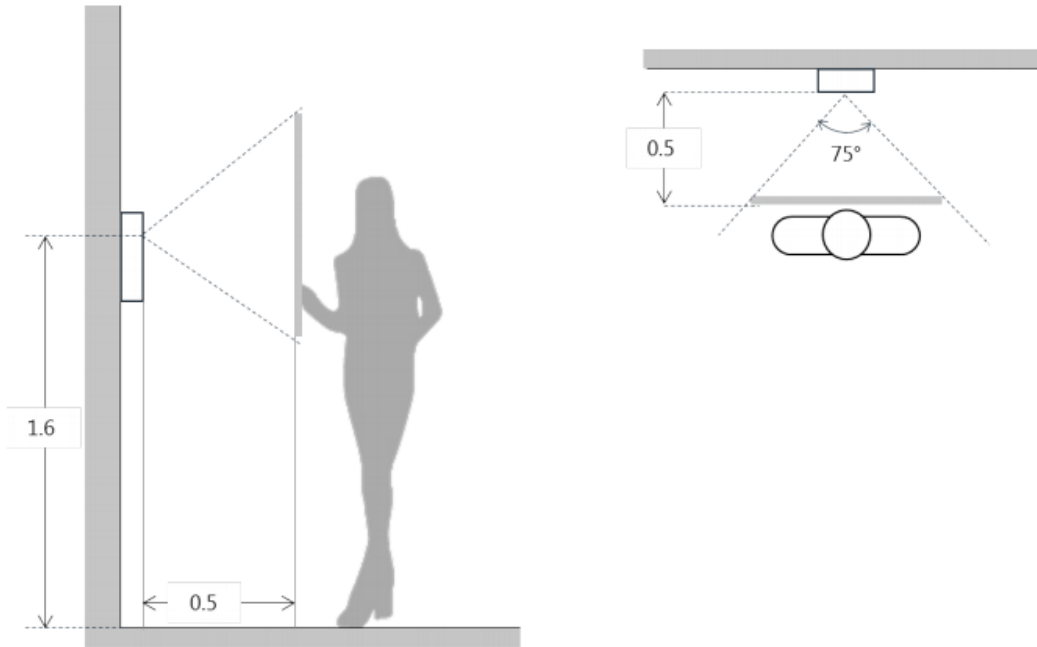

Подключение

