

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B1210R



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B1210R исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

| | |
|------------------|--|
| Сенсор | 1 Мп, КМОП 1/4" OmniVision, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь) |
| Объектив | 2.8/3.6/6/12/16 мм (на выбор), сменный M12 |
| Угол обзора | От 14° (16 мм) до 76° (2.8 мм), зависит от объектива |
| Увеличение | Цифровое |
| WDR | Цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | 2D/3DNR (регулировка уровня) |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. |
| ИК-подсветка | 2 ИК-светодиода, 850 нм; дальность: до 25 м при угле 40°, до 18 м при 60°, до 15 м при 100°; авто вкл./выкл. |
| Дополнительно | Электромехан. ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |

Видео:

| | |
|-----------------------|---|
| Формат сжатия | H.264 VP/MP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1280x720 Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176 |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, поворот, отражение, видеомаска (до 4-х зон), АРУ, баланс белого |
| Титры | Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время |

Сеть и интерфейсы:

| | |
|-------------------|--|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, UPnP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), Bonjour, ICMP, IGMP, CamDrive, ONVIF 2.01 |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Пользователи | До 3-х учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32-х Гб) |

Эксплуатация:

| | |
|-----------------------|--|
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
| Потребляемая мощность | До 3.9 Вт (12 В), до 5.5 Вт (PoE) |
| Рабочая температура | От -45 до +50°C |
| Класс защиты | IP66 |
| Допустимая влажность | От 0 до 90% |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (гхшхв) | 200x85x75 мм |
| Вес | 380 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | 2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта от 256 Мб, 1 Гб ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 10/8.1/8/7 |

2. Комплект поставки.

| | |
|---|-------|
| 2.1 IP-камера (с объективом на выбор) | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа (с ключом) | 1 шт. |
| 2.3 Кронштейн, солнцезащитный козырек (установлены) | 1 шт. |
| 2.4 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-видеокамера В1210R уличного исполнения предназначена для эксплуатации в диапазоне температур от -45 до +50°C, при этом питание может осуществляться как от источника постоянного тока с напряжением 12 В, так и по технологии PoE. Металлический корпус камеры надежно защищает ее от механических повреждений. Степень защиты электрооборудования от влаги и пыли соответствует классу IP66.

4. Устройство и принцип работы.

Уличная IP-камера В1210R с ИК-подсветкой предназначена для круглосуточного мониторинга территорий. Область видимости для камеры может быть подобрана индивидуально, в зависимости от предъявленных требований. Это возможно благодаря универсальной системе выбора объектива с оптимальным углом обзора и соответствующей ему подсветки при заказе. Высокое качество изображения, обеспечиваемое мегапиксельным сенсором камеры, доступно при любых погодных условиях.

В1210R выполнена в корпусе с классом защиты IP66, который надежно защищает внутренние детали камеры от негативного влияния внешней среды.


5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

| | |
|----------------|--|
| Разъем питания | Предназначен для подключения питающего напряжения к камере |
| LAN 10/100 | Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45 |

6. Габаритный чертеж

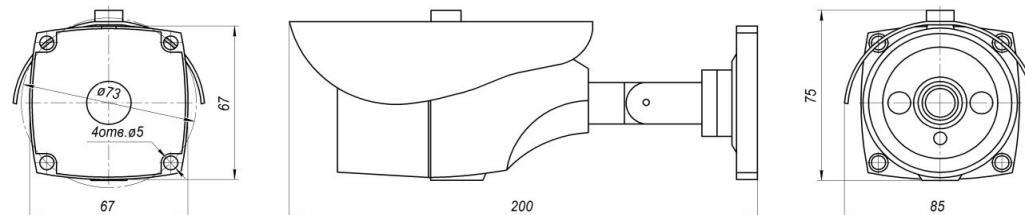

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

