




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
TR-I18WPoE+

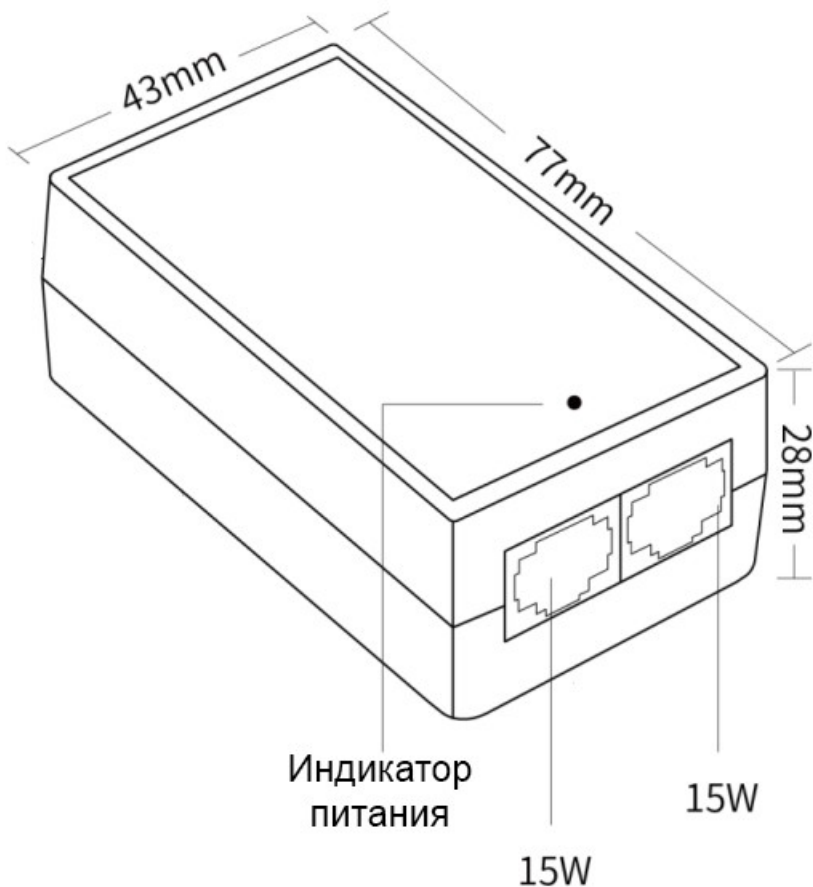

**TR-I18WPoE+** – PoE-инжектор с портами, поддерживающими передачу данных со скоростью 10/100/1000 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

**Комплектация:**

- PoE-инжектор ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

## Характеристики устройства:

<b>Модель</b>	<b>TR-I18WPoE+</b>	
<b>Порты Ethernet</b>	2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-TX)	
<b>Режим работы портов</b>	Порты 1-2: Вход / Выход <sup>1</sup>	
<b>Стандарты PoE</b>	Порт 1: IEEE802.3af	Порт 2: IEEE802.3af
<b>PoE метод</b>	Порт 1: A	Порт 2: A
<b>Максимальная мощность на порт</b>	Общая: 18 Вт Порт 1: до 15Вт	Порт 2: до 15Вт
<b>Вариант установки</b>	Настольный	
<b>Цвет / Материал</b>	Черный пластик	
<b>Питание</b>	100-240В AC	
<b>Молниезащита</b>	Стандартный режим 5кВ Дифференциальный режим 3кВ	
<b>Защита от электростатического разряда</b>	Воздушный разряд 10кВ Контактный разряд 8кВ Через порт Ethernet 5кВ	
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	18Вт	
<b>Рабочая температура</b>	-30°C...55°C	
<b>Допустимая влажность</b>	0 – 95 %	
<b>Масса, кг</b>	БРУТТО: 0.14 НЕТТО: 0.13	
<b>Размеры устройства (Ш x Г x В), мм</b>	77 x 43 x 28	
<b>Размеры упаковки (Ш x Г x В), мм</b>	133 x 56 x 50	

<sup>1</sup> Оба порта могут работать как на вход, так и на выход.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)