

Таблица 1

Масса	Наименование	Исполнения ИДФУ.305611.399	RAL	В	Ш	Рис
0,5	ВКО-М-18.75	-01	7035 серый	720,1	75	1
0,6	ВКО-М-20.75	-02		809,0		
0,6	ВКО-М-22.75	-03		897,9		
0,7	ВКО-М-24.75	-04		986,8		
0,8	ВКО-М-27.75	-05		1120,2		
0,9	ВКО-М-30.75	-06		1253,5		
1,0	ВКО-М-33.75	-07		1386,9		
1,1	ВКО-М-36.75	-08		1520,2		
1,1	ВКО-М-38.75	-09		1609,1		
1,3	ВКО-М-42.75	-10		1786,9		
1,4	ВКО-М-45.75	-11		1920,3		
1,4	ВКО-М-47.75	-12		2009,2		
1,4	ВКО-М-48.75	-13		2053,6		
1,6	ВКО-М-52.75	-14		2231,4		
0,9	ВКО-М-18.150	-21	7035 серый	720,1	150	2
1,1	ВКО-М-20.150	-22		809,0		
1,0	ВКО-М-22.150	-23		897,9		
1,2	ВКО-М-24.150	-24		986,8		
1,4	ВКО-М-27.150	-25		1120,2		
1,5	ВКО-М-30.150	-26		1253,5		
1,7	ВКО-М-33.150	-27		1386,9		
1,7	ВКО-М-36.150	-28		1520,2		
1,8	ВКО-М-38.150	-29		1609,1		
2,1	ВКО-М-42.150	-30		1786,9		
2,2	ВКО-М-45.150	-31		1920,3		
2,3	ВКО-М-47.150	-32		2009,2		
2,4	ВКО-М-48.150	-33		2053,6		
2,5	ВКО-М-52.150	-34		2231,4		
0,5	ВКО-М-18.75 9005	-51	9005 черный	720,1	75	1
0,6	ВКО-М-20.75 9005	-52		809,0		
0,6	ВКО-М-22.75 9005	-53		897,9		
0,7	ВКО-М-24.75 9005	-54		986,8		
0,8	ВКО-М-27.75 9005	-55		1120,2		
0,9	ВКО-М-30.75 9005	-56		1253,5		
1,0	ВКО-М-33.75 9005	-57		1386,9		
1,1	ВКО-М-36.75 9005	-58		1520,2		
1,1	ВКО-М-38.75 9005	-59		1609,1		
1,3	ВКО-М-42.75 9005	-60		1786,9		
1,4	ВКО-М-45.75 9005	-61		1920,3		
1,4	ВКО-М-47.75 9005	-62		2009,2		
1,4	ВКО-М-48.75 9005	-63		2053,6		
1,6	ВКО-М-52.75 9005	-64		2231,4		
0,9	ВКО-М-18.150 9005	-71	9005 черный	720,1	150	2
1,1	ВКО-М-20.150 9005	-72		809,0		
1,0	ВКО-М-22.150 9005	-73		897,9		
1,2	ВКО-М-24.150 9005	-74		986,8		
1,4	ВКО-М-27.150 9005	-75		1120,2		
1,5	ВКО-М-30.150 9005	-76		1253,5		
1,7	ВКО-М-33.150 9005	-77		1386,9		
1,7	ВКО-М-36.150 9005	-78		1520,2		
1,8	ВКО-М-38.150 9005	-79		1609,1		
2,1	ВКО-М-42.150 9005	-80		1786,9		
2,2	ВКО-М-45.150 9005	-81		1920,3		
2,3	ВКО-М-47.150 9005	-82		2009,2		
2,4	ВКО-М-48.150 9005	-83		2053,6		
2,5	ВКО-М-52.150 9005	-84		2231,4		

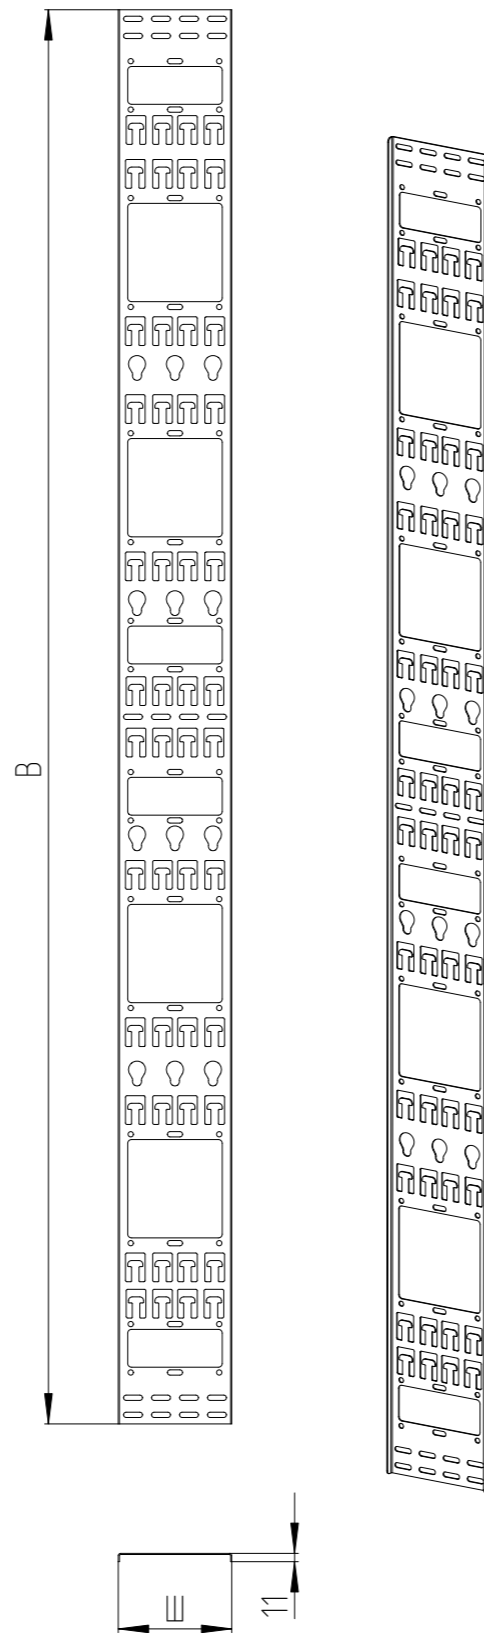


Рис. 1 условно

Рис. 2 условно

НАЗНАЧЕНИЕ

Органайзер кабельный вертикальный (далее изделие) предназначен для удобного размещения коммутационного кабеля, блоков розеточных, органайзеров кабельных одинарных и других аксессуаров, включая сторонних производителей.

Совместим с изделиями серий:

ШТК-М

ШТК-С

ШТК-Э


Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ15150 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°C.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ


Зафиксируйте изделие в шкафу или открытой стойке комплектом крепежа. Используйте для фиксации винты и гайки с фиксатором. Подробную инструкцию по установке смотри на сайте WWW.CMO.RU в описании на изделие.

Упаковка

1. Упаковка индивидуальная - Пакет.
2. Групповая упаковка по 5шт - Коробка групповая.

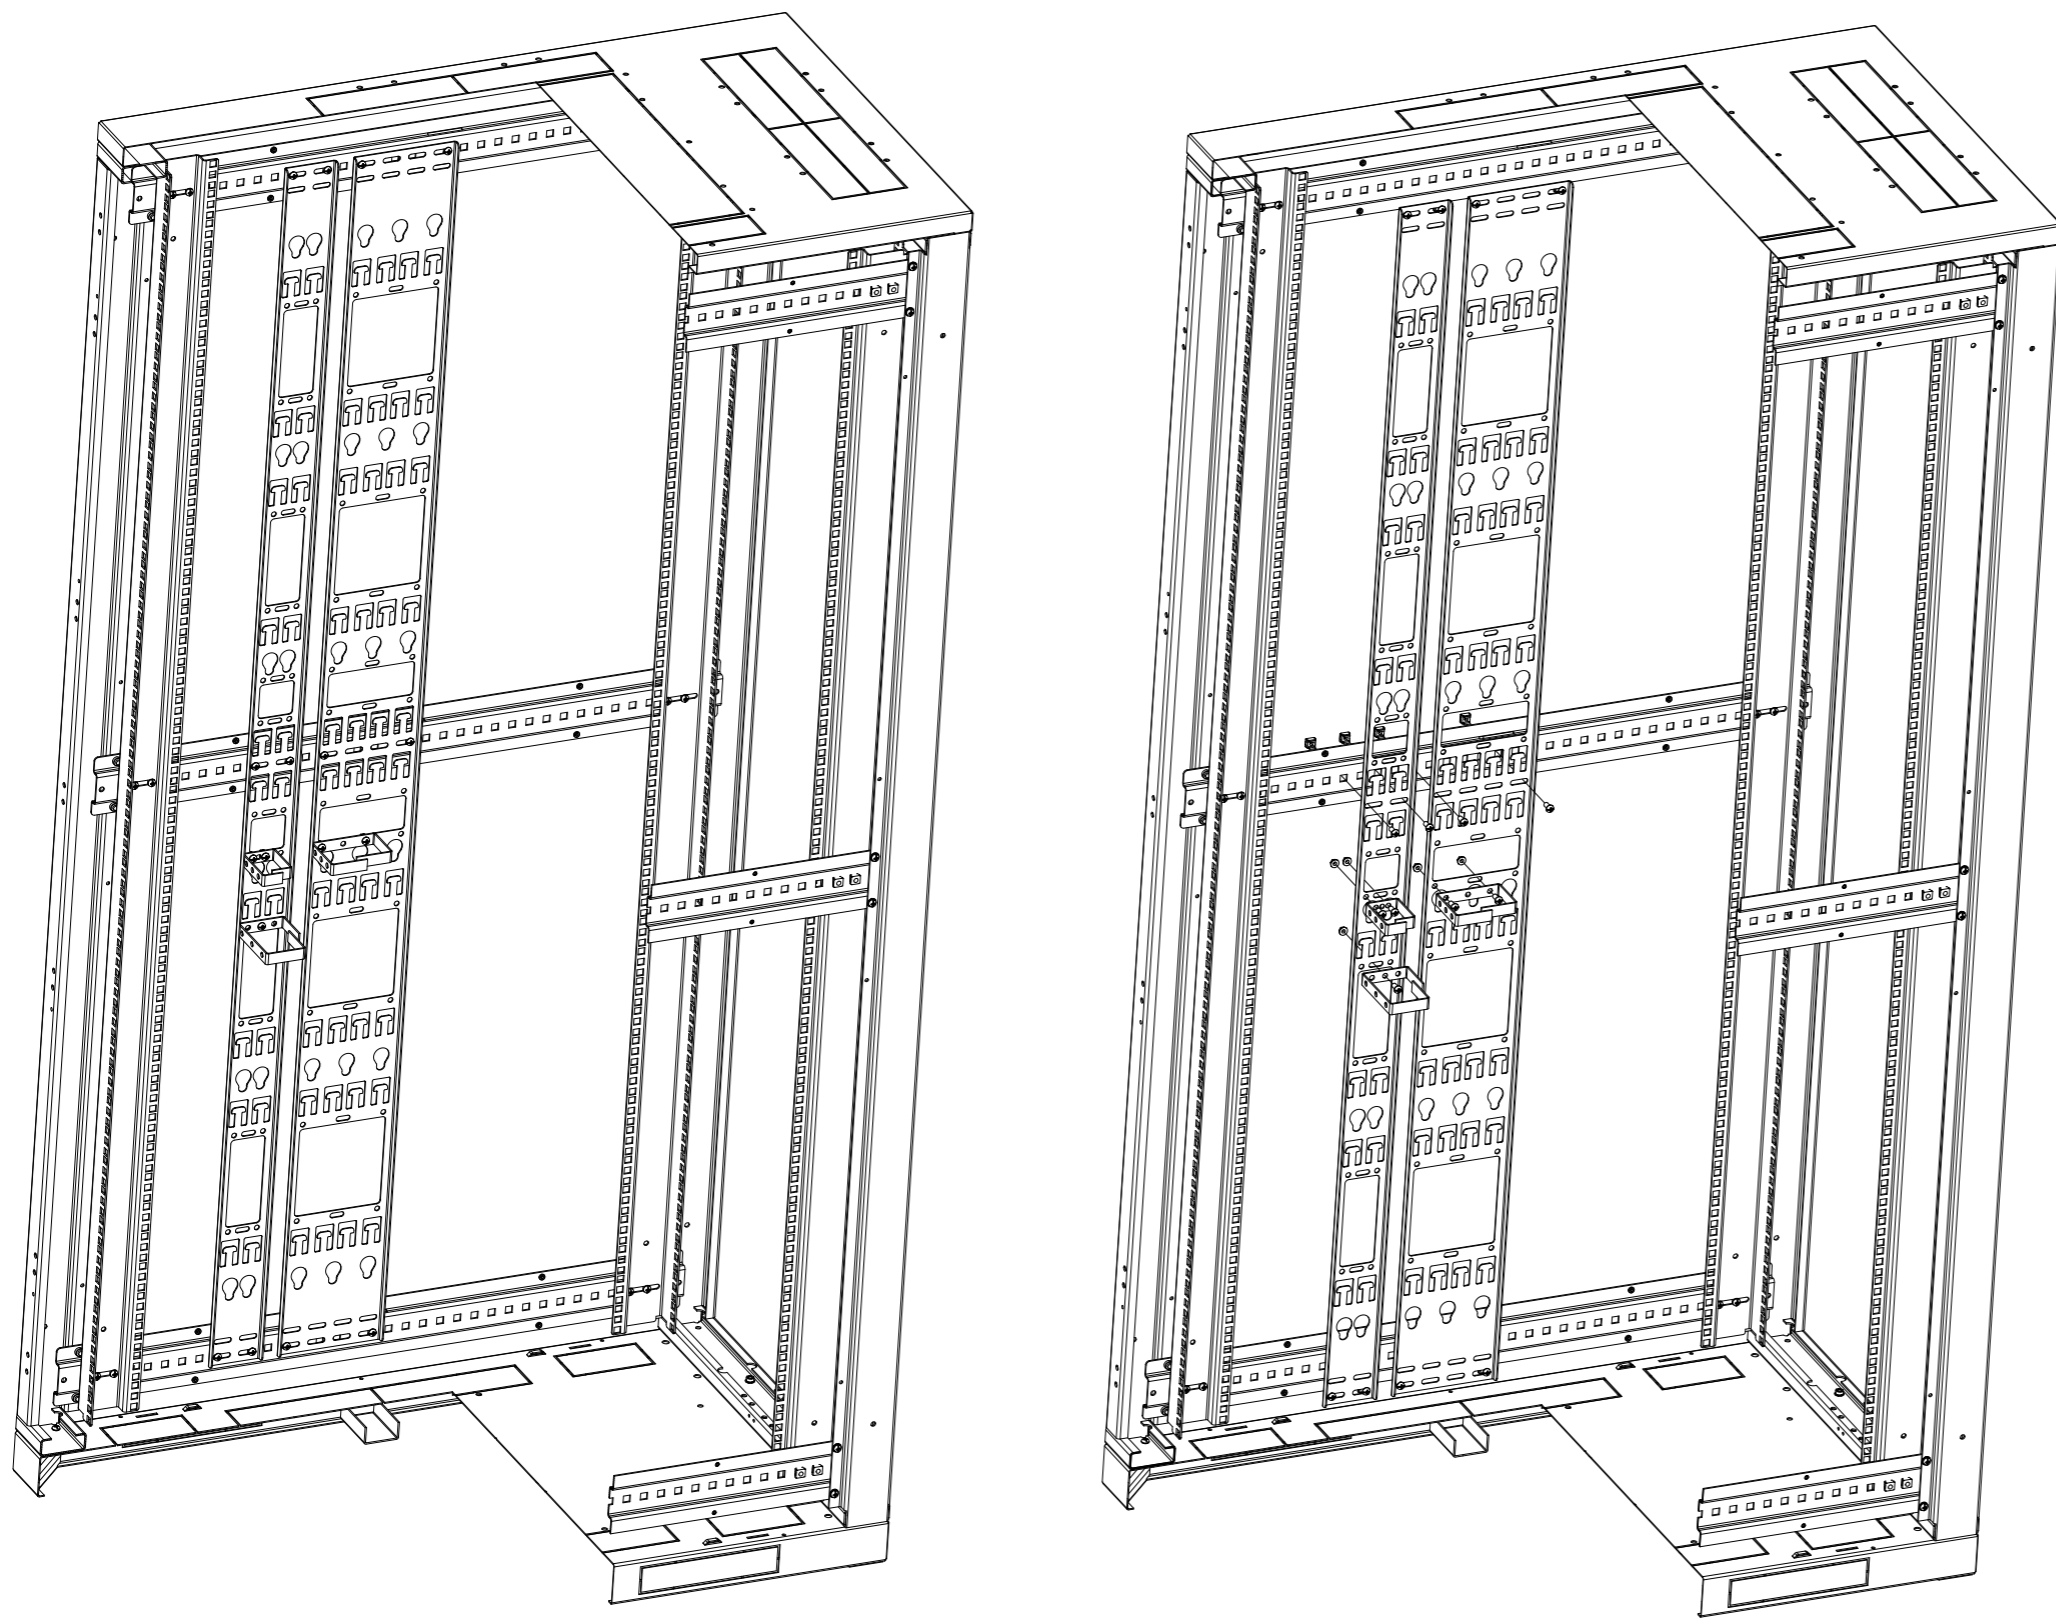

Пример крепления ВКО-М

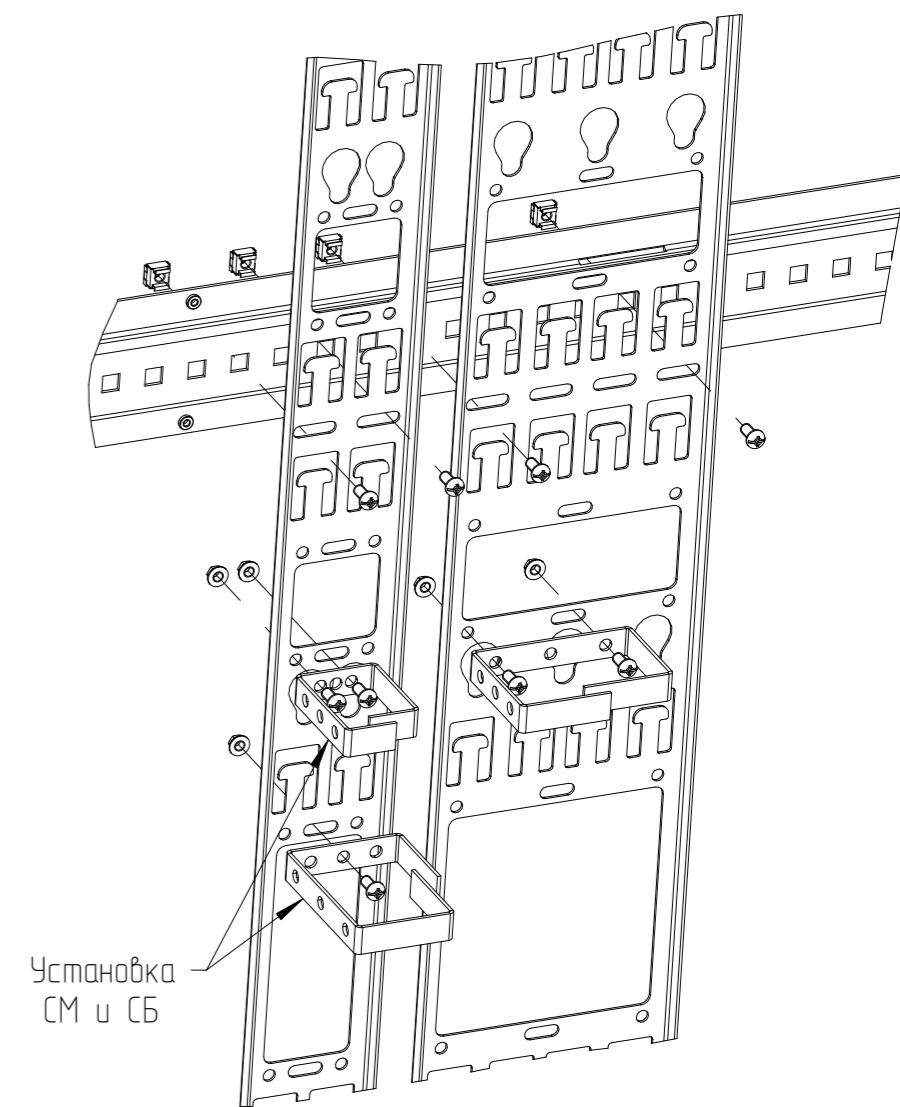

Установка
СМ и СБ