

Модуль клавиатуры DS-KDM9633-KP

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Модуль клавиатуры DS-KDM9633-KP является модулем клавиатуры для вызывной панели.

Основная информация

- Модуль клавиатуры для вызывной панели серии KD9633
- Компенсация засветки (BLC) за клавиатурой
- Простое расширение системы




Спецификации

Емкость	
Количество отпечатков пальцев	/
Интерфейсы устройства	
USB	1 USB type-C, подключение только к вызывной панели серии KD9633
Основное	
Кнопки	15, клавиатура
Установка	Накладная установка, врезная установка
Масса	0.31 кг
Уровень защиты	IP65, IK07
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	74 x 159.2 x 29.2 мм (2.9 x 6.3 x 1.1")
Условия эксплуатации	Снаружи помещения
Материал	Алюминиевый сплав, пластик

Доступные модели

DS-KDM9633-KP

Размеры (ед. изм.: мм)

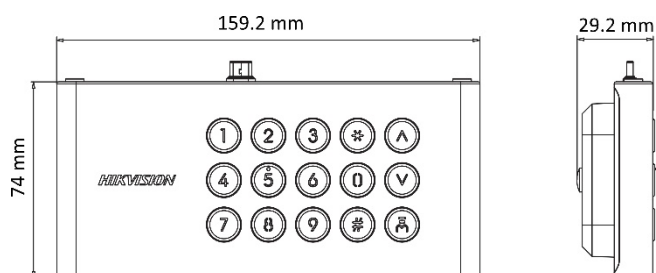

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.