

Quick Setup Guide

Жылдам орнату нұсқаулығы
Краткое руководство по установке
Короткий посібник зі встановлення

QE43T QE50T QE55T QE65T
QE70T QE75T QE82T QE85T

Colour Display Unit / Түрлі-түсті дисплей
Цветной Дисплей / Кольоровий Дісплей

English

- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the following Samsung Website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

Қазақ


- * Осы құрылғын күніне пайдалануға ұсынылатын уақыт 16 сағаттан аз. Егер құрылғы бір күнде 16 сағаттан артық қолданылса, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
- * Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту мақсатында нұсқаулықтағы мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- * Пайдаланушы нұсқаулығын толық мәліметтер алатын Samsung веб-сайтынан жүктеңіз.

Русский

- * Рекомендуется использовать это устройство не более 16 часов в день. Использование устройства более 16 часов может привести к аннулированию гарантии.
- * Цвет и дизайн изделия зависят от модели, а содержимое руководства может изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.
- * Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя на веб-сайте компании Samsung.

Українська

- * Рекомендується користуватися цим виробом не більше 16 годин на день. Якщо виробом користується більше 16 годин на день, гарантію може бути анульовано.
- * Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; зміст цього посібника може змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.
- * Для отримання докладнішої інформації завантажте посібник користувача з веб-сайту компанії Samsung.



BN68-10940R-00

Checking the Components

Компоненттерді тексеру

Проверка компонентов

Перевірка вмісту

English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

- Quick Setup Guide
- Regulatory guide
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- RS232C adapter
- Warranty card (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control
- HOLDER-CABLE (Supported models: 65 inches or more)

Қазақ

Егер компонент бөлшектердің бірі жоқ болса, құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Құрамдас бөлшектер әртүрлі орналасуларға қарай өзгеруі мүмкін.

- Жылдам орнату нұсқаулығы
- Нормативтік нұсқаулық
- Батареялар (AAA x 2) (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
- RS232C адаптері
- Кепілдік картасы (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
- Қуат кабелі
- Қашықтан басқару пульті
- КАБЕЛЬ УСТАФЫШЫ (Қолдау көрсетілген үлгілер: 65 дюйм немесе одан артық)

	Символ «Көдендік одақтын 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылауы және осы нысанның қаптамасын екінің рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
--	---	--	---

Русский

Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт. Компоненты из разных регионов могут отличаться друг от друга.

- Краткое руководство по установке
- Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям
- Батарейки (AAA x 2) (недоступно в некоторых регионах)
- Адаптер RS232C
- Гарантийный талон (Недоступно в некоторых регионах)
- Кабель питания
- Пульт дистанционного управления
- КАБЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ (Поддерживаемые модели: 65 дюймов или более)

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.		Символ «плетя Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде шрифтового и/или буквенного обозначения.
--	--	--	---

Українська

Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу. Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.

- Короткий посібник зі встановлення
- Посібник з регуляторних вимог
- Батареї (AAA x 2) (Доступно не в усіх регіонах)
- Адаптер RS232C
- Гарантійний талон (Доступно не в усіх регіонах)
- Кабель живлення
- Пульт дистанційного керування
- ТРИМАЧ КАБЕЛЮ (Підтримувані моделі: 65 inches або більше)


See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment. Келешектегі орнату және реттелу нұсқауларын Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. Дополнительные инструкции по установке и настройке см. в руководстве пользователя. Більш детальні вказівки щодо встановлення та регулювання див. у посібнику користувача.

Ports

Порттар

Порты

Порты

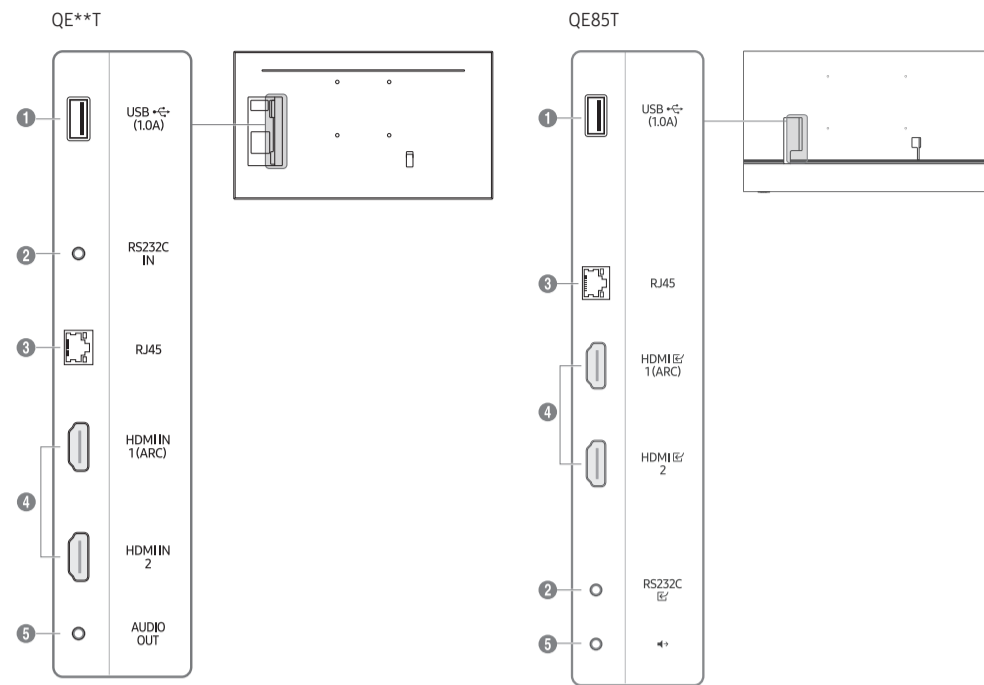

English

- 1 Connect to a USB memory device.
 - * The USB port on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB port may not work.
- 2 Connects to MDC using an RS232C adapter.
- 3 Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
- 4 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- 5 Outputs sound to an audio device via an audio cable.

Қазақ

- 1 USB жад құрылғысына қосылыңыз.
 - * Өнімдегі USB порты 1,0 А болатын максималды тұрақты тоқты қабылдайды. Егер максималды мәннен асып кетсе, USB порты жұмыс істемеуі мүмкін.
- 2 MDC қолданбасына RS232C адаптері арқылы қосылады.
- 3 MDC қолданбасына және интернетке жергілікті желі кабелі арқылы қосылады. (10/100 Мбит/с)
- 4 Қайнар көз құрылғыға HDMI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
- 5 Аудио құрылғыға аудио кабель арқылы дыбыс шығарады.

Русский

- 1 Подключение к устройству памяти USB.
 - * Порт USB на устройстве принимает макс. постоянный ток, равный 1,0 А. При превышении максимального значения порт USB может не работать.
- 2 Подключение к MDC с помощью адаптера RS232C.
- 3 Подключение к MDC и Интернету с помощью кабеля локальной сети. (10/100 Мбит/с)
- 4 Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля HDMI или HDMI-DVI.
- 5 Выводит звук на аудиоустройство через аудиокабель.

Українська

- 1 Служить для підключення до USB-пристрою.
 - * USB-порт виробу витримує максимальний постійний струм 1,0 А. У разі перевищення максимального значення USB-порт може не функціонувати.
- 2 Використовується для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
- 3 Використовується для підключення до MDC та інтернету за допомогою кабелю LAN. (10/100 Mbps)
- 4 Для з'єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
- 5 Виводить звук на аудіопристрій через аудіокабель.



Connecting and Using a Source Device

Қайнар көз құрылғыны қосу және қолдану


Подключение и использование устройства-источника сигналов

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу



Connecting to a PC
Дербес компьютерге қосу
Подключение к компьютеру
Під'єднання до комп'ютера

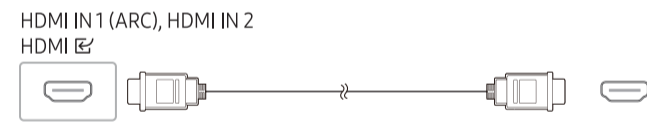


Connecting to an Audio System
Аудио жүйеге қосу
Подключение к аудиосистеме
Підключення до аудіосистеми

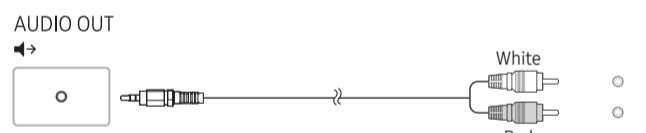


Connecting to MDC
MDC бағдарламасына қосылу
Подключение к MDC
Підключення до MDC

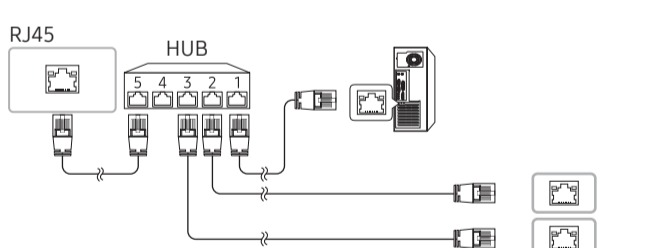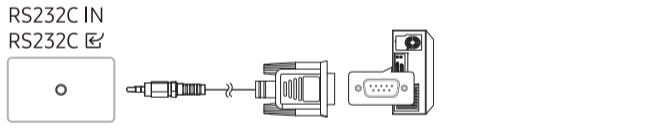

Connecting to a Video Device
Бейнеқұрылғыға қосу
Подключение к видеоустройству
Під'єднання до відеоприсрою

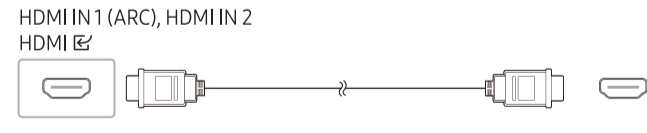

Connecting the LAN Cable
Жергілікті желі кабелін жалғау
Подключение кабеля ЛВС
Підключення мережевого кабелю



English
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

Қазақ
Жалғауға Cat 7(*STP үлгісі) кабелін пайдаланыңыз. (10/100 Мбит/с)

Русский
Используйте кабель кат. 7 (**типa STP) для подключения. (10/100 Мбит/с)

Українська
Використовуйте для підключення кабель Cat 7 (**типy STP). (10/100 Mbps)

English
For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

Қазақ
MDC бағдарламасын пайдалану әдісі туралы мәліметтер алу үшін бағдарламаны орнатқаннан кейін, «Анықтамa» бөлімін қараңыз. MDC бағдарламасы веб-сайтта қол жетімді.

Русский
Дополнительные сведения об использовании программы MDC можно найти в справке после установки программы. Программа MDC доступна на веб-сайте.


Українська
Детальну інформацію щодо використання програми MDC див. в довідці після інсталяції програми. Програма MDC доступна на веб-сайті.

Parts

Бөліктер

Детали

Частини пристрою

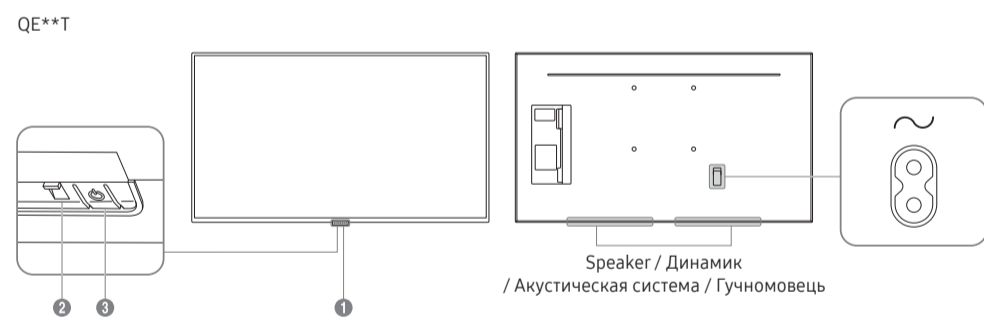


English

- 1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- 2 Power indicator
- 3 Power button
Turns the product on or off.

Қазақ

- 1 Қашықтан датчигі
Тістісі функцияны орындау үшін өнімнің алдындағы сенсорға қашықтан басқару құрылғысын нұсқап, түймені басыңыз.
* Осы құрылғының қашықтан басқару пульті қолданылған жерде басқа көрсету құрылғыларын қолдану басқа көрсету құрылғылары кездейсоқ басқарылуы мүмкін.
- 2 Қуат индикаторы
- 3 Қорек түймешігі
Құрылғыны қосады немесе өшіреді.

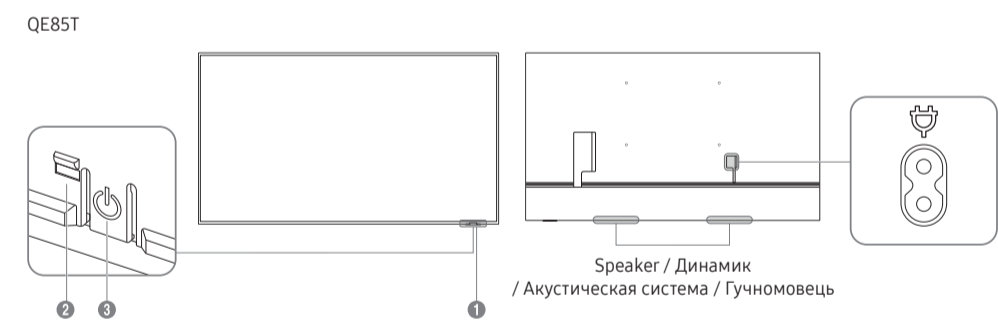

Русский

- 1 Датчик пультa дистанционного управления
Для выполнения какой-либо функции направьте пульт дистанционного управления в сторону датчика и нажмите нужную кнопку.
* Использование других устройств отображения, находящихся в одном помещении с пультом дистанционного управления к данному устройству, может привести к непреднамеренному управлению этими устройствами с помощью данного пультa.
- 2 Индикатор питания
- 3 Кнопка питания
Включение или выключение устройства.

Українська

- 1 Сенсор пультa ДК
Натисніть кнопку на пульті ДК, спрямовуючи його на сенсор на передній панелі виробу, щоб використати потрібну функцію.
* Використання інших пристроїв відображення поблизу пультa ДК цього виробу може привести до випадкового прийому сигналів пультa ДК цими пристроями.
- 2 Індикатор живлення
- 3 Кнопка живлення
Вмикає або вимикає виріб.

English

Specifications

Model Name		QE43T	QE50T	QE55T	QE65T
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)
	Display area	941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)	1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Power Consumption		110 W	135 W	140 W	185 W
Model Name		QE70T	QE75T	QE82T	QE85T
Panel	Size	70 CLASS (69.5 inches / 176.5 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.2 cm)	82 CLASS (81.5 inches / 207.1 cm)	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)
	Display area	1549,44 mm (H) x 846,72 mm (V)	1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)	1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)	1872 mm (H) x 1053 mm (V)
Power Consumption		220 W	230 W	250 W	250 W
IP (Ingress Protection Rating)		IP 5X			
Class of protection against electric shock		Class II equipment			
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.			
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing			
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing			

* This device is a Class B digital apparatus.

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Қазақ

Техникалық сипаттамалары

Үлгі атауы		QE43T	QE50T	QE55T	QE65T
Тақта	Өлшемі	43-класс (42,5 дюйм / 107,9 см)	50-класс (49,5 дюйм / 125,7 см)	55-класс (54,6 дюйм / 138,7 см)	65-класс (64,5 дюйм / 163,9 см)
	Дисплей аумағы	941,184 мм (H) x 529,416 мм (V)	1095,84 мм (H) x 616,41 мм (V)	1209,6 мм (H) x 680,4 мм (V)	1428,48 мм (H) x 803,52 мм (V)
Қуат тұтынуы		110 Вт	135 Вт	140 Вт	185 Вт
Үлгі атауы		QE70T	QE75T	QE82T	QE85T
Тақта	Өлшемі	70-класс (69,5 дюйм / 176,5 см)	75-класс (74,5 дюйм / 189,2 см)	82-класс (81,5 дюйм / 207,1 см)	85-класс (84,5 дюйм / 214,7 см)
	Дисплей аумағы	1549,44 мм (H) x 846,72 мм (V)	1650,24 мм (H) x 928,26 мм (V)	1805,76 мм (H) x 1015,74 мм (V)	1872 мм (H) x 1053 мм (V)
Қуат тұтынуы		220 Вт	230 Вт	250 Вт	250 Вт
IP (Сыртқы қабатты қорғау деңгейі)		IP 5X			
Ток соғу қаупінен қорғау деңгейі		II класы, жабдық			
Қуат көзі		Айнymалы ток 100-240В~ 50/60Гц Стандартты көрнеу әрбір елде әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан құрылғының артқы жағындағы белгіні қараңыз.			
Экологиялық тусініктер	Жұмыс істеуі	Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Ылғалдылық: 10% – 80%, конденсациясыз			
	Сақтау	Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Ылғалдылық: 5% – 95%, конденсациясыз			

* Бұл құрылғы — В-тобына жататын сандық құрылғы.

* Құрылғының толық сипаттамаларын Samsung веб-сайтынан көре аласыз.

Русский

Технические характеристики

Название модели		QE43T	QE50T	QE55T	QE65T
Панель	Размер	Класс 43 (42,5 дюйма / 107,9 см)	Класс 50 (49,5 дюймов / 125,7 см)	Класс 55 (54,6 дюйма / 138,7 см)	Класс 65 (64,5 дюйма / 163,9 см)
	Область экрана	941,184 мм (H) x 529,416 мм (V)	1095,84 мм (H) x 616,41 мм (V)	1209,6 мм (H) x 680,4 мм (V)	1428,48 мм (H) x 803,52 мм (V)
Потребление электроэнергии		110 Вт	135 Вт	140 Вт	185 Вт
Название модели		QE70T	QE75T	QE82T	QE85T
Панель	Размер	Класс 70 (69,5 дюймов / 176,5 см)	Класс 75 (74,5 дюйма / 189,2 см)	Класс 82 (81,5 дюйм / 207,1 см)	Класс 85 (84,5 дюйма / 214,7 см)
	Область экрана	1549,44 мм (H) x 846,72 мм (V)	1650,24 мм (H) x 928,26 мм (V)	1805,76 мм (H) x 1015,74 мм (V)	1872 мм (H) x 1053 мм (V)
Потребление электроэнергии		220 Вт	230 Вт	250 Вт	250 Вт
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)		IP 5X			
Класс защиты прибора от поражения электрическим током		Оборудование класса II			
Источник питания		Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц См. сведения на этикетке на задней панели устройства, поскольку в разных странах стандартным считается разное напряжение.			
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Влажность: 10% – 80%, без конденсации			
	Хранение	Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Влажность: 5% – 95%, без конденсации			

* Данное устройство является цифровым устройством класса В.

* Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung.

Українська

Технічні характеристики

Назва моделі		QE43T	QE50T	QE55T	QE65T
Панель	Розмір	Клас 43 (42,5 inches / 107,9 cm)	Клас 50 (49,5 inches / 125,7 cm)	Клас 55 (54,6 inches / 138,7 cm)	Клас 65 (64,5 inches / 163,9 cm)
	Область зображення	941,184 мм (H) x 529,416 мм (V)	1095,84 мм (H) x 616,41 мм (V)	1209,6 мм (H) x 680,4 мм (V)	1428,48 мм (H) x 803,52 мм (V)
Споживання електроенергії		110 W	135 W	140 W	185 W
Назва моделі		QE70T	QE75T	QE82T	QE85T
Панель	Розмір	Клас 70 (69,5 inches / 176,5 cm)	Клас 75 (74,5 inches / 189,2 cm)	Клас 82 (81,5 inches / 207,1 cm)	Клас 85 (84,5 inches / 214,7 cm)
	Область зображення	1549,44 мм (H) x 846,72 мм (V)	1650,24 мм (H) x 928,26 мм (V)	1805,76 мм (H) x 1015,74 мм (V)	1872 мм (H) x 1053 мм (V)
Споживання електроенергії		220 W	230 W	250 W	250 W
IP (клас захисту корпусу)		IP 5X			
Клас захисту від ураження електричним струмом		Обладнання класу II			
Джерело живлення		Змінний струм 100-240В~ 50/60Гц Дивіться наклею на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.			
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Вологість: 10% – 80% без конденсації			
	Зберігання	Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Вологість: 5% – 95% без конденсації			

* Це цифровий пристрій класу В.

* Для ознайомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung.


Wall Mount Kit Specifications

Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары

Характеристики комплекта для настенного крепления

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity
QE43T QE50T QE55T	200 x 200	23 mm	M8	4
QE65T	400 x 300	22 mm		
QE70T		23 mm		
QE75T		21 mm		
QE82T QE85T	600 x 400	22 mm 11-13 mm		

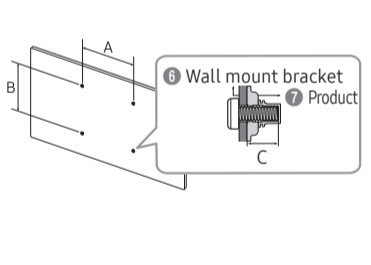

ҚАЗАҚ

1 Үлгі атауы / 2 VESA бұранда тесігі сипаттамалары (А * В) миллиметрмен берілген / 3 С / 4 Стандартты бұранда / 5 Саны / 6 Қабырғаға бекіту тіреуіші / 7 Өнім

Русский

1 Название модели / 2 Расстояние между отверстиями под винты VESA (А x В), мм / 3 С / 4 Тип винта / 5 Количество / 6 Кронштейн для настенного крепления / 7 Продукт

Українська

1 Назва моделі / 2 Характеристика отвору гвинта VESA (А * В) в міліметрах / 3 С / 4 Стандартний гвинт / 5 Кількість / 6 Кронштейн для настінного кріплення / 7 Виробу

Troubleshooting Guide

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Вказівки щодо усунення несправностей

English

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the HDMI Hot Plug function turned On.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Қазақ

Мәселелер	Шешімдер
Экран жапың сөніп тұрады.	Құрылғы мен компьютер арасындағы кабель дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
No Signal хабары экранда пайда болады.	Өнімдердің (соның ішінде бастапқы құрылғының) кабель арқылы дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Құрылғыға қосылған бастапқы құрылғы іске қосуы өкенин тексеріңіз. Сыртқы құрылғының түріне байланысты экран дұрыс көрсетілеуі мүмкін. Мұндай жағдайда оны Оп күйіндегі HDMI Hot Plug функциясымен байланыстырыңыз.
Not Optimum Mode хабары көрсетіледі.	Бейне картадан алынған сигнал құрылғының ең жоғары ажыратымдылығын және жиілігінен асып кетсе, осы хабар көрсетіледі. Стандартты сигнал режимінің кестесіне қарап, ең жоғары ажыратымдылық пен жиілікті құрылғының техникалық сипаттарына сәйкес орнатыңыз.

Русский

Неполадки	Решения
Экран продолжает включаться и выключаться.	Убедитесь, что кабель между устройством и ПК подключен правильно.
На экране отображается надпись No Signal.	Убедитесь, чтобы устройства (включая исходное устройство) были правильно подключены с помощью кабеля. Проверьте, включено ли питание устройства-источника, подключенного к вашему устройству. В зависимости от типа внешнего устройства, экран может не отображаться должным образом. В таком случае следует подключить на экране функцию Операт. подкл. HDMI в положении Вкл.
Отображается надпись Неоптимальный режим.	Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства. Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.

Українська

Проблеми	Рішення
Екран вмикається і вимикається.	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу та ПК.
На екрані відображається повідомлення No Signal.	Упевніться в тому, що продукти (включно із джерелом сигналу) правильно під'єднано за допомогою кабелю. Перевірте, чи увімкнено джерело сигналу, підключене до виробу. Залежно від типу зовнішнього пристрою екран може відображатися неналежним чином. У цьому разі слід встановити для функції HDMI Hot Plug параметр On та повторити підключення.
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.	Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу. Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Samsung-пен бүкіл әлемде хабарласыңыз

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Зв'язуйтеся з SAMSUNG по всьому світу

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
MOLDOVA	+373-22-667-400
MONGOLIA	1800-25-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))