

# ZKTeco

## TL700

Умный дверной замок с идентификацией по отпечаткам пальцев и защитой от детей со встроенным дверным звонком



Отпечаток пальца



Пароль



Дверной замок



Быстрая разблокировка



Защита от детей



### Обзор

TL700 - умный дверной замок с идентификацией по отпечаткам пальцев, защитой от детей и встроенным дверным звонком. Пользователям не нужно беспокоиться, что дети открыли дверь изнутри дома и вышли на улицу. Благодаря интеграции дверного звонка пользователям не нужно устанавливать дополнительный дверной звонок. Более того, благодаря конструкции сердечника класса С и врезной защите, даже если этот замок поврежден снаружи, ваш дом все еще в безопасности.

### Применение



Благодаря ручке безопасности вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваш ребенок выйдет из дома.



Благодаря интеграции дверного звонка, когда кто-то нажимает дверной звонок снаружи, владелец внутри узнает об этом



Благодаря защите сердечника класса С даже если внешний блок замка поврежден, ваш дом по-прежнему в безопасности.



Качественный полупроводниковый сканер отпечатков пальцев на ручке позволяет быстро и удобно открыть дверь.


## Функции

- Ручка безопасности, чтобы ребенок не вышел из дома и не открыл дверь через глазок
- Быстрое распознавание отпечатка пальца и открытие двери интуитивно понятным прикосновением пальца к ручке.
- Дизайн из алюминиевого сплава + закаленного стекла, более элегантный и художественный
- Нет необходимости добавлять дополнительный дверной звонок
- Защита цилиндров класса C; даже если наружный блок замка поврежден, ваш дом по-прежнему в безопасности

## Технические характеристики

Материал	Алюминиевый сплав и закаленное стекло
Емкость	IC S50 карта: 100 Отпечатки пальцев: 100 Пароль: 50
Источник питания	4 x AA щелочные батареи
Предупреждение о низком заряде батареи	от 4.5V до 4.8V
Интерфейс чрезвычайной ситуации	Микро USB 5B
Врезной тип	Врезной китайский стандарт (6068)
Наработка на отказ	>100000
Применение	Дуплексы, таунхаусы, апартаменты, кондоминиумы и другие жилые помещения
Случайный пароль	Поддержка
Дверной замок	Поддержка
Защита от детей	Поддержка
Толщина двери (мм)	от 45 до 60 (регулируемая)
Рабочая температура	от -20°C до 60°C
Рабочая влажность	от 10% RH до 90% RH
Размеры (Д*Ш*В)	Наружный блок: 370*75*24 мм Внутренний блок: 370*75*24,8 мм

## Размеры (мм)

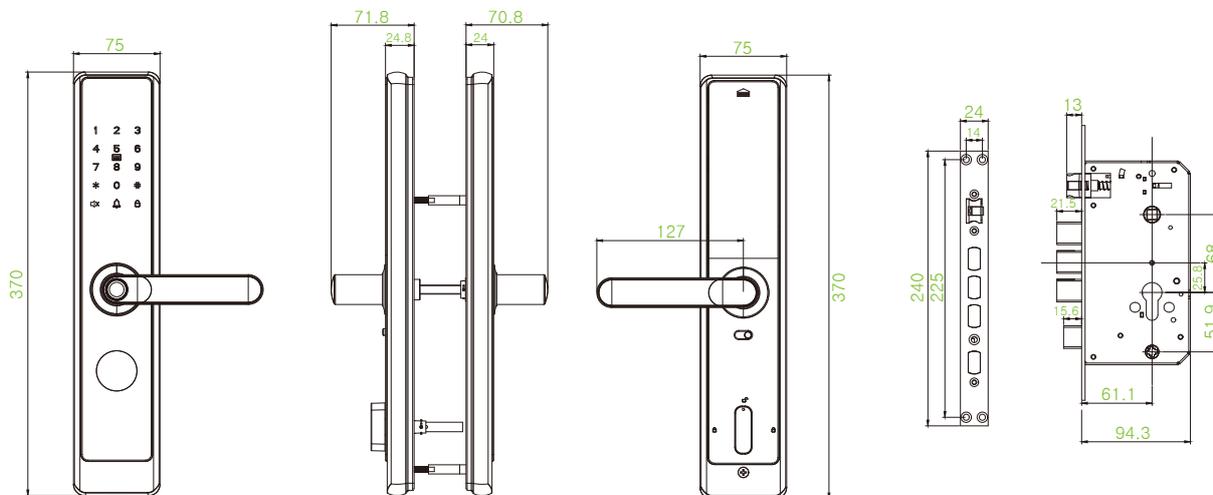

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.  
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.  
[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru) [www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

