

# DHI-ASL8112R-B/ASL8112K-B/ASL8112S-B

Высококачественный умный замок для дома



- 5 способов открывания: приложение Easy4key, отпечаток пальца, карта Mifare, пароль, ключ
- Голосовые подсказки: все настройки можно завершить, следуя голосовым подсказкам
- Ввод пароля: xxx+пароль+xxx для предотвращения кражи
- Автоблокировка при использовании неверного пароля или карты
- Аварийный сигнал низкого напряжения ( $\leq 4,5$  В), дверной звонок
- Хранение: 50 отпечатков пальца, 50 карт, 50 паролей
- Внешнее аварийное питание
- Три цветовых исполнения (опционально)
- Материал: сплав цинка

## Характеристики

Высококачественный умный замок для дома

Модель DHI-ASL8112R-B/ASL8112K-B/ASL8112S-B

### Карты

Тип	Mifare 1
Особенности	бесконтактная, высокая безопасность, все-в-одном
Дистанция считывания	<20мм
Время считывания	<0.5с
Емкость	до 50 единиц

### Пароли

Тип клавиатуры	универсальная
Длина	6 – 12 бит
Емкость	до 50 единиц

### Считыватель отпечатков пальцев

Считыватель	емкостной
Коэффициент ложного отказа в доступе	$\leq 0.1\%$
Коэффициент ложного пропуска	$\leq 0.0001\%$
Емкость	до 50 единиц


### Аккумуляторы

Рабочее напряжение	6В, тип «AA» (4 шт.)
Время работы	до 1 года (10 единиц / D)
Аварийный сигнал низкого напряжения	<DC 4.5В

Аварийный источник питания	9В
<b>Конструкция</b>	
Толщина двери	42 – 80мм
Бэксет	60мм
Межосевое расстояние	68мм
Стандарт	GA374-2001(e-lock)
Материал	сплав цинка

### Основные характеристики

Рабочая температура	-30 ~ +70°C
Относительная влажность	10%~93%
Солевой тест	$\geq 200$ часов
Тест закрытие/открытие	$\geq 100000$ раз
Размеры коробки	410 × 225 × 155мм
Вес брутто	6кг
Сброс на заводские настройки	поддерживается
Сброс	поддерживается
Кольцо	поддерживается
Встроенный зуммер	поддерживается
Встроенный громкоговоритель	поддерживается

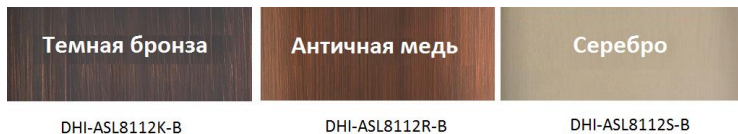

DHI-ASL8112K-B

DHI-ASL8112R-B

DHI-ASL8112S-B

Размеры(мм)

