

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**128-ми каналный IP-видеорегистратор**

**DS-96128NI-I24**

 [www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-96128NI-I24



## Общая информация

- 128 каналов
- Запись видео с разрешением до 12Мп
- Вывод видео с разрешением до 1080p
- Синхронное воспроизведение 20каналов@1080p
- 24 SATA HDD до 8ТБ
- 1/1 аудио вход/выходов
- 16/8 тревожных входов/выходов
- Сетевой интерфейс 4 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet

## Интерфейсы задней

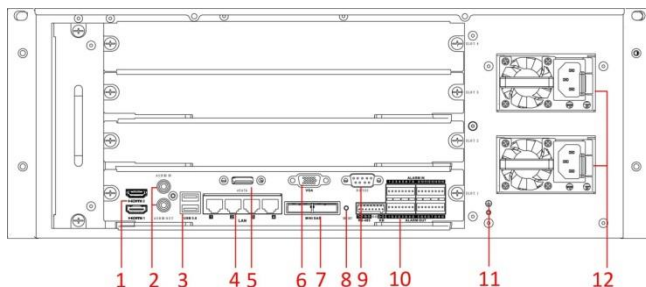

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовыход HDMI 1/2	8	Кнопка сброса настроек
2	Аудиовход	10	Интерфейс RS-232
	Аудиовыход		Тревожный вход
3	USB 3.0		Тревожный выход
4	LAN		Интерфейс RS-485
5	eSATA	Подключение клавиатуры	
6	Видеовыход VGA	11	Заземление
7	Интерфейс miniSAS	12	Питание

## Спецификации

	<b>DS-96128NI-I24</b>
<b>Видео/аудиовход</b>	
<b>Формат видеосжатия</b>	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG
<b>IP-камеры</b>	128 каналов
<b>Двусторонний аудиовход</b>	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
<b>Входная пропускная способность</b>	576Мб/с
<b>Выходная пропускная способность</b>	512Мб/с
<b>Видео/аудиовыход</b>	
<b>Видеовыход</b>	2 HDMI, 1 VGA
<b>Разрешение вывода</b>	HDMI: до 4K VGA: до 1080p
<b>Аудиовыход</b>	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
<b>Запись</b>	
<b>Тип потока</b>	Видео, видео и аудио
<b>Синхронное воспроизведение</b>	20 каналов @ 1080p
<b>Сеть</b>	
<b>Протоколы</b>	HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version 2.5), PANASONIC, PELCO, PSIA, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO
<b>Жесткий диск</b>	
<b>SATA</b>	24 SATA
<b>Объем</b>	До 8ТБ каждый
<b>Тип дискового массива</b>	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, и RAID10
<b>Интерфейсы</b>	
<b>Сетевой интерфейс</b>	4 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet
<b>USB-интерфейс</b>	1 USB 2.0 2 USB 3.0
<b>Последовательный интерфейс</b>	1 RS-485, RS-485 для клавиатуры
<b>Тревожные вход/выход</b>	16/8
<b>Общие</b>	
<b>Питание</b>	AC100-240В, до 550Вт
<b>Потребляемая</b>	До 140Вт

<b>мощность (без HDD)</b>	
<b>Рабочие условия</b>	0°С...+50°С, влажность 10% ~ 90%
<b>Размеры</b>	447 × 528 × 172 мм
<b>Вес (нетто)</b>	≤23кг (без HDD)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +50 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +50°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**