


Описание

Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, наборная, под 24 модуля Keystone, UTP/STP, с заземлением, с органайзером, металл

Область применения

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров. Наборная патч панели NMC-RP24-BLANK-1U-MT чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать разъемы разных типов и категорий на одном конструктиве. При необходимости, модуль можно легко извлечь и переставить в другой порт или панель, либо переобжать другим кабелем.

Внешний вид

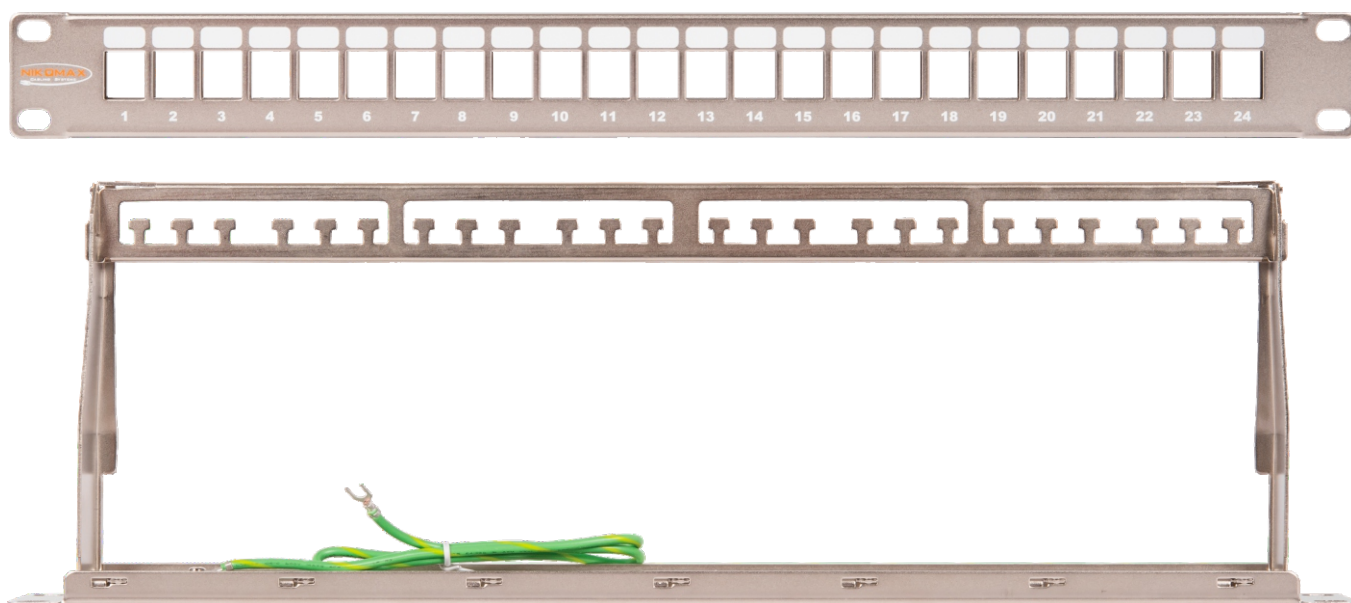

Комплект поставки

Патч-панель	1 шт.
Кабельный органайзер	1 шт.
Провод заземления	1 шт.
Стяжка нейлоновая	24 шт.
Винт-Шайба-Гайка	4 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Технические параметры

Исполнение	Экранированное/неэкранированное
Количество портов	24
Высота	1U
Тип устанавливаемых модулей	Keystone (не шире 17-ти мм)
Цвет	Металлик (никель)
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Монтаж	Шкаф или стойка 19"

Материалы

Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,5 мм
------------------	------------------------------

Физические параметры

Глубина в стойке с органайзером	157 мм
Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °С
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °С
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °С


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки	505x80x55 мм
Масса	0,903 кг
Объем	0,002222 м³

Габаритный чертеж

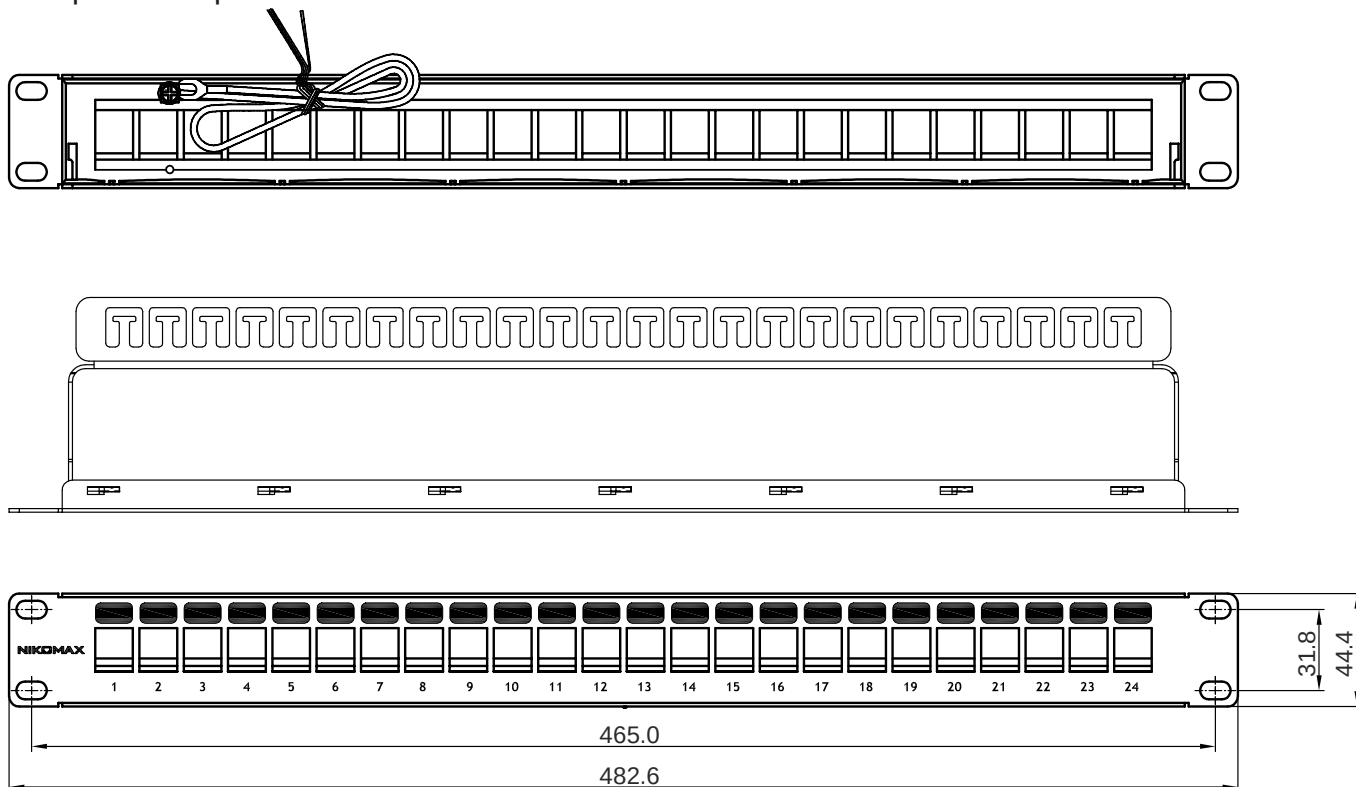

Условия транспортировки

Коммутационные панели должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.