


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 24/x v2



**TRASSIR UltraStation 24/x v2** – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов.

Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>

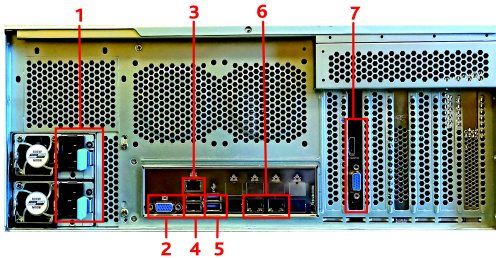

1. Разъемы питания 220В
2. Выход видео IPMI
3. Разъем RJ-45 для IPMI
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Блок разъемов USB 3.0
6. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
7. Блок разъемов для подключения мониторов

### Комплектация

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| • Видеорегистратор (в сборе и упаковке) .....                          | 1 шт. |
| • Клавиатура (USB) .....                                               | 1 шт. |
| • Мышь (USB) .....                                                     | 1 шт. |
| • USB звуковая карта .....                                             | 1 шт. |
| • Кабель питания .....                                                 | 2 шт. |
| • Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку ..... | 1 шт. |
| • Технический паспорт изделия .....                                    | 1 шт. |
| • Гарантийный талон .....                                              | 1 шт. |
| • Руководство пользователя на видеорегистратор .....                   | 1 шт. |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства

| Общие характеристики                      |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                      | TRASSIR OS (на базе ОС Linux)                                                                                            |
| Каналов видео                             | до 256 IP-каналов                                                                                                        |
| Рабочий температурный режим               | 10...30°C                                                                                                                |
| USB интерфейс                             | 2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели<br>2 USB 2.0 на передней панели                                                   |
| Вес НЕТТО/БРУТТО <sup>2</sup>             | 35.8 / 46 кг                                                                                                             |
| Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм | 810х590х310 / 437.5 x 650 x 178                                                                                          |
| Запись                                    |                                                                                                                          |
| Разрешение записи                         | без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )                                                               |
| Суммарный поток                           | 980 Мбит/с                                                                                                               |
| Скорость воспроизведения                  | -32x - 32x                                                                                                               |
| Аудио / Видео                             |                                                                                                                          |
| Формат видеосжатия                        | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )                                         |
| Формат аудиоосжатия                       | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2                                                                                |
| Количество видеовыходов <sup>4</sup>      | 1 HDMI<br>1 D-SUB                                                                                                        |
| Максимальное разрешение вывода            | D-SUB: FullHD<br>HDMI: 4K                                                                                                |
| Сеть                                      |                                                                                                                          |
| Сетевой интерфейс                         | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с                                                                                            |
| Протоколы сетевые                         | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF                     |
| Архив                                     |                                                                                                                          |
| HDD <sup>5</sup>                          | В комплекте 24 жестких диска (HotSwap)                                                                                   |
| RAID массив                               | По умолчанию - RAID 5<br>Поддержка RAID массивов 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6<br>Поддержка Hot-Spare                           |
| Питание                                   |                                                                                                                          |
| Блок питания                              | hotswap redundant                                                                                                        |
| Напряжение питания                        | 220В                                                                                                                     |
| Потребляемая предельная мощность          | 1300 Вт                                                                                                                  |
| Особенности                               |                                                                                                                          |
| Удаленное подключение                     | Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS<br>Облачное подключение TRASSIR Cloud<br>До 100 подключений на сервер |
| Поддержка SSL-шифрования                  | Есть                                                                                                                     |

<sup>2</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.  
<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)  
<sup>4</sup> К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов.  
<sup>5</sup> Объем жесткого диска зависит от выбранной модели. Полный список возможных комбинаций TRASSIR UltraStation смотрите на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

## Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ДАТА ПРОИЗВОДСТВА  | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА |
| <div></div>        | <div></div>               |
| НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ |                           |
| <div></div>        |                           |

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)