




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-NS1110-105-8POE v2

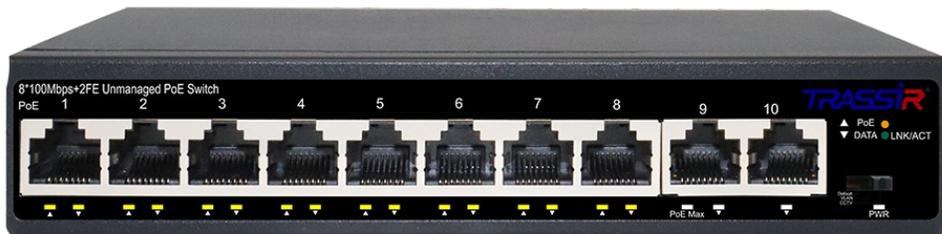

TR-NS1110-105-8POE v2 – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Адаптер питания 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS1110-105-8POE v2
Порты Ethernet	8*10/100 Мбит/с 2 Uplink * 10/100 Мбит/с
Максимальная мощность на порт	32Вт Общая: 105 Вт
Протоколы PoE	EEE802.3af/at
Распиновка питания по PoE	DC+: 1/2 DC-: 3/6
Коммутационная способность	2 Гбит/с
Скорость пересылки	1.488 млн пакетов в секунду
Размер буфера	448 Кбайт
Размер таблицы MAC-адресов	1000
Управление потоком	Включено по умолчанию
Режимы работы	Normal mode CCTV
PD Alive¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством
Допустимая влажность	10 – 95 %
Питание	Адаптер питания 54В DC
Молниезащита	Стандартный режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 6кВ
Максимальная потребляемая мощность	108 Вт (PoE:105 Вт + Коммутатор:3 Вт)
Рабочая температура	0°C...40°C
Масса, кг	0.963
Размеры (Ш х Г х В), мм	168 x 86 x 32

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru