




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NeuroStation



TRASSIR NeuroStation - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей¹. Запись, воспроизведение до 128 IP-камер. Установка до 8 HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений, передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора²

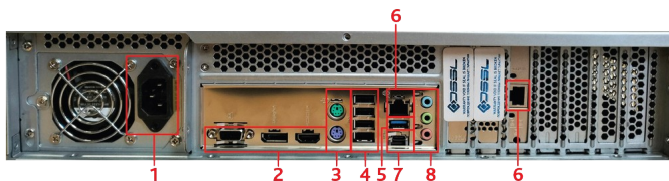

1. Разъем питания 220В
2. Блок разъемов для подключения мониторов
3. PS/2 (клавиатура/мышь)
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Разъем USB 3.2 Type A
6. Разъемы RJ-45 для Ethernet
7. Разъем USB 3.2 Type C
8. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация

• Видеорегистратор (в сборе и упаковке)	1 шт.
• Мышь (USB)	1 шт.
• Клавиатура (USB).....	1 шт.
• Кабель питания	2 шт.
• Телескопические направляющие 19".....	1 шт.
• Технический паспорт изделия	1 шт.
• Гарантийный талон	1 шт.
• Руководство пользователя на видеорегистратор	1 шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте www.dssl.ru.

² Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг ³	11,90/14,95
Размеры упаковки / устройства (Ш × Г × В), мм	560 × 675 × 162 / 437,5 × 560 × 88
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2
Количество видеовыходов ⁵	1x D-sub (VGA), 1x DisplayPort, 1x HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-sub (VGA) - FullHD, DisplayPort,HDMI - 4K
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD	До 8 жестких дисков
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	600 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	TRASSIR Client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте) ⁶ . Остальные модули — опционально.

³ В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

⁴ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁵ К видеорегистратору можно подключить до 2 мониторов.

⁶ Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов обратитесь к специалистам DSSL отдела продаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

105082, ул.Бакунинская, 71

тел/факс +7(495) 783 72 87

www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

