

ZK-L1 / ZK-L2

Напольные кронштейны для терминалов распознавания лиц серии Visible Light



ZK-L1 и ZK-L2 - это напольные кронштейны для серии устройств Visible Light с высокой коррозионной стойкостью. Они изготовлены из стали SPCC с порошковым напылением и могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи.

Функции

- Совместимость с разными моделями
- Регулировка угла с помощью Rots-1 (опция): по вертикали 20°, по горизонтали 30°


Характеристики

Модель	ZK-L1	ZK-L2
Размеры, мм	400x265x1350	540x265x1450
Материал корпуса	SPCC	SPCC
Опции	Стенд Rots-1, черный или белый кронштейн	

Совместимые модели: SpeedFace-V5 / V5L, Proface X, Elite Access, RevFace 10[TI], SpeedFace-H5 / H5L, FaceDepot-7B / 7BL

Применение: внутри или снаружи (кроме терминалов T1 или TD)

Размеры (мм)

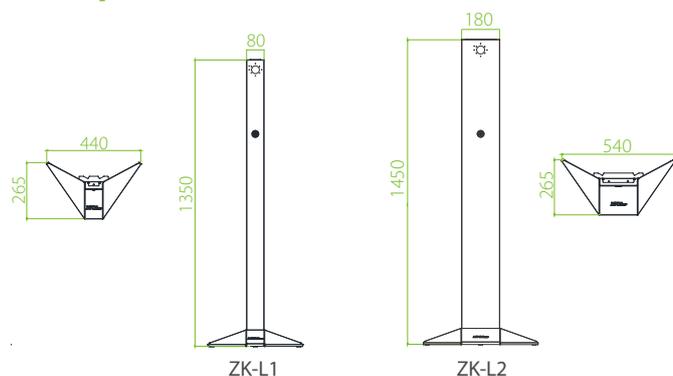

Аксессуары



Официальное представительство "ЗКТЕКО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com



ZK-L3

Настольная подставка
для терминалов распознавания лиц
серии Visible Light



ZK-L3 - настольная подставка для серии Visible Light с высокой коррозионной стойкостью. Она изготовлена из стали SPCC с порошковым напылением


Функции

- Регулировка угла
- Совместимость с разными моделями

Характеристики

Совместимые модели	Proface X, SpeedFace-V5/V5L, SpeedFace-H5/ H5L, Elite Access, FaceDepot-7B / 7BL, G4 / G4L
Размеры, мм	210x166x236
Материал корпуса	SPCC
Регулировка угла	360°
Вес нетто	1.6 кг

Размеры (мм)

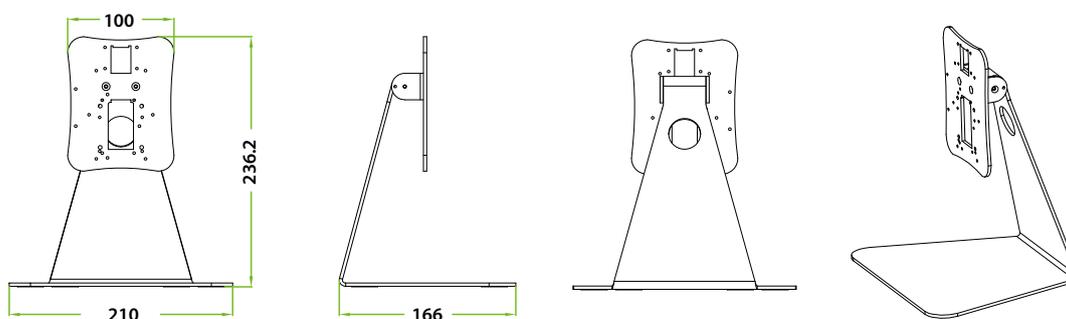

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com



ZK-L4 / ZK-L5 / ZK-L6

Напольные кронштейны для терминалов распознавания лиц серии Visible Light

Напольный кронштейн ZK-L4 изготовлен из алюминиевого сплава, кронштейны ZK-L5 и ZK-L6 изготовлены из стали SPCC с порошковым напылением с высокой коррозионной стойкостью. Могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи.

Высота кронштейнов ZK-L4, ZK-L5 может регулироваться.

Функции

- Регулировка угла
- Регулировка высоты
- Совместимость с разными моделями

Характеристики

	ZK-L4	ZK-L5	ZK-L6
Размеры, мм	336x292x870	336x292x977	307x313x1260
Вес кронштейна, кг	1.45	4.35	4.5
Вес основания, кг	3.37	3.37	4.37
Материал корпуса	Aluminum Alloy	SPCC	SPCC
Регулировка угла	-10° - 30°	-10° - 30°	нет
Регулировка высоты, мм	970 - 1670	970 - 1670	нет


Совместимые модели

Proface X, SpeedFace-V5/ V5L, SpeedFace-H5/ H5L, FaceDepot-7B / 7BL, G4 / G4L, Elite Access


Применение

Внутри или снаружи (кроме терминалов T1 или TD)


Размеры (мм)

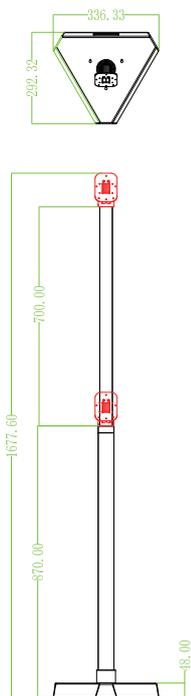

ZK-L4

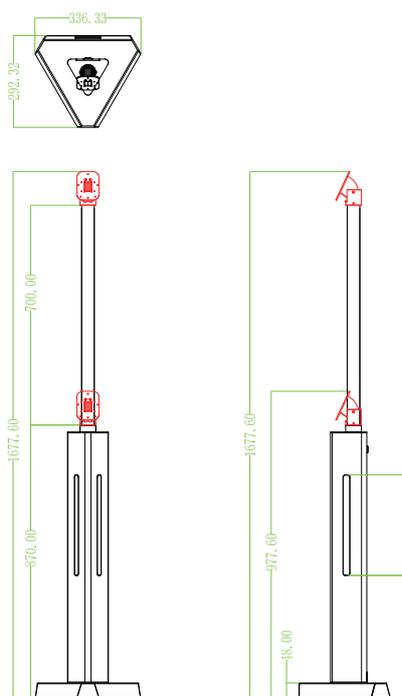

ZK-L5

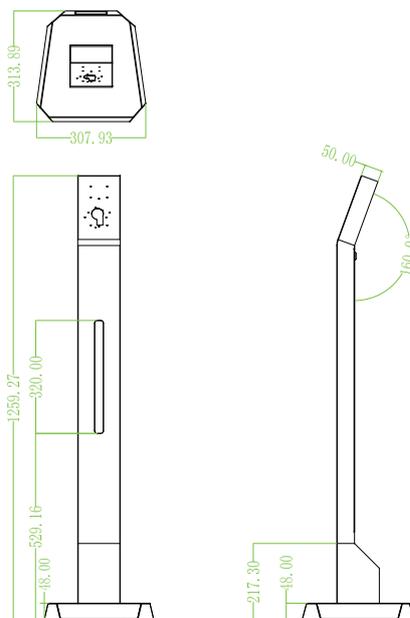

ZK-L6



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

