


## GL-SW-F005-08P

Неуправляемый PoE коммутатор GIGALINK,  
8 10/100Мб/с PoE BASE-T,  
2 10/100Мб/с Base-T

- ✓ Надежность
- ✓ 120Вт
- ✓ 2 Uplink порта

Коммутатор GL-SW-F005-08P от GIGALINK с мас-таблицей до 1 тысяч адресов может быть источником питания на расстояние до 250 метров для 8 PoE устройств. Автоопределение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения.

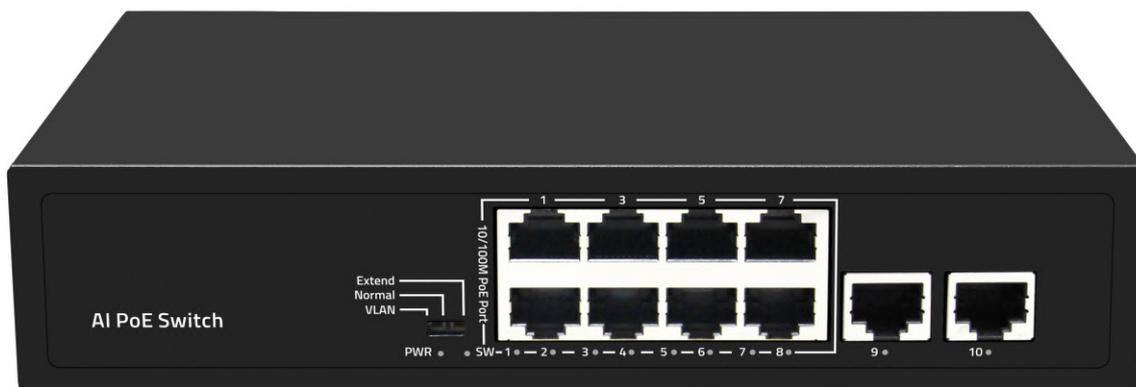

### Краткое описание:

Скорость 10/100Мбит/с

PoE 802.3af/at

### Применение:

Ethernet

### Базовая комплектация:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Коммутатор                       | 1 шт. |
| Кабель питания                   | 1 шт. |
| Краткое руководство пользователя | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Артикул                         | GL-SW-F005-08P   |
| Сетевые порты                   | 8 портов 10/100Мбит/с Base-T с поддержкой PoE<br>2 порта 10/100Мбит/с Base-T   |
| Метод передачи                  | Store-And-Forward  |
| Пропускная способность, Гбит/с  | 2  |
| Сетевая задержка                | Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps  |
| Суммарная мощность PoE, Вт      | 120  |
| Дальность передачи данных       | Переключатель:<br>Выключен - 10/100 Мбит/с при дальности 100 м с кабелем Cat5e и выше<br>Включен - 10 Мбит/с при дальности 250 м с кабелем Cat6 и выше |
| Размер MAC таблицы              | 1K адресов   |
| Адресация                       | 48-bit MAC адрес   |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 100,000 часов  |
| Сетевые протоколы и стандарты   | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af/at  |
| Питание                         | 220В, 50Гц   |
| Температура, °С                 | Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -20 до +55   |
| Влажность, %                    | 10 - 90 без конденсата   |
| Габариты изделия, ШхГхВ, мм     | 120x200x45   |
| Упаковка                        | Индивидуальная - картонная коробка   |
| Гарантия                        | 1 год  |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.