


Кронштейн DS-DN55F3M/F

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн DS-DN55F3M/F является модульным кронштейном.
Кронштейн выполнен в виде рамы.

- Прочная стальная конструкция, предотвращающая смещение закрепленного на кронштейне устройства
- Алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)
- Современный дизайн

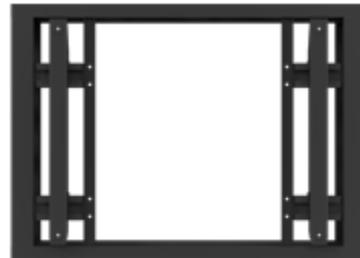


Спецификации

Модель	DS-DN55F3M/F
Цвет	Черный
Материал	Алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)
Обработка поверхности	Электростатическое распыление
VESA	600 × 400 мм
Размеры	846.5 × 682 × 200 мм (33.33 × 26.85 × 7.87")
Вес брутто	23.8 ± 0.5 кг
Вес нетто	20.8 ± 0.5 кг



Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

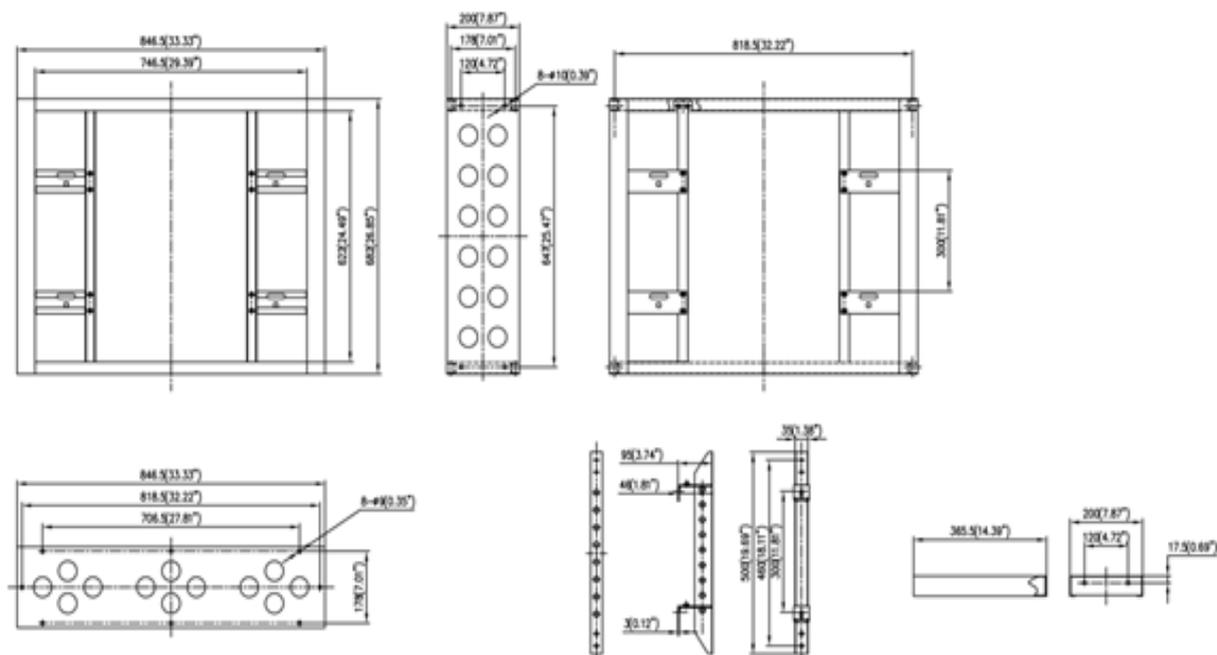

Доступные модели

DS-DN55F3M/F

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.