

## TI-2700C

### Многоабонентская IP вызывная панель со встроенной системой распознавания лиц



- SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | Onvif
- IP камера 2 Мп
- LED подсветка
- Распознавание лиц
- Считыватель Mifare
- IP 65, IK08
- Алюминиевый корпус
- Кнопка вызова консьержа
- DC12V

#### Краткое описание:

Многоабонентская IP вызывная панель оснащена видеокамерой 2 Мп, дисплеем, LED подсветкой, считывателем стандарта Mifare с памятью на 10000 ключей, системой распознавания лиц с памятью 10000 лиц, клавиатурой для набора номера с отдельной кнопкой вызова консьержа, реле управления замком, динамиком, микрофоном и разъемами RJ-45, DC12V, подключение кнопки выхода и дополнительного реле для управления второй точкой прохода. Позволяет совершать аудио и видео вызовы на совместимые мониторы, аудиотрубки, пульты консьержа, ПК, мобильные устройства. Панель поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP, DTMF и Onvif. Встроенная IP видеокамера может использоваться как обычная IP камера. Панель обладает множеством функций и настроек и может использоваться как SIP сервер или в клиентском режиме. Панель выполнена из литого алюминия с возможностью врезного (TI-Vox 2700) или накладного монтажа (TI-Vizor 2700C(CW)).

#### Применение:

Организация контроля доступа на территорию частных домов, офисов, коттеджных поселков, офисных зданий или жилых комплексов через звонок абоненту/консьержу, по коду или бесконтактной карте/брелоку. Передача аудио или видеовызова абоненту/группе абонентов. Передача видеосигнала в систему видеонаблюдения для записи и последующей аналитики. Передача сигнала о состоянии двери - открыта/закрыта. Передача управляющего сигнала на исполнительное устройство. Открытие двери после нажатия кнопки «выход».

## Комплектация:


Вызывная панель

Паспорт

Комплект крепежа (саморезы + дюбель)

Упаковка

## Размеры:

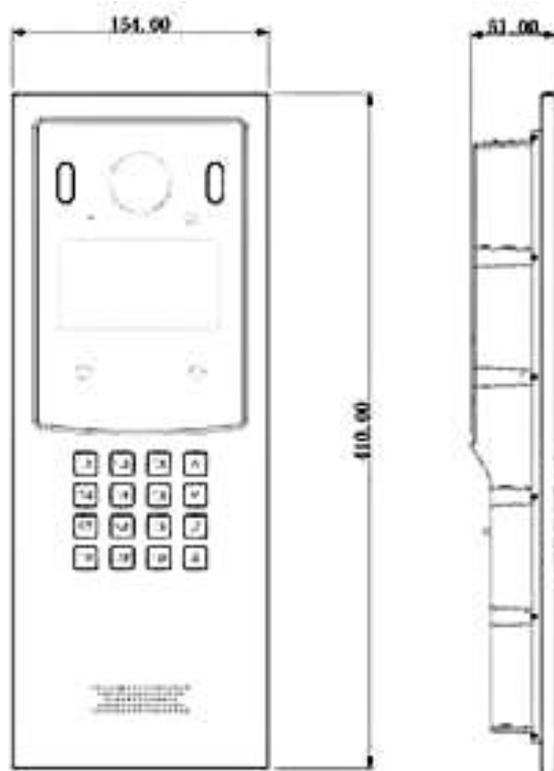

## Спецификация:

Модель	TI-2700C
Операционная Система	Linux
Язык меню, WEB интерфейса	Русский, английский
Камера	Цветная, IP, 1/2,9" 2Мп CMOS, f=3.6, эл. день/ночь, компенсация засветки
Угол обзора камеры	Диагональ - 114°, Горизонталь - 95°
IR подсветка	1м
Потоки	Основной - 2 Мп   Дополнительный - 0,4 Мп
Количество абонентов	9999
Голосовая индикация	Да
Режим работы	SIP сервер или клиент (подключение к Asterisk совместимому SIP серверу)
Видео кодек	H.264, 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u
Аудио	Встроенный динамик и микрофон, двусторонняя связь с абонентом
Датчики	Вандализма, состояния двери, приближения
Разъемы	RJ-45, DC 12V
Сеть	10/100 Мбит, автоматически
Интерфейс	Вход Wiegand 26
Протоколы   Сигналы	SIP   TCP/IP   RTSP   DTMF   Onvif
Питание	DC12V
Класс защиты	IP 65, IK08
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 15 Вт   режим ожидания < 7 Вт
Рабочая температура   Влажность	-30 ... +60 °C   20% ... 95%
Размеры, мм	410 x 154 x 51
Материал корпуса	Алюминий
Метод монтажа	Накладной TI-Vizor 2700C(CW), врезной TI-Box 2700
Вес	3 кг

Схема подключения дверного замка и кнопки выхода:

