

Адреса сервисных центров

Список сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., д. 17, к. 1
+7 (499) 111-25-50 доб. 0117



<https://www.dssl.ru/service/>

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- Паспорт также является гарантийным талоном.
- Гарантийное обслуживание по программе **"Сервер на подмену"**.

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71

тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR PVRStation 1-8 TRASSIR PVRStation 1-16



TRASSIR PVRStation – сервер видеонаблюдения на базе TRASSIR OS для получения, хранения и просмотра видеоархива в структурированном виде с персональных видеорегистраторов (PVR). Предоставляет данные для расследования текущих инцидентов по вине персонала на крупном предприятии. Поддерживает архив от сотен до тысяч работников с удобным быстрым поиском по ФИО сотрудника, дате и времени инцидента за весь диапазон хранения. Снижает вероятность будущих рисков для предприятия, оптимизируя процессы персонала. Предназначен для одновременной работы с 16 PVR.

Описание задней панели видеорегистратора¹

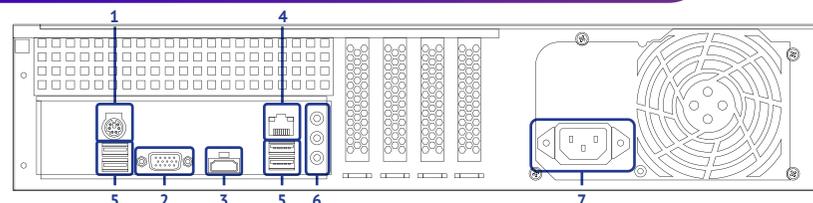

1. PS/2 (клавиатура или мышь)
2. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора
3. Разъем HDMI для подключения монитора
4. Разъем RJ-45 для Ethernet
5. Разъемы USB 2.0 и 3.0 (Type-A)
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъем питания 220В

Комплектация

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.



Характеристики устройства

Общие характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
| Формат видеосжатия | H.265+ / H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Формат аудиосжатия | G711a / G711u / PCM / AAC / G722.1 / G726 / MP2L2 |
| Напряжение питания | AC 220 В |
| Потребляемая предельная мощность | до 400 Вт |
| Рабочий температурный режим | 10...30°C |
| Габариты (Ш × Г × В), мм | 482 × 390 × 89 / 430 × 390 × 89 (без боковых креплений к стойке) |
| Размеры упаковки, мм | 540 × 520 × 170 |
| Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг | 7.30 / 8.50 ² |

Видеовыходы / Аудиовыходы

| | |
|--------------------------------|--|
| Видеовыходы | 1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ³ |
| Максимальное разрешение вывода | D-SUB(VGA): FullHD (1920 × 1080@60Hz) HDMI: 2K(2560 × 1440)@60Hz, 2K(2560 × 1440)@30Hz ⁴ |
| Аудиовыходы | 1 аудиовыход / 1 аудиовыход (jack 3.5 mm) |

Запись

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Разрешение записи | без ограничений |
| Суммарный поток | 640 Мбит/с |
| Скорость воспроизведения | от -32x до 32x |



Характеристики устройства

Интерфейсы

| | |
|-------------------|---|
| Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF |
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 3.0 и 2 USB 2.0 на задней панели |

HDD

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Размер архива | 2 HDD размером 3.5" любого объема |
|---------------|-----------------------------------|

Особенности

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Максимальное количество PVR | 16 (одновременно) |
| Поддержка SSL-шифрования | Есть |

Видеоаналитика TRASSIR



<https://www.dssl.ru/products/intellektualnyie-moduli/>

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ К видеорегистратору можно подключить до 2 мониторов.

⁴ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.