




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR Client M4/128



TRASSIR Client M4/128 – удаленное рабочее место (УРМ) под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR. Воспроизведение и отображение до 128 сетевых каналов и подключение до 4-х мониторов.

Описание задней панели видеорегистратора¹:

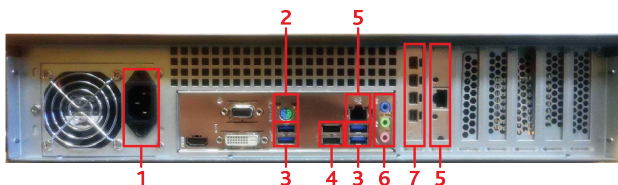

1. Разъем питания 220В
2. Разъём PS/2 (клавиатура или мышь)
3. USB 3.2
4. USB 2.0
5. RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъёмы для подключения мониторов

Комплектация

• Видеорегистратор (в сборе и упаковке)	1шт.
• Клавиатура (USB)	1шт.
• Мышь (USB)	1шт.
• Кабель питания	1шт.
• Технический паспорт изделия	1шт.
• Гарантийный талон	1шт.
• Руководство пользователя на видеорегистратор	1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0 на задней панели, 2xUSB 2.0 на передней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг ²	7.7/9
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	540 x 520 x 170 / 482 x 390 x 89
Воспроизведение	
Разрешение воспроизведения	без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	Настраивается на подключенном сервере
Формат аудиоосжатия	Настраивается на подключенном сервере
Количество видеовыходов ³	4xMini DisplayPort + переходник на DisplayPort
Максимальное разрешение вывода	4K
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2xEthernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	500 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ К видеорегистратору можно подключить до 4-х мониторов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

105082, ул.Бакунинская, 71

тел/факс +7(495) 783 72 87

www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА