

DHI-ASR1101A/DHI-ASR1101A-D

RFID считыватель



- Поддержка RS-485
- 13.56МГц(Mifare)
- 125кГц(Em-marine)
- Функция Watch dog
- Накладной способ монтажа



Характеристики

RFID считыватель

Модель	ASR1101A	ASR1101A-D
--------	----------	------------

Система

Процессор	8 Бит
-----------	-------

Считыватель

Формат	13.56МГц	125кГц
--------	----------	--------

Дистанция считывания	6 - 8см
----------------------	---------

Время считывания	Менее 0.1с
------------------	------------

Датчики

Тампер антикражи	Есть
------------------	------

Интерфейсы подключения

Панель	RS485	RS485
--------	-------	-------

Электропитание

Питание	DC 9 - 15В
---------	------------

Условия эксплуатации

Температура	-30 ~ +60°C
-------------	-------------

Относительная влажность	менее 95%
-------------------------	-----------


Общие данные

Клавиатура	12 клавиш (0-9,*,#)
------------	---------------------


Размеры	135мм × 86мм × 12мм
---------	---------------------

Вес	0.25кг
-----	--------

Размеры(мм)

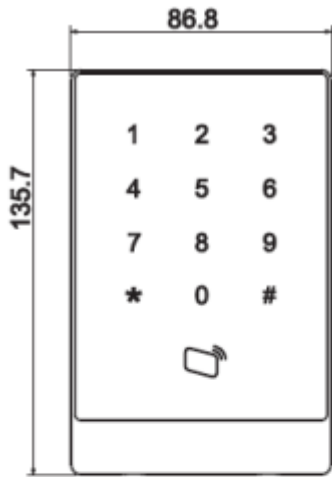

Просматриваемая область(м)

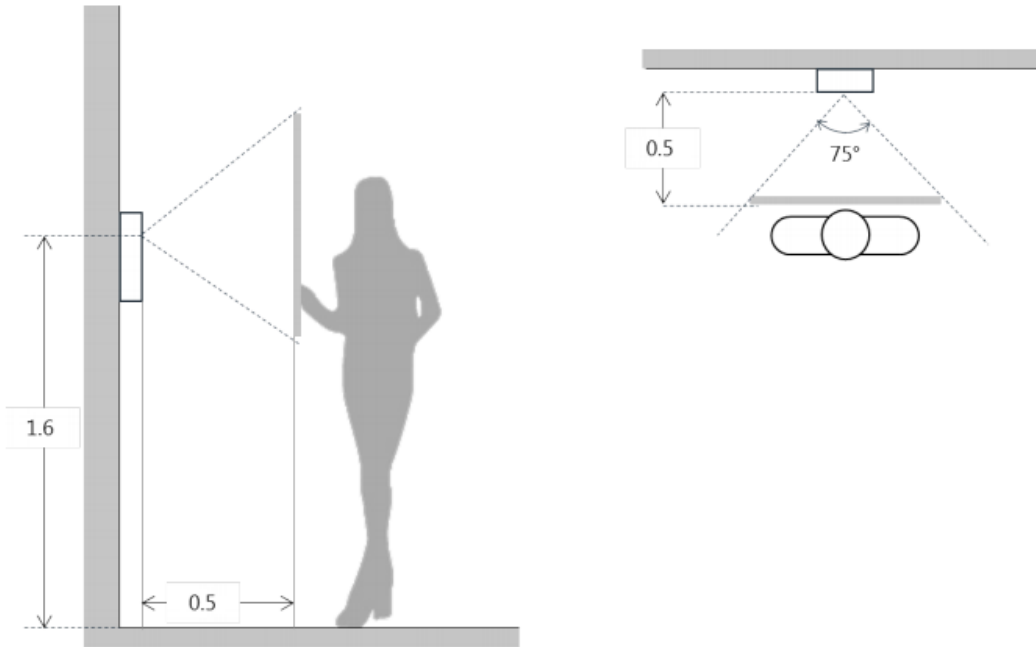

Подключение

