

Описание

Коммутационная панель NIKOMAX, настенная (10"), наборная, с поворотными портами, под 12 модулей Keystone, UTP, черная

Область применения

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров. Настенная коммутационная панель NMC-WP12-BLANK-BK состоит из двух частей: основания, которое монтируется на стену и фронтальной части с посадочными местами под модули формата Keystone.

Внешний вид



Комплект поставки

Патч-панель	1 шт.
Стикеры для маркировки портов	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Технические параметры

Исполнение	Неэкранированное
Количество портов	12
Тип устанавливаемых модулей	UTP Keystone (не шире 17-ти мм)
Цвет	Черный
Маркировка	Все порты пронумерованы
Монтаж	Настенный

Материалы

Материал корпуса	Высокопрочный, негорючий пластик, соответствует UL94V-0
------------------	---

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки	280x100x90 мм
Масса	0,240 кг
Объем	0,002520 м ³

Габаритный чертеж

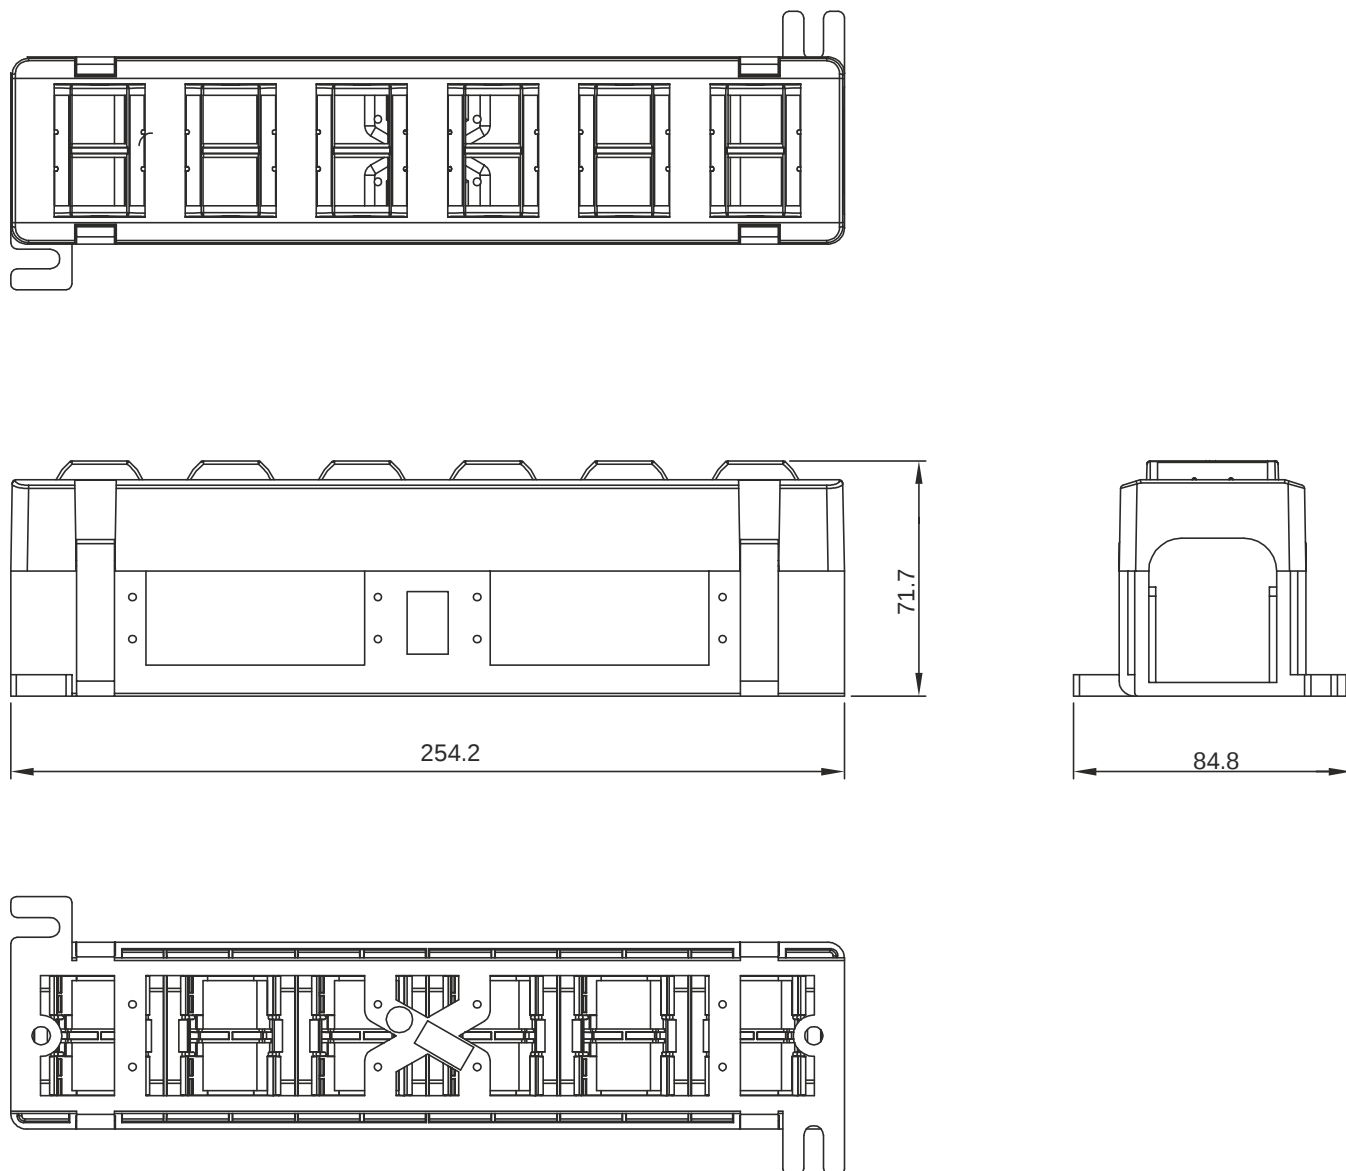

Условия транспортировки

Коммутационные панели должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.