

## Экран DS-D6075UN

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Экран DS-D6075UN является настенным рекламным экраном.
- Пластиковый корпус, тонкая рама и универсальный дизайн.
- Четкое изображение, автоматическая цветокоррекция и улучшение изображения.
- Отображение статических и динамических материалов: изображений, аудио, видео, субтитров, PDF, веб-страниц, видео в режиме реального времени, всплывающих изображений и т. д.
- Гибкое расписание программ, режимы воспроизведения материалов: воспроизведение по дням, неделям, цикличное воспроизведение, настраиваемое воспроизведение и т. д.
- Централизованное управление: удаленный контроль и управление одним или несколькими экранами, например, запуск / выключение по времени, быстрый запуск / выключение, регулировка яркости / громкости по времени и предварительный просмотр скриншотов, пульт дистанционного переключения программ и обновление локальных (USB) программ.
- Организация разрешений: доступна пятиуровневая организация для управления материалами, программами, терминалами и пользователями; поддержка создания настраиваемых пользователей, распределения разрешений для пользователей в соответствии с уровнем пользователя и шаблонов разрешений.
- Различные меры безопасности: трехуровневая проверка материалов, программ и графиков для предотвращения ошибок; шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения подделки данных; отсутствие пароля по умолчанию: пользователи могут активировать и задать начальный пароль, чтобы гарантировать безопасность пароля.





## ▪ Спецификации

Модель		DS-D6075UN
Экран	Угол обзора	178 / 178°
	Коэффициент контрастности	1200:1
	Размер экрана	75"
	Активная область отображения	1649.664 × 927.936 мм
	Контрольная засветка	DLED
	Шаг пикселя	0.4296 × 0.4296 мм
	Разрешение	3840 × 2160
	Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>
	Глубина цвета	1.07G (8 бит + FRC)
	Время отклика	8 мс
	Цветовой охват	72 % NTSC
	Безотказность	7 × 24 ч
	Частота обновления	60 Гц
Встроенная система	ОС	Android 8.0
	Процессор	A73 × 2 + A53 × 2, 1.7 ГГц
	Память	3 ГБ
	Встроенное хранение	32 ГБ
Интерфейсы	Видео / аудиовход	DVI-I × 1, HDMI2.0 × 2, DP1.2 × 1, аудиовход (линейный) × 1
	Видео / аудиовыход	DP1.2 × 1, аудиовыход (линейный) × 1
	Сетевой интерфейс	LAN × 1, Wi-Fi × 1
	Интерфейс передачи данных	USB 2.0 × 2, TF-карта × 1
Производительность	Декодирующая способность	Поддержка 1 канала мультимедийного видео (4K); поддержка декодирования 2 Мп видеопотока.
Внутренние функции Рабочие условия	Динамик	Встроенный динамик (10 Вт) × 2
	Температура хранения	От -20 до + 60 °С
	Влажность при хранении	От 10 до 90 %
Основное	Тип материала	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Питание	АС от 100 до 240 В
	Потребляемая мощность	250 Вт +/- 10 %(тип.), 380 Вт (макс.)
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
	Рабочая температура	От 0 до 40 °С
	Рабочая влажность	От 20 до 80 %
	Размеры продукта	1683.5 × 961.7 × 95.3 мм
	Размер упаковки	1848 × 1158 × 203 мм
	Вес нетто	37.5 кг
	Вес брутто	49.52 кг
	Комплектация	Кабель питания, пульт ДУ, руководство пользователя, гарантийный талон

▪ **Доступные модели**

DS-D6075UN

▪ **Размеры (ед. изм.: мм)**

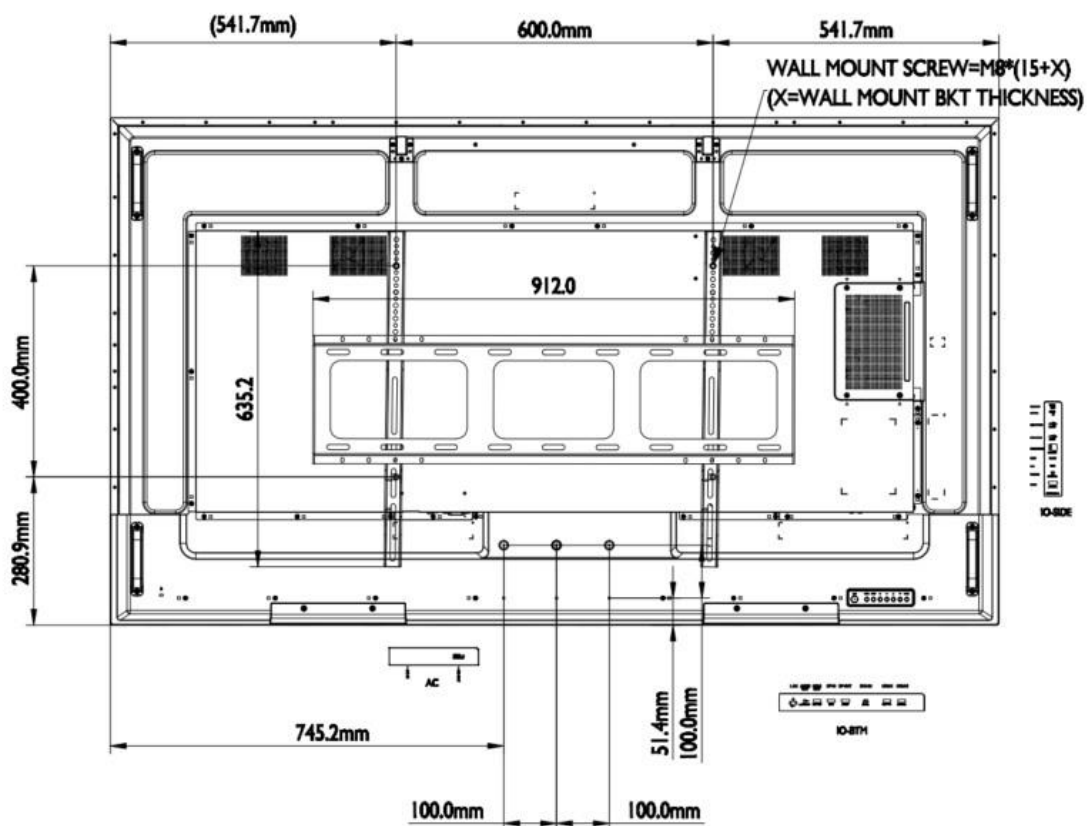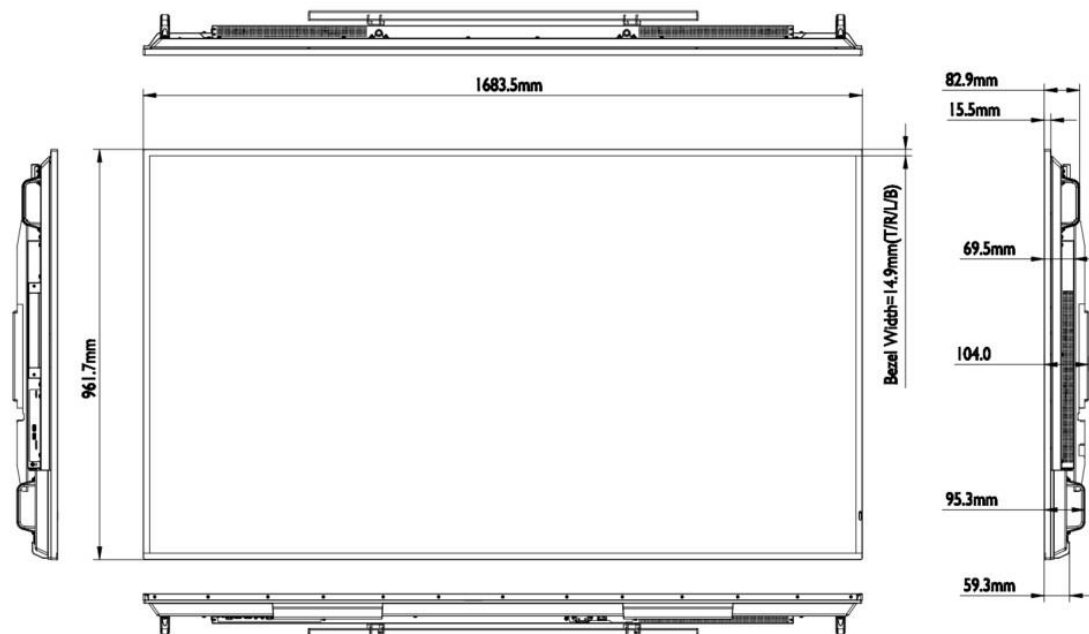

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**