




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR XVR-3108 V2 / TRASSIR XVR-3108 V2 Pro



TRASSIR XVR-3108 V2 / TRASSIR XVR-3108 V2 Pro – гибридный сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе аналоговых и IP-камер (ip камеры, при добавлении, замещают отключенные аналоговые каналы).

Запись, воспроизведение и отображение до 8 каналов.

Для TRASSIR XVR-3108 V2 Pro есть возможность подключения к системе TRASSIR CMS (ПО для централизованного управления масштабной системой видеонаблюдения TRASSIR).

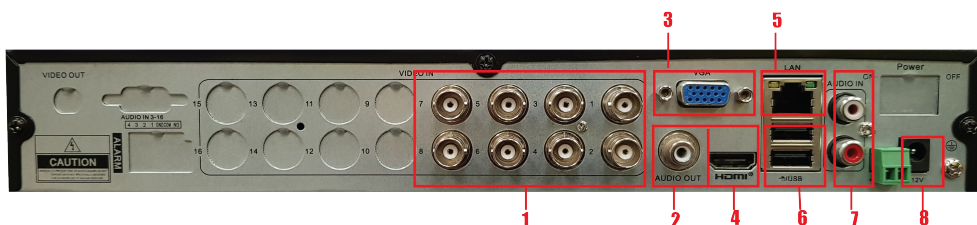

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Аналоговые видеовходы | 5. Разъем RJ45 для Ethernet |
| 2. Аудиовыход | 6. Блок разъемов USB 2.0 |
| 3. Разъем VGA для подключения монитора | 7. Аудиовходы |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора | 8. Разъем питания 12В |

Комплектация:

◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке)	1 шт.
◆ Блок питания DC 12В	1 шт.
◆ Мышь	1 шт.
◆ Технический паспорт изделия	1 шт.
◆ Гарантийный талон	1 шт.
◆ Руководство пользователя на видеорегистратор	1 шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Аналоговые стандарты	TVI/CVI/AHD/CVBS
Максимальная нагрузка	8 аналоговых камер 3MP@15fps (H.264) или 8 аналоговых камер 3MP@13fps (H.265) или 8 IP-камеры 6MP@25fps
Формат сжатия	H.264 / H.265
Видеовыходы	8 каналов, BNC
Каналов видео	Всего: 8 8 аналоговых камер 8 IP-камеры¹ (до 6MP)
Аудиовыходы	2 канала, RCA
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео/архива: - с 1 клиентского приложения TRASSIR - из веб-браузера - с мобильного клиента Android / iOS - облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая мощность	до 42 Вт
Рабочий температурный режим	-10...40°C
Габариты (ШхГхВ), мм	318 x 246 x 49
Размеры упаковки, мм	362 x 320 x 114
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	1.26 / 1.95
Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 VGA и 1 HDMI, дублирующиеся
Разрешение вывода	VGA/HDMI: 3840x2160, 2560x1600, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
Аудиовыходы	1 канал, RCA
Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	Аналоговые каналы: 8 камер до 3MP IP-каналы ¹ : до 6MP
Разрешение доп. потока	Аналоговые каналы: до 4CIF IP-каналы ¹ : до 720p
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	Аналоговые каналы: - Осн. поток: до 3 Мбит/с - Доп. поток: до 256 Кбит/с IP-каналы ¹ : - Осн. поток: до 3 Мбит/с - Доп. поток: до 1 Мбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной видеокамерой
Воспроизведение	
Realtime видео	Аналоговые каналы: - Осн. поток: до 8 каналов IP-каналы ¹ : - Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 8 каналов (720p)
Архив	Аналоговые каналы: - Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 8 каналов (CIF) или до 6 каналов (4CIF) IP-каналы ¹ : - Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 8 каналов (720p)
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 на задней панели
HDD	
Размер архива	1 HDD размером 3.5" (до 10Вт в рабочем режиме) ⁵

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.
³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.
⁴ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
⁵ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Дата производства

Серийный номер устройства

Номер ключа защиты

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru