Адреса сервисных центров

Список сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., д. 17, к. 1
+7 (499) 111-25-50 доб. 0117

https://www.dssl.ru/service/

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- Паспорт также является гарантийным талоном.
- Гарантийное обслуживание по программе **"Сервер на подмену"**.

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71

тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

US-S 3-12-256 RA-XXT
US-S 3-12-256 RA-XXT AIP128
US-S 3-12-256 RA-XXT AIP256



US-S 3-12-256 RA-XXT – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов.
Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

Описание задней панели видеорегистратора[1]

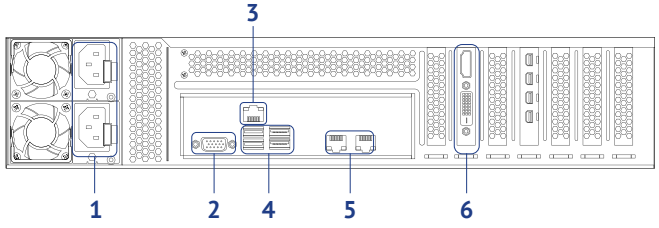

1. Разъемы питания 220В
2. Видеовыход IPMI
3. Разъем RJ-45 для IPMI
4. Блок разъемов USB
5. Разъемы RJ-45 для Ethernet
6. Разъемы для подключения монитора[2]

Комплектация

- Видеорегистратор с TRASSIR (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Клавиатура (USB) ..... 1шт.
- Внешняя звуковая карта (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 2шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор TRASSIR ..... 1шт.

H12m19-21.9.26

Характеристики устройства

Общие характеристики

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2
Удаленное подключение к регистратору	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): • с клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Каналов видео[3]	до 256 IP-каналов
Напряжение питания	AC 220 В
Предельная потребляемая мощность	800 Вт
Резервирование питания	Поддерживается, по схеме 1+1
Рабочий температурный режим	5...30°C
Габариты (Ш × Г × В)	437.5 × 650 × 88 мм
Размеры упаковки (Ш × Г × В)	580 × 820 × 234 мм
Вес (НЕТТО/БРУТТО)	23.1 / 27.15 кг

Запись

Количество потоков	2
Суммарный поток[4]	до 904 Мбит/с
Разрешение осн. потока	без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
Разрешение доп. потока	до 720p 1Мбит/с
Битрейт на канал	• Осн. поток: до 16 Мбит/с • Доп. поток: до 1 Мбит/с

Воспроизведение

Скорость воспроизведения	от -32x до 32x
Максимальное разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz HDMI: 4K@60Hz
Синхронное воспроизведение	до 128 каналов

Характеристики устройства

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
USB интерфейс	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели

HDD

Размер архива	12 HDD размером 3.5''
RAID	По умолчанию - RAID 5 Поддержка RAID массивов 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6 Поддержка Hot-Spare

Особенности

Поддерживаемые протоколы шифрования	TLS 1.2, TLS 1.3

Видеоаналитика TRASSIR

https://www.dssl.ru/products/intellektualnyie-moduli/

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

[2] К видеорегистратору можно подключить 2 независимых монитора. Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении FHD(1920x1080)

[3] В зависимости от IP-камеры. Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

[4] На 1 сетевой интерфейс.

H12m19-21.9.26