


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR MiniNVR CT1 3204R AnyIP
 TRASSIR MiniNVR CT1 3209R AnyIP
 TRASSIR MiniNVR CT1 3216R AF
 TRASSIR MiniNVR CT1 3216R AnyIP
 TRASSIR MiniNVR CT1 3232R AF
 TRASSIR MiniNVR CT1 3232R AnyIP



TRASSIR MiniNVR CT1 32XXR AnyIP/AF - сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись 32/16/9/4 каналов, воспроизведение и отображение до 16/9/4 каналов.

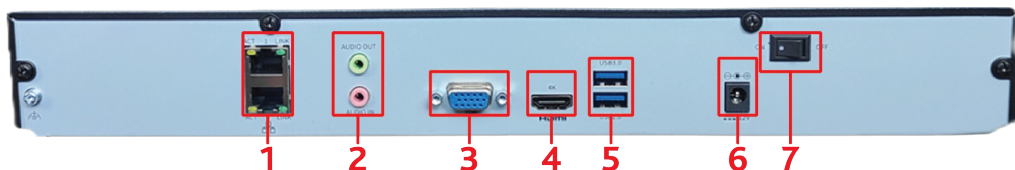

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъемы RJ-45 для Ethernet | 4. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Аудиовходы / Аудиовыходы | 5. Разъем USB 2.0 и USB 3.0 |
| 3. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора | 6. Разъем блока питания 12B |
| | 7. Кнопка включения / выключения |

Комплектация:

- | | |
|--|-------|
| ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1 шт. |
| ◆ Блок питания 12B (5A) | 1 шт. |
| ◆ Кабель питания | 1 шт. |
| ◆ Мышь | 1 шт. |
| ◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" | 8 шт. |
| ◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19" | 1 шт. |
| ◆ Технический паспорт изделия | 1 шт. |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Формат сжатия	H.264 / H.265
Каналов видео	32/16/9/4 IP-камеры ²
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): • с клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая предельная мощность	до 60 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Габариты (ШхГхВ), мм	380x315x52
Размеры упаковки, мм	525x405x110
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	1.85/2.85
Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ⁴
Максимальное разрешение вывода	D-SUB(VGA), HDMI - FHD
Аудиовыходы	1 аудиовход / 1 аудиовыход(RCA)
Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	до 8MP ⁵
Разрешение доп. потока	до 720p ⁵
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	• Осн. поток: до 8 Мбит/с • Доп. поток: до 1 Мбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной IP - камерой
Воспроизведение	
Realtime видео	• 2 канала 8MP (25к/с), 3 канала 4MP (25к/с), 7 каналов 2MP (25к/с)
Архив	• 2 канала 8MP (25к/с), 3 канала 4MP (25к/с), 7 каналов 2MP (25к/с)
Синхронное воспроизведение	• До 16 каналов
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
HDD	
Размер архива	2 HDD размером 2.5"/3.5" объемом до 18Тб ⁶

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.

³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.

⁴ Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080

⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	