

NMF-OA2MM-LCU-LCU-2 - LC/UPC


Адаптеры оптические соединительные NIKOMAX, Multi Mode, двойные.

- ✓ Высокая стабильность оптических параметров соединения
- ✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические соединительные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных односторонними коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпуса оптических адаптеров типа LC для многомодового волокна сделаны из пластика серого цвета и предназначены для соединения коннекторов с полировкой UPC. Крепление адаптеров типа LC к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью металлических защелок и винтов.

Центрирующие втулки выполнены из фосфористой бронзы у всех оптических соединительных адаптеров, предназначенных для многомодового волокна. Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

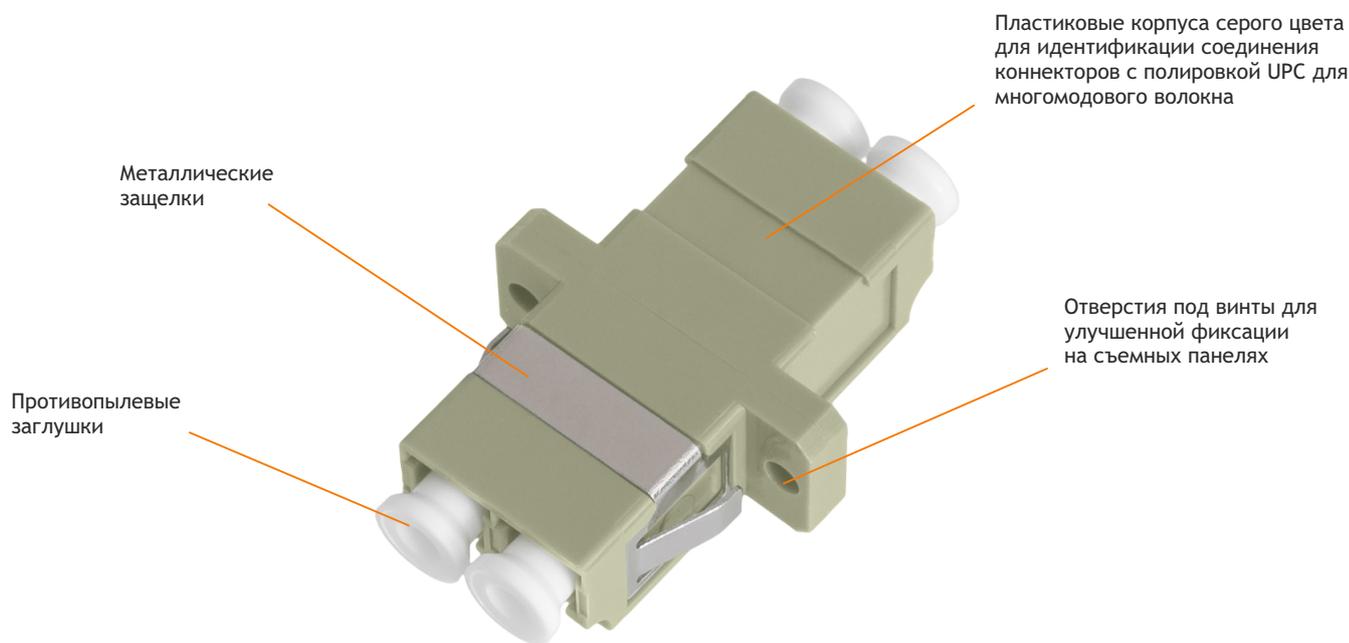

NMF-OA2MM-LCU-LCU-2

Базовая комплектация:

Оптический соединительный адаптер

2 шт.

Сопутствующие товары:

Панели съемные для оптических кроссов: TFI-06SCS, TFI-08SCS, TFI-12SCS

Шнуры монтажные: NMF-PT1M2A0-LCU-XXX-001-2

Шнуры соединительные: NMF-PC2M2A2-LCU-LCU-xxx

Шнуры переходные: NMF-PC2M2A2-SCU-LCU-xxx

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA2MM-LCU-LCU-2
Волокно	Multi Mode
Тип разъема	LC
Полировка	UPC
Исполнение	Duplex
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Материал центрирующей втулки	Фосфористая бронза
Вносимые потери, дБ	≤0,2
Возвратные потери, дБ	≥50
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ АДАПТЕРОВ

Артикул	Съемные панели для оптических кроссов							
	TFI-06SCS	TFI-06SCD	TFI-08SCS	TFI-08SCD	TFI-08FCS	TFI-12SCS	TFI-12SCD	TFI-12FCS
NMF-OA2MM-LCU-LCU-2	✓		✓			✓		

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов / Полировка	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA2MM-LCU-LCU-2	Двойной	LC/UPC - LC/UPC	ММ	0,000008	0,007

Расшифровка артикулов:



- 1** Серия:
OA - Оптический адаптер
- 2** Вид исполнения:
1 - Одинарный (Simplex)
2 - Двойной (Duplex)
- 3** Тип волокна:
SM - Single Mode
MM - Multi Mode

- 4** Тип коннекторов:
SC - SC
LC - LC
FC - FC
ST - ST
- 5** Полировка коннекторов:
U - UPC
A - APC
- 6** Кол-во в упаковке:
2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.