



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-LITE 1106 / TR-LITE 1106-4P TR-LITE 1110 / TR-LITE 1110-8P

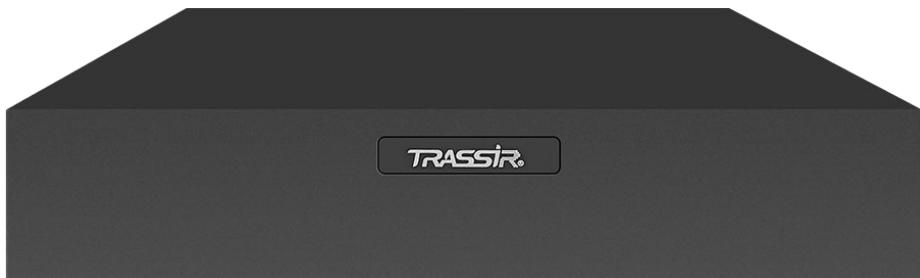


**TR-Lite 1106 / TR-Lite 1106-4P / TR-Lite 1110 / TR-Lite 1110-8P** – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.  
Запись, воспроизведение и отображение до 10 каналов, разрешением до FullHD.


### ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

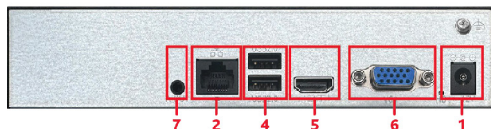

TR-Lite 1106 / TR-Lite 1110

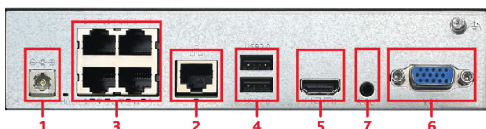

TR-Lite 1106-4P

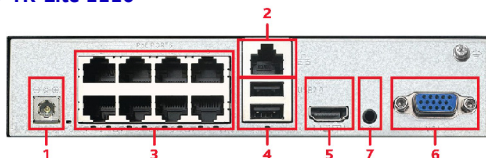

TR-Lite 1110-8P

- |   |   |
|---|---|
| 1. Разъем блока питания 12В             | 5. Разъем HDMI для подключения монитора       |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet            | 6. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора |
| 3. Разъемы RJ-45 для PoE (модели с PoE) | 7. Аудиовыход                                 |
| 4. Разъемы USB 2.0                      |   |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

	TR-Lite 1106	TR-Lite 1106-4P	TR-Lite 1110	TR-Lite 1110-8P
Операционная система	На базе ОС Linux			
Каналов видео	до 6 каналов IP-камер		до 10 каналов IP-камер	
Разрешение записи	до 2 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры)			
Поддержка PoE	Нет	4 канала	Нет	8 каналов
Формат сжатия	H.265 / H.264 / MJPEG (в зависимости от IP-камеры)			
Размер архива	1 x HDD размером 2.5"/3.5" до 6 ТБ			
Аналитика	Детекция движения Детектор людей Вторжение в зону Пересечение линии			
Сетевые интерфейсы	1 x Ethernet 10/100 Мб/с			
USB интерфейсы	2 x USB 2.0			
Видеовыходы <sup>1</sup>	1 x D-SUB (VGA) / 1 x HDMI			
Максимальное разрешение вывода	1920x1080 / 50Hz			
Аудиовыходы	1 x 3,5mm			
Напряжение питания	DC 12V (2A)	DC 48V (1.35A)	DC 12V (2A)	DC 52V (1.8A)
Рабочий температурный режим	-10°C ... +55°C			
Габариты (ШxГxВ), мм	190 x 195 x 42			
Размеры упаковки, мм	330 x 230 x 72			
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг	0,590 / 1,050	0,590 / 1,240	0,590 / 1,050	0,590 / 1,240

<sup>1</sup> К видеорегистратору можно подключить два монитора (дублирующие).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Блок питания 12В (2А) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Мышь ..... 1шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" ..... 8шт..
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Срок гарантии составляет 2 года. Срок службы данного изделия составляет 2 года.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
 105082, ул.Бакунинская, 71  
 тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)