

## Кронштейн DS-1471ZJ-155-Y




### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн DS-1471ZJ-155-Y является подвесным кронштейном.

#### Основная информация

- Герметичная конструкция

#### Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

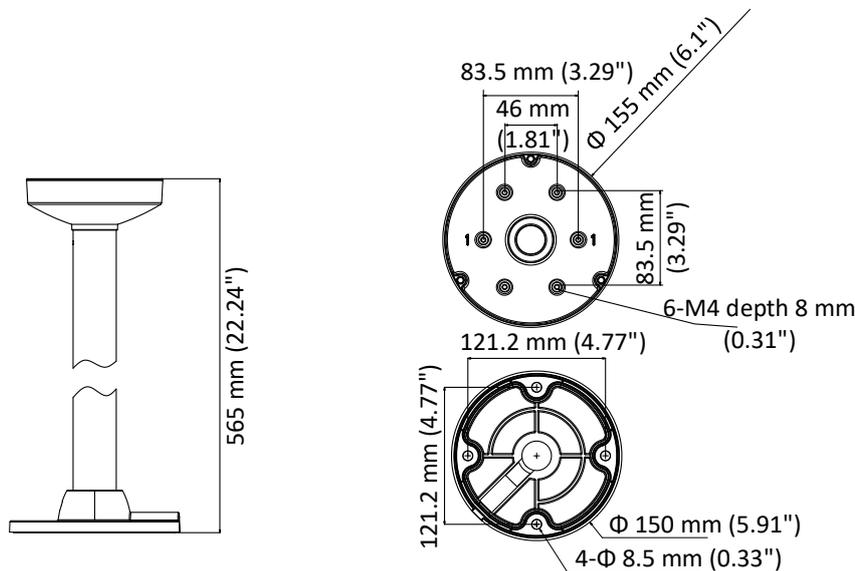

#### Доступные модели

DS-1471ZJ-155-Y

#### Параметры

Модель	DS-1471ZJ-155-Y
Параметры	Подвесной кронштейн
Внешний вид	Белый цвет Hikvision
Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	Ø 155 × 565 мм (Ø 6.1 × 22.24")
Масса	Прибл. 1400 г

#### Примечание

- Кронштейн должен быть установлен на плоской поверхности.
- При установке снаружи помещений необходимо использовать герметик.
- Стена должна выдерживать вес как минимум в 3 раза больший, чем общий вес камеры и кронштейна.
- Максимальная допустимая нагрузка составляет 3 кг.

## **Правила эксплуатации**

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**