

# DHI-ASC1208C

Контроллер доступа на 4 двери



- Запись до 100.000 карт и до 150.000 событий
- Идентификация: карта, пароль, отпечаток пальца и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP для подключения к компьютеру
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения к считывателям
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog
- Настенный способ монтажа
- Расширение под аккумуляторную батарею

## Характеристики

Контроллер доступа на 4 двери

Модель DHI-ASC1208C

Система

Процессор 32 Бит

Память 16 МБ

Порты

Входы 20 (4 датчика состояния двери, 4 датчика двери, 4 кнопки, 8 тревоги)

Выходы 12 реле (4 запирающая дверь, 4 внутренней тревоги, 4 внешней тревоги)

Считыватели 8

Ёмкость

Карты/события 100.000/150.000

Функции

Режим управления Двусторонняя связь для 4 дверей

Доступ Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта

Управление записями Гость, основная запись, VIP, чёрный список,

Тревога Незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи

Группы 128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников



## Интерфейсы

ПК RJ45(10/100Мбит/с)

Считыватель Wiegand34/26, RS485

## Общие данные

RTC Есть


Питание AC 85~264В

Рабочие условия -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%

Размеры 280мм × 320мм × 114мм

Вес 2кг

Размеры(мм)

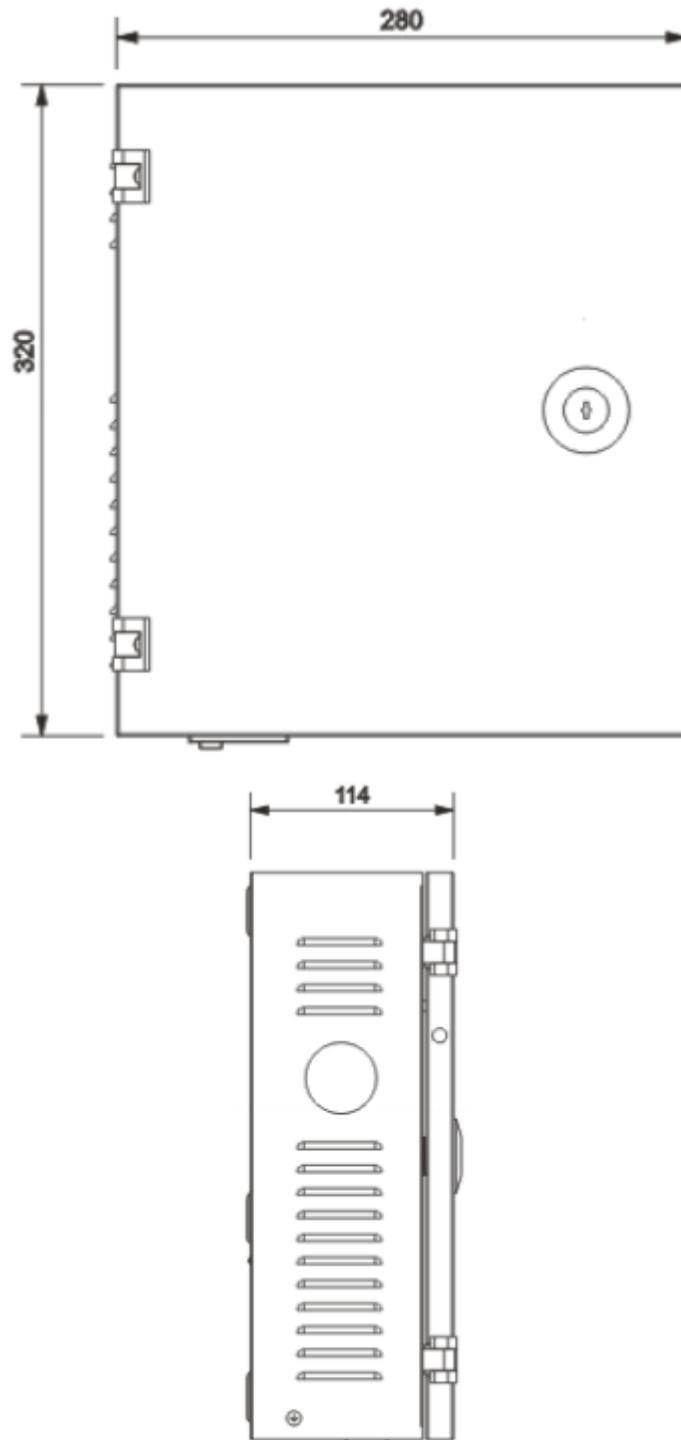

## Подключение

