

Экран DS-D6032FN-B

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Экран DS-D6032FN-B является настенным рекламным экраном для использования внутри помещений. Рекламный экран используется для трансляции информации, выпуска новостей, рекламы продуктов и т. д., может широко применяться в индустрии развлечений, в финансовых учреждениях, в транспортной отрасли.

- Пластиковый корпус, тонкая рама и универсальный дизайн.
- Высокое качество изображений, промышленная панель A+, автоматическая цветокоррекция и улучшение изображения.
- Отображение статических и динамических материалов: изображений, аудио, видео, субтитров с прокруткой, PDF, веб-страниц, видео в реальном времени, всплывающих изображений и т. д.
- Гибкое расписание программ: поддержка воспроизведения материалов по свободному расписанию или в строгой последовательности; воспроизведение по дням, неделям, цикличное воспроизведение, настраиваемое воспроизведение и т. д.
- Централизованное управление: удаленное управление одним или несколькими экранами, например, запуск / выключение по времени, быстрый запуск / выключение, регулировка яркости / громкости по времени и предварительный просмотр скриншотов, удаленный выпуск программ и обновление локальных программ (USB).
- Разрешения на управление: доступно пять уровней разрешений для управления материалами, программами, терминалами и пользователями, для создания настраиваемых пользователей и распределения разрешений для пользователей в соответствии с уровнем пользователя и шаблонов разрешений.
- Различные меры безопасности: трехуровневая проверка материалов, программ и расписаний для предотвращения ошибок; шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения подделки данных; отсутствие пароля по умолчанию, чтобы пользователи могли активировать и задать начальный пароль.




▪ Спецификации

Модель		DS-D6032FN-B
Экран	Размер экрана	32"
	Разрешение	1920 × 1080
	Активная область отображения	698.4 × 392.85 мм
	Шаг пикселя	0.12125 × 0.36375 мм
	Подсветка	E-LED
	Угол обзора	178 / 178°
	Яркость	350 кд/м²
	Коэффициент контрастности	4000:1
	Глубина цвета	8 бит, 16.7 М
	Время отклика	6.5 мс
	Цветовой охват	72 % NTSC
	Безотказность	7 × 24 ч
	Частота обновления	60 Гц
Встроенная система	Операционная система	Android 8.1
	Процессор	4-ядерный Cortex-A17, 1.6 ГГц
	Память	2 ГБ
	Встроенное хранение	16 ГБ EMMC
Интерфейсы	Видео / аудиовход	Аудиовход × 1, HDMI × 2, VGA × 1
	Видео / аудиовыход	Аудиовыход × 1, динамик (8 Ом, 2 Вт) × 2
	Сетевой интерфейс	LAN × 1, Wi-Fi × 1
	Интерфейс передачи данных	USB 2.0 × 2, TF-карта × 1, BT 4.0 × 1
Питание	Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
	Входное напряжение	AC от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 75 Вт
Рабочие условия	Рабочая температура	От 0 до 40 °C
	Рабочая влажность	От 10 до 80 %
	Температура хранения	От -20 до +60 °C
	Влажность при хранении	От 10 до 80 %
Основное	Тип материала	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Тип установки	Установка на стену (горизонтально или вертикально)
	Размеры	723.24 × 423.25 × 61.5 мм (с кронштейном для установки на стену) (28.47 × 16.66 × 2.42") 723.24 × 423.25 × 45.13 мм (без кронштейна для установки на стену) (28.47 × 16.66 × 1.78")
	Размеры упаковки	898 × 152 × 544 мм (35.35 × 5.98 × 21.42")
	Масса нетто	5.930 кг
	Масса брутто	9.180 кг

Основное	Комплектация	Рекламный экран × 1, кабель питания × 1, пульт ДУ × 1, кронштейн для установки на стену × 1, комплект крепежных болтов × 1, винт × 4, осушитель × 1, краткое руководство пользователя × 1
-----------------	--------------	---

- Интерфейсы


Интерфейс	Описание	Интерфейс	Описание
100 ~ 240 V~	Питание	LAN	Интерфейс Ethernet
USB	Интерфейс USB 2.0	AUDIO IN	Аудиовход
Аудиовыход	Аудиовыход	TF	Слот для TF-карты
Питание	Индикатор питания	--	--



- Доступные модели

DS-D6032FN-B

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

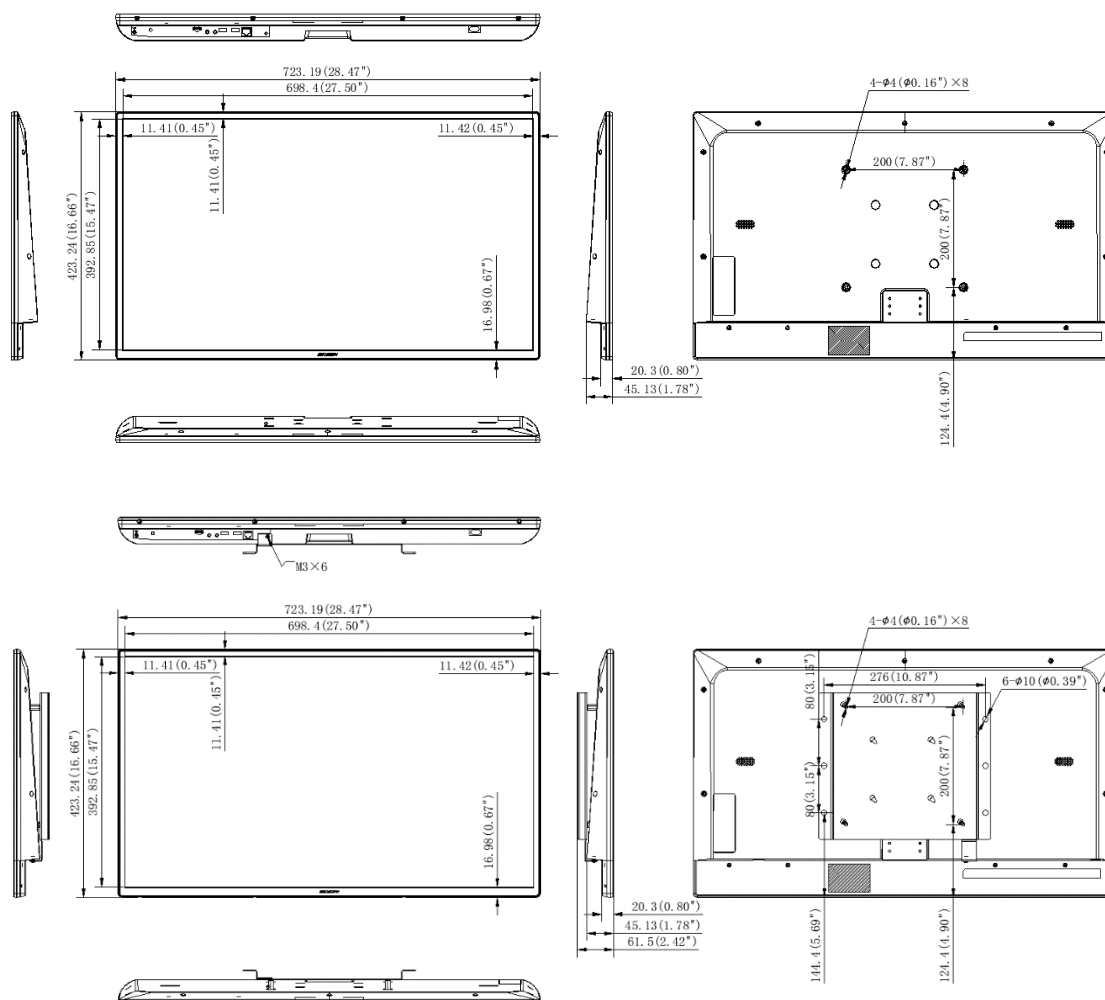

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.