



Адреса сервисных центров

Список сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., д. 17, к. 1
+7 (499) 111-25-50 доб. 0117



<https://www.dssl.ru/service/>



Гарантийное обслуживание


- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- Паспорт также является гарантийным талоном.
- Гарантийное обслуживание по программе **"Сервер на замену"**.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


TRASSIR

TRASSIR TR-N1108P v2

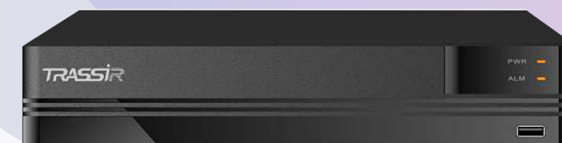

TRASSIR TR-N1108P v2 – сетевой видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.
Запись, воспроизведение и отображение до 8 каналов в разрешении до 4К.

Описание задней панели видеорегистратора¹

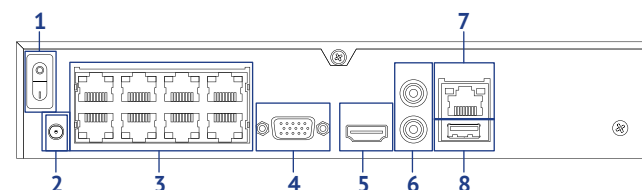

1. Кнопка включения / выключения
2. Разъем блока питания 48В
3. Разъемы RJ-45 для PoE
4. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора
5. Разъем HDMI для подключения монитора
6. Аудиовход / Аудиовыход
7. Разъем RJ-45 для Ethernet
8. Разъем USB 2.0



Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке).....1шт.
- Мышь (USB).....1шт.
- Блок питания.....1шт.
- Кабель питания1шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5"8шт.
- Комплект кабелей для подключения HDD4шт.
- Технический паспорт изделия1шт.



Характеристики устройства

Общие характеристики

Операционная система	На базе ОС Linux
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264+, H.264 (в зависимости от IP-камеры)
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC
Удаленное подключение к регистратору	Подключение, просмотр живого видео: - из веб-браузера (не более 10) - с мобильного клиента Android / iOS (не более 1²) - облачное подключение через Trassir Client (не более 1²)
Каналов видео	до 8 каналов IP-камер, работающих по протоколам ONVIF и RTSP
Напряжение питания	DC 48В (2.5А)
Предельная потребляемая мощность	до 14 Вт (без HDD)
Рабочий температурный режим	-10...+55°C
Габариты (Ш × Г × В), мм	250 × 230 × 45
Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм	360 × 265 × 100
Вес БРУТТО, кг	1.7

Запись

Количество потоков	2
Суммарный поток	до 80 Мбит/с

Воспроизведение

Максимальное разрешение вывода ³	D-SUB(VGA): FullHD HDMI: 4K@30Hz ⁴
---	--



Характеристики устройства

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100 Мбит/с 8 PoE 10/100 Мб/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
USB интерфейс	1 USB 2.0 (Type A) на задней панели 1 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Стандарт POE	802.3at
Бюджет POE на порт	25 Вт (Не более 96 Вт)

HDD

Размер архива	1 HDD до 8 ТБ
---------------	---------------

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

² Мобильный клиент и облачное подключение через клиент Trassir можно использовать одновременно.

³ К видеорегистратору можно подключить два монитора (дублирующие).

⁴ Если 4K монитор не поддерживает частоту обновления 30 Гц, изображение не будет выводиться на экран.

Необходимо изменить разрешение отображения в разделе Настройки — Системные — Отображение веб-интерфейса устройства.