



Адреса сервисных центров

Список сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., д. 17, к. 1
+7 (499) 111-25-50 доб. 0117



<https://www.dssl.ru/service/>



Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- Паспорт также является гарантийным талоном.
- Гарантийное обслуживание по программе **"Сервер на подмену"**.
- Условия использования предустановленной Программы изложены в документе «Лицензионное соглашение с конечным пользователем по использованию операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» (для специализированных устройств)», доступном по ссылке <https://astralinux.ru/info/law/>.

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71

тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR


TRASSIR Client Astra M4/64-S TRASSIR Client Astra M4/128-S



TRASSIR Client Astra M4 – удаленное рабочее место под управлением Astra Linux Special Edition: с режимом защищенности «Максимальный» («Смоленск»), с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR. Воспроизведение и отображение до 64 / 128 сетевых каналов и подключение до 4 мониторов.



Описание задней панели видеорегистратора¹

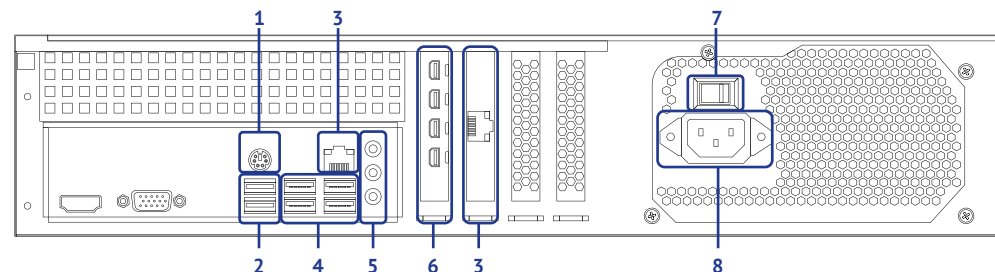

1. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
2. Разъемы USB 2.0
3. Разъемы RJ-45 для Ethernet
4. Разъемы USB 3.2
5. Аудиовходы/аудиовыходы
6. Разъемы для подключения мониторов
7. Кнопка включения / выключения
8. Разъем питания 220В



Комплектация

- Удаленное рабочее место (УРМ) с TRASSIR на Astra Linux (в сборе и упаковке) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Кабель VENTION DisplayPort v1.4 20M/Mini DP M - 1.5м HCFLG 4шт.
- Клавиатура (USB) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор TRASSIR на Astra Linux 1шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.



Характеристики устройства

Общие характеристики

Операционная система	Astra Linux Special Edition: режим защищенности «Максимальный» («Смоленск»)
Формат видеосжатия	Настраивается на подключенном видеорегистраторе
Формат аудиосжатия	Настраивается на подключенном видеорегистраторе
Каналов видео	64 / 128 IP-камеры
Удаленное подключение к регистратору	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): - с клиентского приложения TRASSIR - из веб-браузера - с мобильного клиента Android / iOS - облачное подключение
Напряжение питания	АС 220 В
Потребляемая предельная мощность	до 400 Вт
Рабочий температурный режим	5...30°C
Габариты (Ш × Г × В), мм	482 x 390 x 89 430 x 390 x 89 (без боковых креплений к стойке)
Размеры упаковки, мм	530 × 510 × 160
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	7.7 / 9.0

Видеовыходы / Аудиовыходы

Видеовыходы ²	4 x Mini DisplayPort + переходник на DisplayPort
Максимальное разрешение вывода	4K(3840 × 2160)@60Hz, 4K(3840 × 2160)@30Hz
Аудиовыходы	1 аудиовход / 1 аудиовыход (jack 3.5 mm)




Характеристики устройства

Воспроизведение

Разрешение воспроизведения	без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	от -32x до 32x

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 4 USB 3.2 (Gen 1) и 2 USB 2.0 на задней панели



Видеоаналитика TRASSIR



<https://www.dssl.ru/products/intellektualnyie-moduli/>

² К видеорегистратору можно подключить до 4 мониторов..