

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.



ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО "СБ"
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND



SIP-561T


ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

1. Основные сведения об изделии

SIP-S61T – IP подвесной громкоговоритель, передающий громкий и качественный звук. Совместим с VoIP и SIP-устройствами (IP-АТС, IP-телефоны) через SIP. С системами видеонаблюдения (VMS) через ONVIF. HTTP-управление, оповещение по расписанию. 30-Вт усилитель, питание PoE. Поддержка предзаписанных сообщений по событию.

2. Габаритные размеры

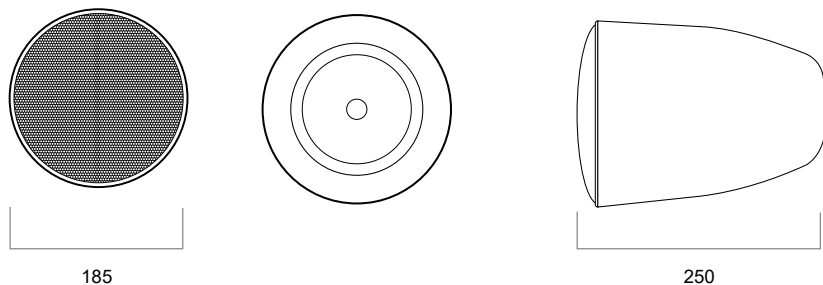

3. Интерфейсы

Порт Ethernet (PoE)



4. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. IP громкоговоритель | 1 шт. |
| 2. Паспорт изделия | 1 шт. |
| 3. Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| 4. Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44.1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	70 Гц-20кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Частотный диапазон	500-2кГц +10дБ 400-12кГц +20дБ
Сеть	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Интерфейсы	10/100 Base-TX, RJ45

VoIP	Поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX. 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP мультикаст
Усилитель	
Усилитель	30 Вт
Основное	
Рабочая температура	-50°C — +60°C
Влажность	5%-85%
Материал корпуса	АБС-пластик
Мощность	30 Вт
Электропитание	PoE
Монтаж	Подвесной
Язык интерфейса	Русский, Английский
Размеры	D185 x250 мм
Вес	2,1 Кг
Трос крепления	40 см

6. Основные технические характеристики

IP громкоговоритель в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с IP громкоговорителями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи звукового проектора.

8. Сведения об утилизации

IP громкоговоритель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

IP громкоговоритель является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

IONMIND