




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR Client M4/64



**TRASSIR Client M4/64** – удаленное рабочее место (УРМ) под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR. Воспроизведение и отображение до 64 сетевых каналов и подключение до 4-х мониторов.

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

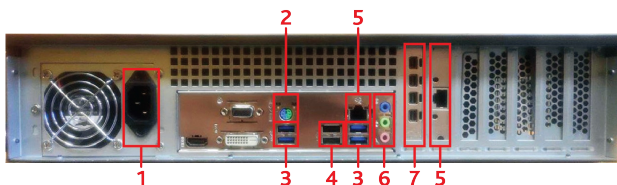

1. Разъем питания 220В
2. Разъём PS/2 (клавиатура или мышь)
3. USB 3.2
4. USB 2.0
5. RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъёмы для подключения мониторов

### Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Клавиатура (USB) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

### Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства:

| Общие характеристики                      |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                      | TRASSIR OS (на базе ОС Linux)                                                                                            |
| Каналов видео                             | до 64 IP-каналов                                                                                                         |
| Рабочий температурный режим               | 10...30°C                                                                                                                |
| USB интерфейс                             | 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0 на задней панели,<br>2xUSB 2.0 на передней панели                                             |
| Вес НЕТТО / БРУТТО, кг <sup>2</sup>       | 7.7/9                                                                                                                    |
| Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм | 540 x 520 x 170 / 482 x 390 x 89                                                                                         |
| Воспроизведение                           |                                                                                                                          |
| Разрешение воспроизведения                | без ограничений (в зависимости от IP-камеры)                                                                             |
| Суммарный поток                           | 720 Мбит/с                                                                                                               |
| Скорость воспроизведения                  | -32x - 32x                                                                                                               |
| Аудио / Видео                             |                                                                                                                          |
| Формат видеосжатия                        | Настраивается на подключенном сервере                                                                                    |
| Формат аудиоосжатия                       | Настраивается на подключенном сервере                                                                                    |
| Количество видеовыходов <sup>3</sup>      | 4xMini DisplayPort + переходник на DisplayPort                                                                           |
| Максимальное разрешение вывода            | 4K                                                                                                                       |
| Аудиовход/выход                           | 1 аудиовход (jack 3.5мм),<br>1 аудиовыход (jack 3.5мм)                                                                   |
| Сеть                                      |                                                                                                                          |
| Сетевой интерфейс                         | 2xEthernet 10/100/1000 Мбит/с                                                                                            |
| Протоколы сетевые                         | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF                     |
| Питание                                   |                                                                                                                          |
| Напряжение питания                        | 220В                                                                                                                     |
| Потребляемая предельная мощность          | 500 Вт                                                                                                                   |
| Особенности                               |                                                                                                                          |
| Удаленное подключение                     | Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS<br>Облачное подключение TRASSIR Cloud<br>До 100 подключений на сервер |
| Поддержка SSL-шифрования                  | Есть                                                                                                                     |

<sup>2</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

<sup>3</sup> К видеорегистратору можно подключить до 4-х мониторов.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)