


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR XVR-5216



TRASSIR XVR-5216 – гибридный сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе аналоговых и IP-камер (IP-камеры, при добавлении, замещают отключенные аналоговые каналы).
Запись до 18 каналов. Воспроизведение и отображение до 16 каналов.

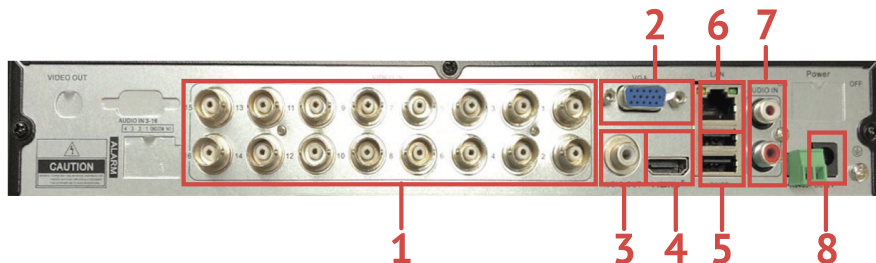

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Аналоговые видеовходы | 5. Блок разъемов USB 2.0 |
| 2. Разъем VGA для подключения монитора | 6. Разъем RJ45 для Ethernet |
| 3. Аудиовыход | 7. Аудиовходы |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора | 8. Разъем питания 12В |

Комплектация:

- ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- ◆ Блок питания DC 12В 1 шт.
- ◆ Мышь 1 шт.
- ◆ Технический паспорт изделия 1 шт.
- ◆ Гарантийный талон 1 шт.
- ◆ Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Аналоговые стандарты	TVI/CVI/AHD/CVBS
Максимальная нагрузка	8 аналоговых камер 5MP@12fps 8 аналоговых камер 3MP@18fps 2 IP-камеры 2MP
Формат сжатия	H.264
Видеовыходы	16 каналов, BNC
Каналов видео	Всего: 18 <ul style="list-style-type: none"> • 16 аналоговых камер + 2 IP-камеры² (до 2MP) • 12 аналоговых камер + 6 IP-камеры² (4 камеры до 6MP и 2 камеры до 2MP)
Аудиовыходы	2 канала, RCA
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео/архива: <ul style="list-style-type: none"> • с 1 клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая мощность	до 42 Вт
Рабочий температурный режим	-10...40°C
Габариты (ШхГхВ), мм	318 x 246 x 49
Размеры упаковки, мм	362 x 320 x 114
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	1.36 / 2.05

Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 VGA и 1 HDMI, дублирующиеся
Разрешение вывода	VGA/HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600, 3840x2160
Аудиовыходы	1 канал, RCA

Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	Аналоговые каналы: 8 камер до 5MP и 8 камер до 3MP IP-каналы ⁴ : до 6MP
Разрешение доп. потока	Аналоговые каналы: до 4CIF IP-каналы ⁴ : до 720p
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	Аналоговые каналы: <ul style="list-style-type: none"> • Осн. поток: до 4Мбит/с • Доп. поток: до 256 Кбит/с IP-каналы ⁴ : <ul style="list-style-type: none"> • Осн. поток: до 8Мбит/с • Доп. поток: до 1024 Кбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной видеокамерой

Воспроизведение	
Realtime видео	Аналоговые каналы: <ul style="list-style-type: none"> • Осн. поток: до 16 каналов IP-каналы ⁴ : <ul style="list-style-type: none"> • Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 6 каналов (720p)
Архив	Аналоговые каналы: <ul style="list-style-type: none"> • Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 16 каналов IP-каналы ⁴ : <ul style="list-style-type: none"> • Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 6 каналов (720p)

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 на задней панели

HDD	
Размер архива	2 HDD размером 3.5" (до 10Вт в рабочем режиме) ⁵

³ Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.

⁴ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.

⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru