

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

EAC

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО "СББ"
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND



SIP-S51

ПАСПОРТ


Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

1. Основные сведения об изделии


SIP-S51 – IP звуковой прожектор, передающий превосходное качество звука для музыки и объявлений. PoE устраняет необходимость в локальном источнике питания.

Аудиокодек OPUS 48K обеспечивает отличное качество звука. Совместим с VoIP и SIP-устройствами (IP-АТС, IP-телефоны) через SIP и системами видеонаблюдения (VMS) через ONVIF. Поддержка предварительно записанных сообщений, а также HTTP API для передачи тревожных сигналов.

2. Габаритные размеры

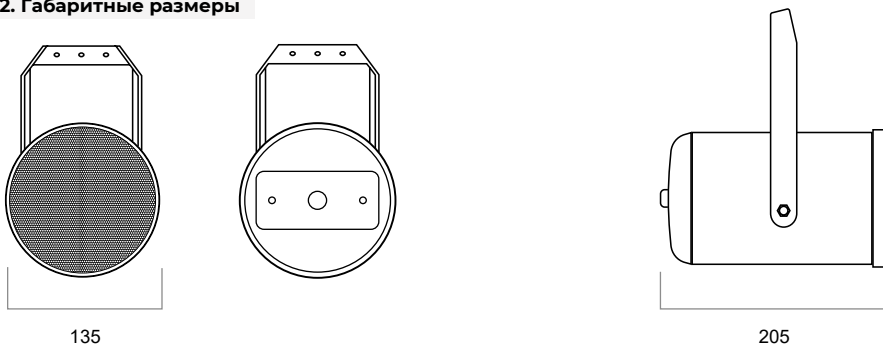

3. Интерфейсы

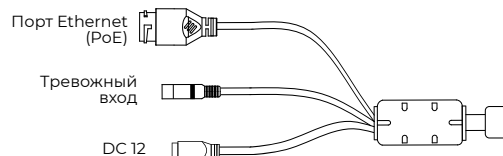

4. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. IP звуковой прожектор | 1 шт. |
| 2. Паспорт изделия | 1 шт. |
| 3. Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| 4. Индивидуальная упаковка | 1 шт. |
| 5. Комплект крепежа | 1 шт. |

5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44.1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	102дБ
Диапазон воспроизводимых частот	130Гц~17кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Частотный диапазон	500-2кГц +10дБ 400-12кГц +20дБ
Сеть	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP

Интерфейсы	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	Поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX. 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP мультикаст
Усилитель	
Усилитель	30 Вт
Основное	
Рабочая температура	-50 °C — +60 °C
Влажность	5%-85%
Материал корпуса	АБС-пластик
Мощность	30 Вт
Степень защиты	IP55
Электропитание	PoE или DC12V
Монтаж	Настенный, потолочный
Язык интерфейса	Русский, Английский
Размеры	D135 x205 мм
Вес	1,7 Кг

6. Основные технические характеристики

Звуковые прожекторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с звуковыми прожекторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи звукового прожектора.

8. Сведения об утилизации

Звуковой прожектор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Звуковой прожектор является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.