



Адреса сервисных центров

Список сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., д. 17, к. 1
+7 (499) 111-25-50 доб. 0117



<https://www.dssl.ru/service/>



Гарантийное обслуживание


- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- Паспорт также является гарантийным талоном.
- Гарантийное обслуживание по программе **"Сервер на подмену"**.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR®


TRASSIR TR-N1216P v2

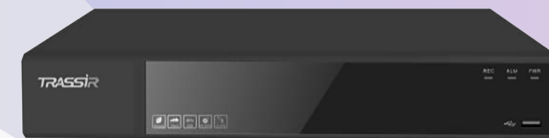

TRASSIR TR-N1216P v2 – сетевой видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.
Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов в разрешении до 4K.



Описание задней панели видеорегистратора¹

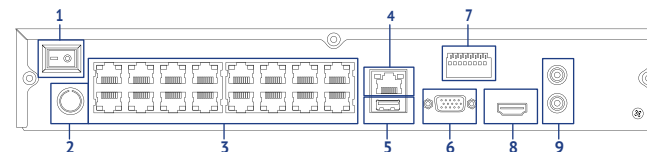

1. Кнопка включения / выключения
2. Разъем блока питания 54В
3. Разъемы RJ-45 для PoE
4. Разъем RJ-45 для Ethernet
5. Разъем USB 2.0
6. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора
7. Тревожные входы/выходы
8. Разъем HDMI для подключения монитора
9. Аудиовход / Аудиовыход



Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке)..... 1шт.
- Мышь (USB)..... 1шт.
- Блок питания..... 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" 8шт.
- Комплект кабелей для подключения HDD 4шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.



Характеристики устройства

Общие характеристики

Операционная система	На базе ОС Linux
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264+, H.264 (в зависимости от IP-камеры)
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC
Удаленное подключение к регистратору	Подключение, просмотр живого видео: - из веб-браузера (не более 10) - с мобильного клиента Android / iOS (не более 1²) - облачное подключение через Trassir Client (не более 1²)
Каналов видео	до 16 каналов IP-камер, работающих по протоколам ONVIF и RTSP
Напряжение питания	DC 54В (3.3А)
Предельная потребляемая мощность	до 14 Вт (без HDD)
Рабочий температурный режим	-10...+55°C
Габариты (Ш × Г × В), мм	326 × 243 × 52
Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм	350 × 287 × 110
Вес БРУТТО, кг	2.6

Запись

Количество потоков	2
Суммарный поток	до 80 Мбит/с

Воспроизведение

Максимальное разрешение вывода ³	D-SUB(VGA): FullHD HDMI: 4K@30Hz ⁴
---	--



Характеристики устройства

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 16 PoE 10/100 Мб/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
USB интерфейс	1 USB 2.0 (Type A) на задней панели 1 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Стандарт POE	802.3at
Бюджет POE на порт	25 Вт (Не более 150 Вт)
Тревожные входы/выходы	4 / 1

HDD

Размер архива	2 HDD до 8 ТБ
---------------	---------------

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

² Мобильный клиент и облачное подключение через клиент Trassir можно использовать одновременно.

³ К видеорегистратору можно подключить два монитора (дублирующие).

⁴ Если 4K монитор не поддерживает частоту обновления 30 Гц, изображение не будет выводиться на экран.

Необходимо изменить разрешение отображения в разделе Настройки — Системные — Отображение веб-интерфейса устройства.