

Вызывная панель DS-TMT1A0

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- PoE
- 2 Мп HD-камера
- Подавление шумов и эффекта эхо
- Работа в условиях слабого освещения
- Функции контроля доступа
- Датчик контроля вскрытия
- Настройка через веб-интерфейс
- Алюминиевый сплав, поверхность обработана напылением
- Герметичная конструкция
- Удобная конструкция, простое подключение

Сертификаты

CE-EMC	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR Part 15, Subpart B
C-TICK(EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General Requirements
ROHS	2011/65/EU
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006
WEEE	2012/19/EU




Спецификации

Системные параметры	
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Управление	Однокнопочная панель
Флеш-накопитель	32 МБ, 16 МБ
Память	256 МБ
Параметры видео	
Камера	2 Мп HD-камера
Ночное видение	ИК-подсветка с низким уровнем освещения: 3 м
BLC	Поддерживается
DNR	Поддерживается
WDR	True WDR
Угол обзора	По горизонтали: 129° по вертикали: 75°
Стандарт видеосжатия	H.264
Поток	Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с Дополнительный поток: D1 @ 25 к/с
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080p, 720p Дополнительный поток: 704 × 576
Обнаружение движения	Поддерживается
Anti-Flicker, частота	50 Гц, 60 Гц
Параметры аудио	
Аудиодомофон	Двусторонняя аудиосвязь
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Стандарт аудиосжатия	G.711 U
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Параметры сети	
Проводная сеть	10 / 100 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, RSTP
Параметры контроля доступа	
Частота считывания	13.56 МГц
Тип карты	Mifare
Реле	1
Интерфейсы	
RS-485	0
Wi-Fi	/
Служебный порт	1
TF-карта	Макс. 128 ГБ
Тревожный вход	4
Заземление	1
Физическая кнопка	1
Тампер	1
Основное	
Уровень защиты	IP65
Индикатор	2
Питание	IEEE802.3af, PoE DC 12 В
Потребляемая мощность	< 10 Вт
Рабочая температура	От -40 до +53 °С
Рабочая влажность	От 10 до 95 %
Размеры	Без кронштейна: 138 × 65 × 27 мм С кронштейном: 1200 × 135 × 83 мм
Масса	4 кг с кронштейном

Доступные модели


DS-TMT1A0

Внешний вид устройства и интерфейсы

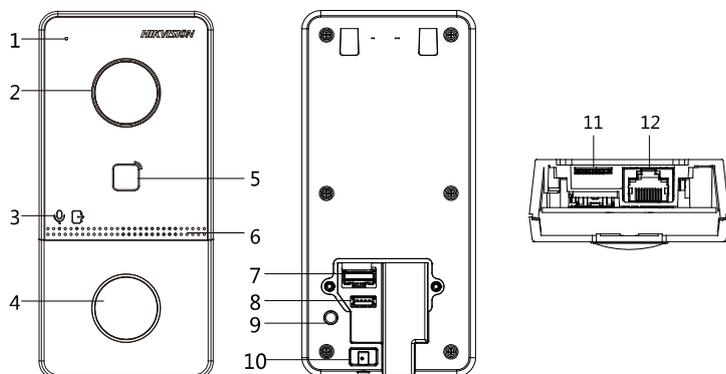

№	Описание	№	Описание
1	Микрофон	7	Разъемы
2	Камера	8	Служебный порт
3	Индикатор	9	Тампер
4	Кнопка	10	Установочный винт
5	Область считывания карты	11	Слот для TF-карты
6	Динамик	12	Сетевой интерфейс

Размеры (ед. изм.: мм)

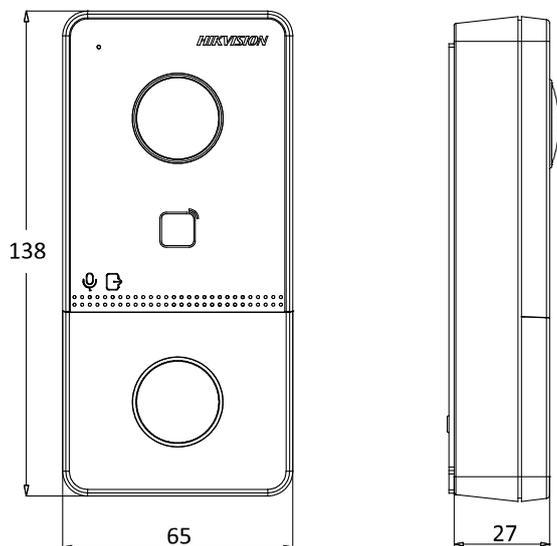

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 53 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 53 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.