




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS15102S-130-8PoE

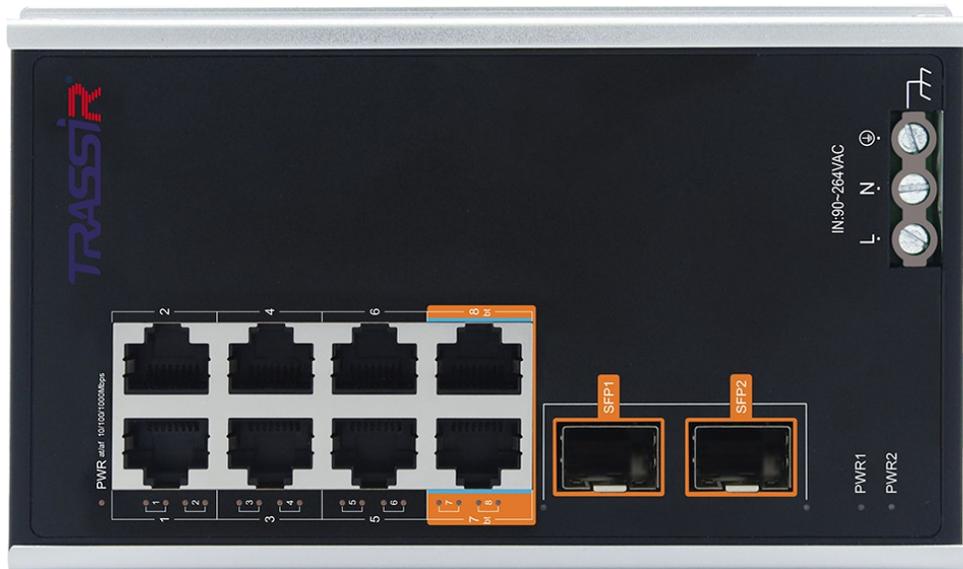

**TR-NS15102S-130-8PoE** – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100/1000 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

### Комплектация:

- Коммутатор ..... 1шт.
- Комплект DIN-рейки ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.

### Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

## Характеристики устройства:

<b>Модель</b>	<b>TR-NS15102S-130-8PoE</b>	
<b>Порты Ethernet</b>	8 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)	
<b>Стандарты PoE</b>	Порты 1-6: IEEE802.3af/at	Порты 7-8: IEEE802.3af/at/bt
<b>Максимальная мощность на порт</b>	Общая: 130 Вт Порты 1-6: до 30Вт	Порты 7-8: до 60Вт
<b>Распиновка питания по PoE</b>	Порты 1-6: DC+: 1/2 DC-: 3/6	Порты 7-8: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8
<b>Коммутационная способность</b>	20 Гбит/с	
<b>Скорость пересылки</b>	14.88 млн пакетов в секунду	
<b>Размер буфера</b>	4.1 Мбайт	
<b>Размер таблицы MAC-адресов</b>	8000	
<b>Управление потоком</b>	Нет	
<b>Дальность передачи данных</b>	До 130 м	
<b>Режимы работы</b>	Автоадаптация	
<b>PD Alive<sup>1</sup></b>	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 280 сек после потери связи с устройством	
<b>Питание</b>	DC 48-52В / AC 90~264В	
<b>Молниезащита</b>	Стандартный режим 6кВ Дифференциальный режим 4кВ	
<b>Защита от электростатического разряда</b>	Воздушный разряд 10кВ Контактный разряд 8кВ	
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	130Вт	
<b>Монтаж</b>	DIN рейка	
<b>Рабочая температура</b>	-40°C...70°C	
<b>Допустимая влажность</b>	5 – 90 %	
<b>Масса, кг</b>	0.9	
<b>Размеры (Ш x Г x В), мм</b>	145 x 110 x 88	

<sup>1</sup> Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА