


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 36/x v2



TRASSIR UltraStation 36/x v2 – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов.

Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

Описание задней панели видеорегистратора¹

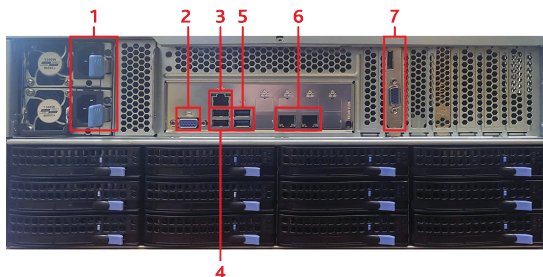

1. Разъемы питания 220В
2. Видеовыход IPMI
3. Разъем RJ-45 для IPMI
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Блок разъемов USB 3.0
6. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
7. Блок разъемов для подключения мониторов

Комплектация

• Видеорегистратор (в сборе и упаковке)	1шт.
• Клавиатура (USB)	1шт.
• Мышь (USB)	1шт.
• USB звуковая карта	1шт.
• Кабель питания	2шт.
• Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку	1шт.
• Технический паспорт изделия	1шт.
• Гарантийный талон	1шт.
• Руководство пользователя на видеорегистратор	1шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 256 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели 2 USB 2.0 на передней панели
Вес НЕТТО/БРУТТО ²	48 / 60,3 кг
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	810х590х310 / 437.5 x 650 x 178
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток	980 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов ⁴	1 HDMI 1 D-SUB
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD HDMI: 4K
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD ⁵	В комплекте 36 жестких дисков (HotSwap)
RAID массив	По умолчанию - RAID 5 Поддержка RAID массивов 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6 Поддержка Hot-Spare
Питание	
Блок питания	hotswap redundant
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	1300 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.
³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
⁴ К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов.
⁵ Объем жесткого диска зависит от выбранной модели. Полный список возможных комбинаций TRASSIR UltraStation смотрите на сайте www.dssl.ru.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru