




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8800R/160-A16-S



TRASSIR NeuroStation 8800R/160-A16-S - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) повышенной мощности для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей. Запись, воспроизведение, отображение до 160 IP-камер. Установка до 8 HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 4U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений, передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора¹:

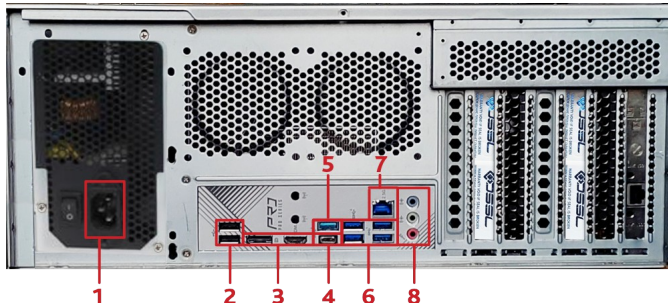

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъемов USB 2.0
3. Разъемы для подключения мониторов
4. Разъем USB Type-C
5. Разъем USB 3.2 Gen 2
6. Блок разъемов USB 3.2 Gen 1
7. Разъем RJ-45 для Ethernet
8. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1шт.
- Телескопические направляющие 19" 1шт.
- Клавиатура (USB) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе ["Сервер на замену"](#).

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 160 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...25°C
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 2.0 на задней панели 4 USB 3.2 Gen 1 на задней панели 1 USB 3.2 Gen 2 на задней панели 1 USB Type-C 3.2 Gen 2 на задней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг ²	16/20,7
Размеры упаковки / устройства (Ш × Г × В), мм	560 × 675 × 250/437,5 × 650 × 176,5
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток	720Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2
Количество видеовыходов ⁴	1 HDMI 1 DisplayPort
Максимальное разрешение вывода	HDMI, DisplayPort: 4K
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000/2500 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD	До 8 жестких дисков
Питание	
Напряжение питания	220 В
Потребляемая предельная мощность	1000 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	TRASSIR Client, с мобильного клиента Android/iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте). Остальные модули - опционально ⁵

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить до 2 мониторов. Поддерживаются не все типы переходников.

⁵ Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов обратитесь к специалистам DSSL отдела продаж.

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

