


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR PVR



TRASSIR MiniNVR PVR — это сервер видеонаблюдения на базе TRASSIR OS для получения, хранения и просмотра видеоархива в структурированном виде с персональных видеорегистраторов (PVR). Предоставляет данные для расследования текущих инцидентов по вине персонала на крупном предприятии. Поддерживает архив от сотен до тысяч работников с удобным быстрым поиском по ФИО сотрудника, дате и времени инцидента за весь диапазон хранения. Снижает вероятность будущих рисков для предприятия, оптимизируя процессы персонала. Предназначен для одновременной работы с 16 PVR.

Описание задней панели видеорегистратора¹:

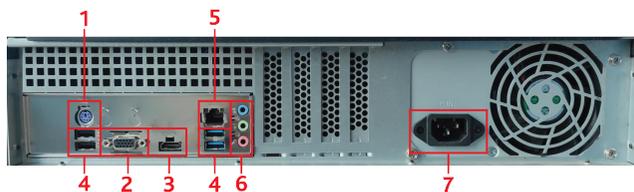

1. PS/2 (клавиатура или мышь)
2. D-SUB для монитора
3. HDMI для монитора
4. USB 2.0 и 3.0 (Type-A)
5. RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъем питания 220В

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

		Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
USB интерфейс	2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели	
Вес НЕТТО / БРУТТО²	7.3/8.5	
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	540 x 520 x 170 / 482 x 390 x 89	
		Запись
Разрешение записи	без ограничений	
Суммарный поток	640 Мбит/с	
Скорость воспроизведения	-32x - 32x	
		Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG	
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2	
Количество видеовыходов³	1 D-SUB, 1 HDMI	
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD, HDMI: 2K ⁴	
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)	
		Сеть
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	
		Архив
HDD	2 HDD размером 3.5" любого объема	
		Питание
Напряжение питания	220В	
Потребляемая предельная мощность	400 Вт	
		Особенности
Максимальное количество PVR	16 (одновременно)	
Поддержка SSL-шифрования	Есть	

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ К видеорегистратору можно подключить до 2 мониторов.

⁴ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru