



# TFortis

## Паспорт


---

Уличный шкаф с  
оптическим кроссом для  
коммутаторов TFortis PSW  
TFortis CrossBox-2

Версия 11.0

---

Сертификат соответствия № 04ИДЮ101.RU.C05350

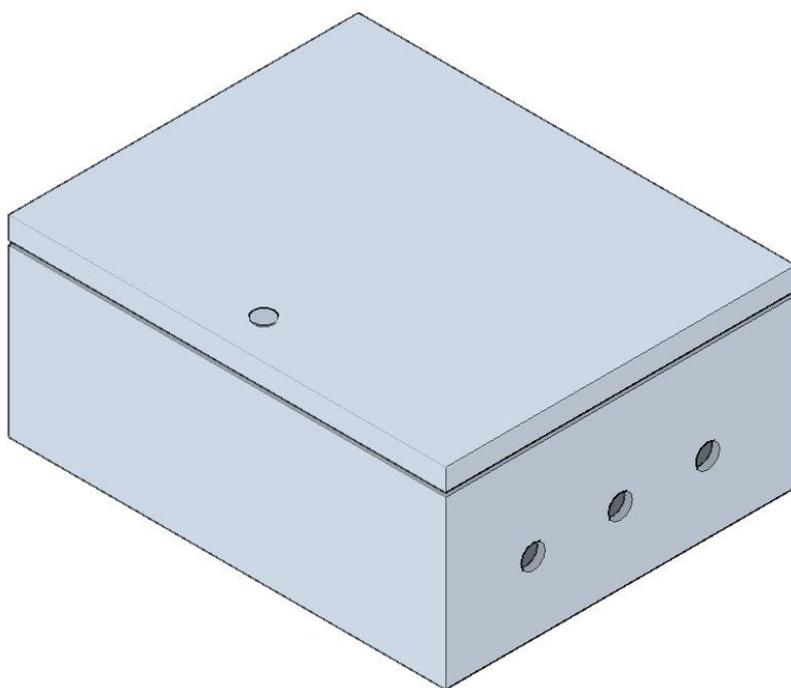

### Назначение

---

Шкаф TFortis CrossBox-2 предназначен для организации уличных узлов видеонаблюдения. Шкаф содержит оптический кросс и элементы крепления для коммутаторов TFortis PSW.

### Описание

---

Внутри шкафа TFortis CrossBox-2 установлен оптический кросс, который имеет элементы крепления для коммутаторов TFortis PSW.

Сплайс-кассета рассчитана на 32 комплекта защиты сварного соединения (КДЗС). Допускается установка сплайс-кассет в несколько этажей.

Планка под 8 адаптеров с разъемом SC.

DIN-рейка для установки автоматов, приборов учета и другого оборудования.

За счет многослойной структуры (коммутатор устанавливается поверх кросса) имеется возможность очень компактно разместить оборудование внутри шкафа. Все компоненты TFortis CrossBox-2 удобно и быстро монтируются. Работы по установке можно разделить на две части. Вначале разваривается оптика, а затем устанавливается активное оборудование. Это позволяет разным бригадам производить инсталляцию системы.



## Комплект поставки

---

- Корпус металлический 500x400x220 мм – 1 шт.
- Оптический кросс – 1 шт.
- Болт М6х14 – 4 шт.
- Гайка фланцевая М6 – 6 шт.
- Шайба с прокладкой EPDM – 4 шт.
- Провод заземления – 1 шт.
- Зацеп – 4 шт.
- Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» - 1 шт.
- Знак «Заземление» - 2 шт.
- Паспорт – 1 экз.
- Сальник – 3 шт.
- Ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.

**Внимание!** В комплект поставки **НЕ входят:** автоматы; SFP-модули; оптические патч-корды; стяжки; пигтейлы; гильзы КДЗС; оптические адаптеры.




## Установка изделия

---

Крепление шкафа к опоре производится с помощью кронштейна TFortis. Подробное описание монтажа устройства смотрите в руководстве по эксплуатации на сайте <https://tfortis.ru/>

# Технические характеристики

## Габаритные размеры

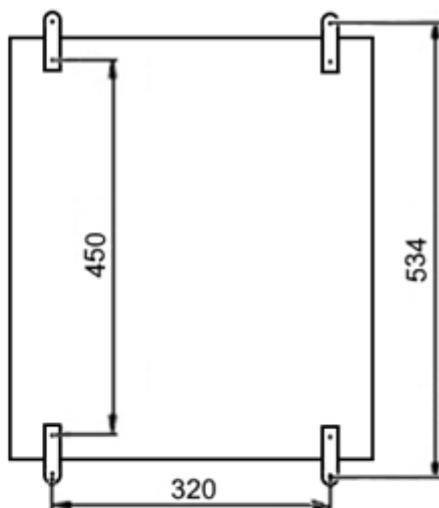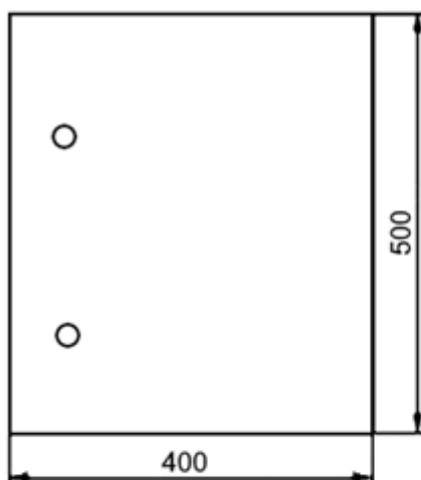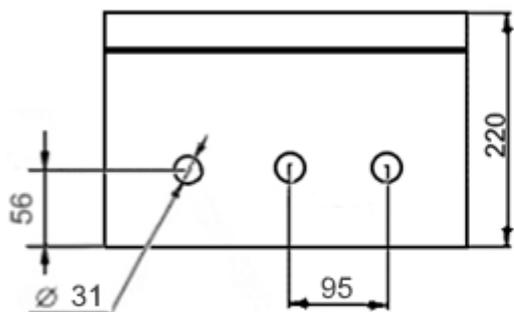

Расположение установочных отверстий

## Шкаф

- Вид установки - навесной
- Толщина металла - 1,5 мм
- Тип покрытия - порошковое, шагрень
- Цвет - RAL 7032
- Степень защиты IP 54
- Угол открытия двери - 105°
- Масса – 11 кг.

## Оптический кросс

- Сплайс-кассета на 32 шт. КДЗС
- Планка адаптеров (для 8 SC коннекторов) – 1 шт.

## **Условия эксплуатации**

---

Круглосуточная работа.

Эксплуатация как внутри, так и вне помещений.

Рабочая температура от минус 60°C до плюс 70°C.

## **Упаковка и транспортировка**

---

Размеры упаковки 510x410x230 мм.

Транспортировка изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия хранения и транспортирования изделия согласно группе условий 3 (ЖЗ) ГОСТ15150-69).

## **Свидетельство о приемке**

---

**TFortis CrossBox-2** ИЛПГ.305177.051 изготовлен в соответствии с ИЛПГ.300409.008 ТУ и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_ дата

### **Адрес предприятия-изготовителя:**

614077, Россия, г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а, ООО "Форт-Телеком"

Тел: 8 800 100 112 8, e-mail: info@fort-telecom.ru