

## 10. Свидетельство о приемке.

Аналоговая камера М-962D исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
Аналоговой камеры М-962D



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

Сенсор	ПЗС 1/3" ExView HAD II, Effio-E, День/Ночь
Объектив	2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм (на выбор), М12
Чувствительность	0.005 лк
Разрешение	650 ТВЛ (по горизонтали)
Скорость затвора	От 1/50 с до 1/100000 сек.
Сигнал/Шум	Не менее 48 дБ
Видеостандарт	PAL
Баланс белого	Автоматически
Компенсация засветки	Автоматически
Гамма-коррекция	0,45

#### Эксплуатация:

Питание	12 В ±10%, 0.12 А (DC)
Потребляемая мощность	До 1.5 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50 °С
Видеовыход	1Vp-p, 75 Ом
Подключение	BNC, Jack 2,1 мм
Материал корпуса	Пластик
Размеры (дхв)	100x100x65 мм
Вес	168 г (нетто), 205 г (брутто)

## 2. Комплект поставки.

2.1 Видеокамера	1 шт.
2.2 Объектив (Объектив 2.9/3.6/6/8/12/16/25 мм, на выбор)	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.

## 3. Назначение.

Аналоговая камера М-962D предназначена для записи с разрешением до 650 ТВЛ в видеостандарте PAL


## 4. Устройство и принцип работы.

BEWARD M-962D – аналоговая купольная видеокамера на основе ПЗС-матрицы SONY ExView HAD II, которая, совместно с процессором Effio-E, позволяет получать более четкое изображение с повышенной детализацией. Все это выгодно отличает данную камеру, позволяя ей занимать лидирующие позиции на рынке CCTV. Видеокамера компактна, проста в установке и настройке, выполнена в пластиковом корпусе и предназначена для эксплуатации внутри помещения, однако, установка в антивандальный термокожух (опция) позволяет использовать камеру в суровых погодных и эксплуатационных условиях.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

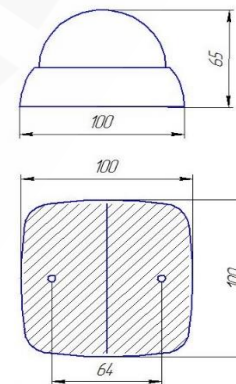

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-РУ.АЛ16.В.54767  
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>