




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-NS1110-105-8POE

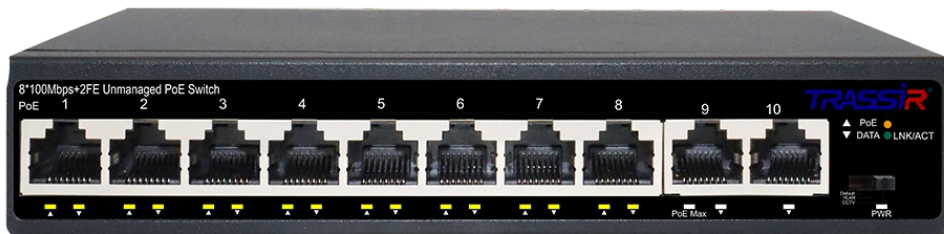

**TR-NS1110-105-8POE** – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

### Комплектация:

- Коммутатор ..... 1 шт.
- Адаптер питания ..... 1 шт.
- Руководство пользователя ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

## Характеристики устройства:

<b>Модель</b>	<b>TR-NS1110-105-8POE</b>
<b>Порты Ethernet</b>	8*10/100 Мбит/с 2 Uplink * 10/100 Мбит/с
<b>Максимальная мощность на порт</b>	32Вт Общая: 105 Вт
<b>Протоколы PoE</b>	EEE802.3af/at
<b>Распиновка питания по PoE</b>	DC+: 1/2 DC-: 3/6
<b>Коммутационная способность</b>	2 Гбит/с
<b>Скорость пересылки</b>	1.488 млн пакетов в секунду
<b>Размер буфера</b>	448 Кбайт
<b>Размер таблицы MAC-адресов</b>	1000
<b>Управление потоком</b>	Включено по умолчанию
<b>Режимы работы</b>	Normal mode VLAN CCTV
<b>PD Alive<sup>1</sup></b>	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством
<b>Допустимая влажность</b>	10 – 95 %
<b>Питание</b>	Адаптер питания 54В DC
<b>Молниезащита</b>	Стандартный режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ
<b>Защита от электростатического разряда</b>	Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 6кВ
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	108 Вт (PoE:105 Вт + Коммутатор:3 Вт)
<b>Рабочая температура</b>	0°C...40°C
<b>Масса, кг</b>	0.963
<b>Размеры (Ш x Г x В), мм</b>	168 x 86 x 32

<sup>1</sup> Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)