

# DH-TP2105

HDCVI конвертер сигнала




- Поддержка сигналов HDCVI, HDMI, VGA, CVBS
- Поддержка 4 потоков: 2400бит/с, 4800бит/с, 9600бит/с, 115200бит/с
- Закрытый корпус

## Основные характеристики

Модель	DH-TP2105
Интерфейсы	1*RS485 входы: 1*HDCVI (BNC) выходы: 1*HDCVI (BNC), 1*CVBS (BNC), 1*HDMI, 1*VGA
Переключатель	2 переключателя, 4 потока: 2400бит/с, 4800бит/с, 9600бит/с, 115200бит/с
Дистанция передачи входного сигнала	1080P/720P: 75-5 коаксиал 100м
Дистанция передачи выходного сигнала	1080P/720P: 75-5 коаксиал 100м
Индикаторы	Передачи данных, питания, видео
Питание	DC 12V
Потребление	До 8Вт
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Относительная влажность	10%~90%
Размеры	162мм × 136.4мм × 30мм
Вес	200г

Размеры(мм)

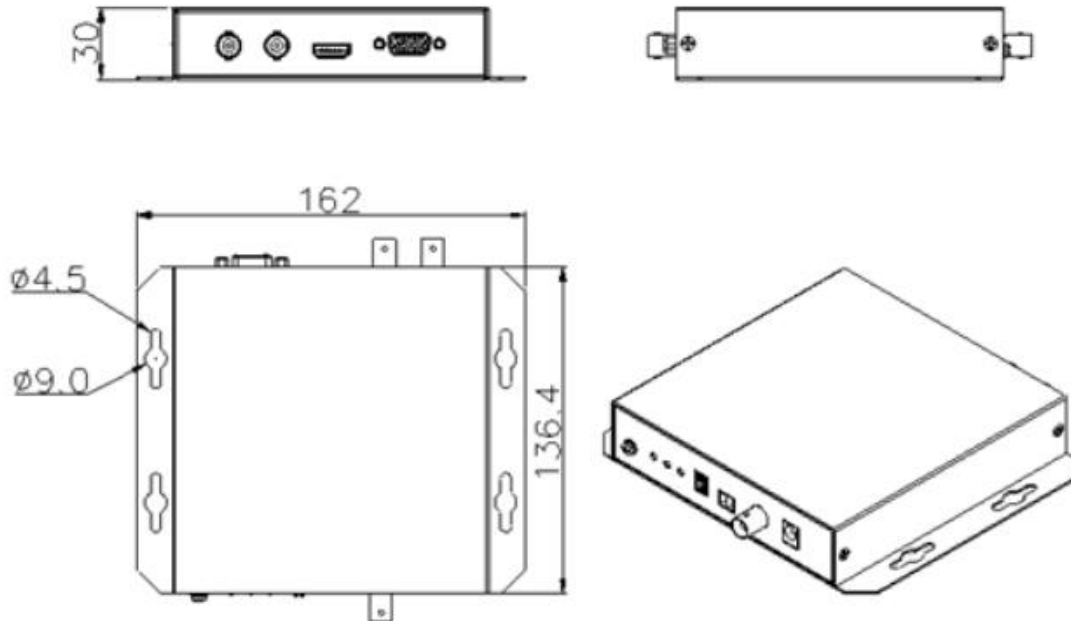

Подключение

